


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
 Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
 Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

R96011

Cosmic Ultimate17Rr

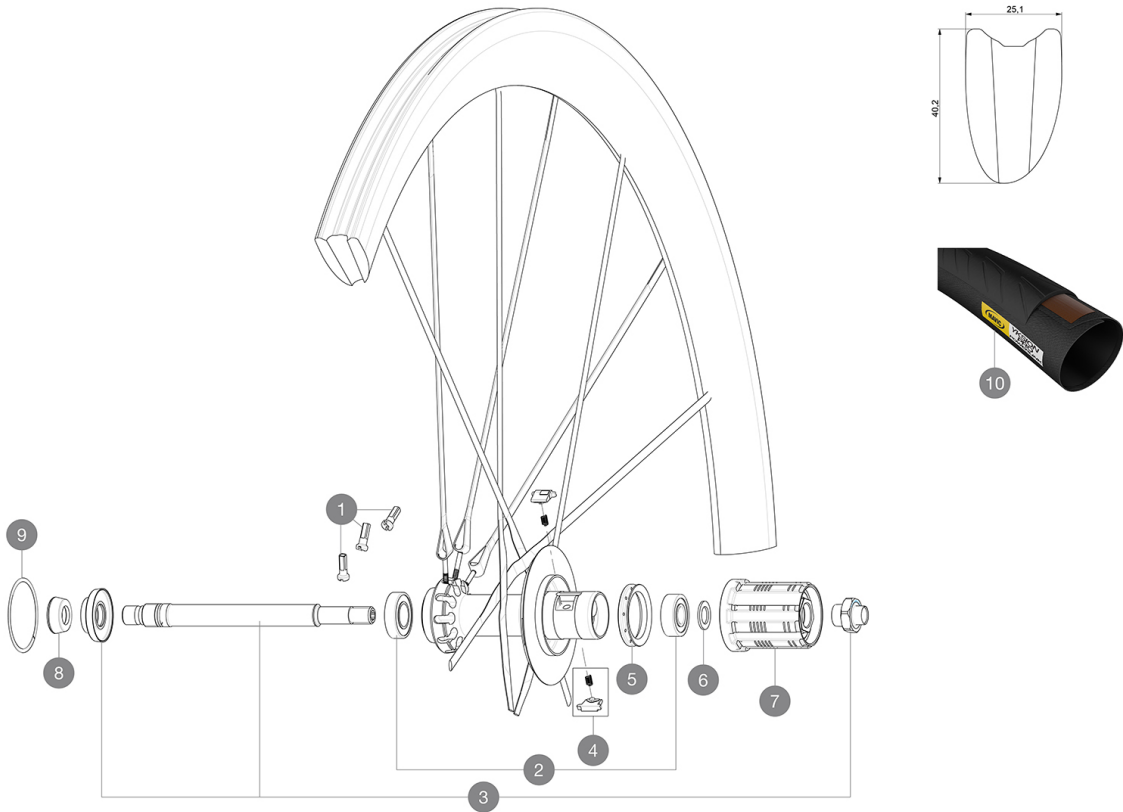

SPOKES

1	99603601	R.NIPPLES COS.CARB.ULTIMATE
---	----------	-----------------------------

HUB SHELLS

2	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
3	V2250801	Axle Kit CCU
4	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
5	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
6	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99604501	2 R.HUB RING COS.CARB.ULTIMATE

TYRES

10	37804625	Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25
----	----------	-------------------------------------

ADAPTERS

8	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten) 1	
Spezial-Bremsbeläge f1/4r Carbonfelgen (V24 603 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 604 01 f1/4r Campagnolo) 1 pair	
Spezial-Bremsbeläge f1/4r Carbonfelgen (V24 603 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 604 01 f1/4r Campagnolo) 1 pair	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : 3K-Carbon
- Material : 3K-Carbon
- Profilhöhe : 40 mm
- Profilhöhe : 40 mm
- Felgenbohrungen : keine (Speichen direkt in den Felgen verankert)
- Felgenbohrungen : keine (Speichen direkt in den Felgen verankert)
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Schlauchreifen
- Bereifung : Schlauchreifen
- ETRTO-Größe : 28" (Schlauchreifen)
- ETRTO-Größe : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- Material : Carbon (unidirektional)
- Material : Carbon (unidirektional)
- Speichen : R2R
- Speichen : R2R
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR rechts), radial (HR links)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR rechts), radial (HR links)

RADNABE

- Nabenkörper (VR) : 100% Carbon
- Nabenkörper (VR) : 100% Carbon
- Nabenkörper (HR) : Aluminium
- Nabenkörper (HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 695