


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 35 bis 69 mm (1.40" bis 2.70")
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

REFERENZEN RÄ¼DER

R97251	XaEl27,5Rr Bst Black	R97271	XaEl27,5Rr XD Black
R97252	XaEl27,5Rr Bst Green	R97272	XaEl27,5Rr XD Green
R97253	XaEl27,5Rr Bst Blue	R97273	XaEl27,5Rr XD Blue
R97261	XaEl27,5Rr BstXD Black	R97171	XaEl27,5Rr Black
R97262	XaEl27,5Rr BstXD Green	R97172	XaEl27,5Rr Green
R97263	XaEl27,5Rr BstXD Blue	R97173	XaEl27,5Rr Blue

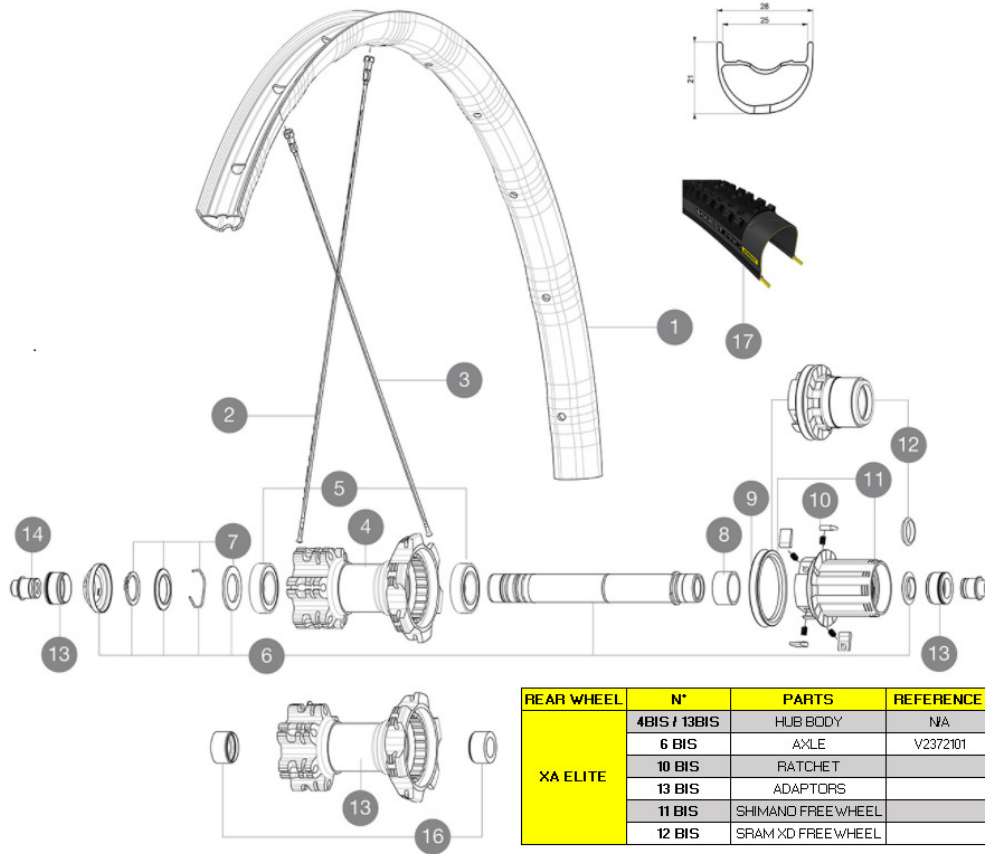

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
XA ELITE	4BIS / 13BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6 BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	10 BIS	RATCHET		V2375201
	13 BIS	ADAPTORS		V2510701
	11 BIS	SHIMANO FREEWHEEL		V3780101
	12 BIS	SRAM XD FREEWHEEL		V3740101

RIMS



VENTILLOCH Ä¼ (MM): 6,5 :

1	V3020115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 27,5" 25mm BLUE TUBELESS STRAIG
1	V3000115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 27,5" 25mm GREEN TUBELESS STRAI
1	V2980115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 27,5" 25mm BLACK TUBELESS STRAI
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V2382401	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE
3	36689301	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5" 275mm"

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
4	N/A	NABENKÖRPER
4	N/A	NABENKÖRPER
	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	ITS4 SEAL

10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
11	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
15	N/A	NABENKÖRPER
15	N/A	NABENKÖRPER
15	N/A	NABENKÖRPER
	N/A	NABENKÖRPER

TYRES

17	39243324	Quest Pro 27,5x2.40
----	----------	---------------------

ADAPTORS

13	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T
14	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
16	V2371401	YELLOW AXLE SUPPORT REAR BOOST 148mm FOR SELF ADJUSTING AXLE

MAVIC XA Elite

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 fÄ¼r Rennrad hinten, M40352 fÄ¼r MTB hinten) 1	
Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 fÄ¼r MTB oder B41 043 01 fÄ¼r Rennrad) 1	
Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 fÄ¼r MTB oder B41 043 01 fÄ¼r Rennrad) 1	
9,5-mm-ReduzierstÄ¼cke fÄ¼r Schnellspanner) an ITS4- und TS-2-Naben (HR) (308 731 01) 1	
9,5-mm-ReduzierstÄ¼cke fÄ¼r Schnellspanner) an ITS4- und TS-2-Naben (HR) (308 731 01) 1	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben) 1	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben) 1	
UST-Ventil und ZubehÄ¼r (129 838 01)	
UST-Ventil und ZubehÄ¼r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12-mm-Steckachse (mit beiliegenden Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
- Material : Maxtal
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Gewichtstuning : ISM 4D
- Gewichtstuning : ISM 4D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : 25 mm
- Innenbreite : 25 mm
- ETRTO-GrÄ¼sse 27.5" : 584x25ss
- ETRTO-GrÄ¼sse 27.5" : 584x25ss
- ETRTO-GrÄ¼sse 29" : 622x25ss
- ETRTO-GrÄ¼sse 29" : 622x25ss

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : ITS4 (Aluminium)
- Freilauf : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz oder Schwarz/Blau oder Schwarz/GrÄ¼n
- Farbe : Schwarz oder Schwarz/Blau oder Schwarz/GrÄ¼n
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klembreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Naben-Klembreite : Boost (vorne 110 mm

RADGEWICHTE

- Radgewicht
- Weight Rear 27.5": 915
- Weight Rear 29": 955