


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R98181 CXREliteDCLRr12x142

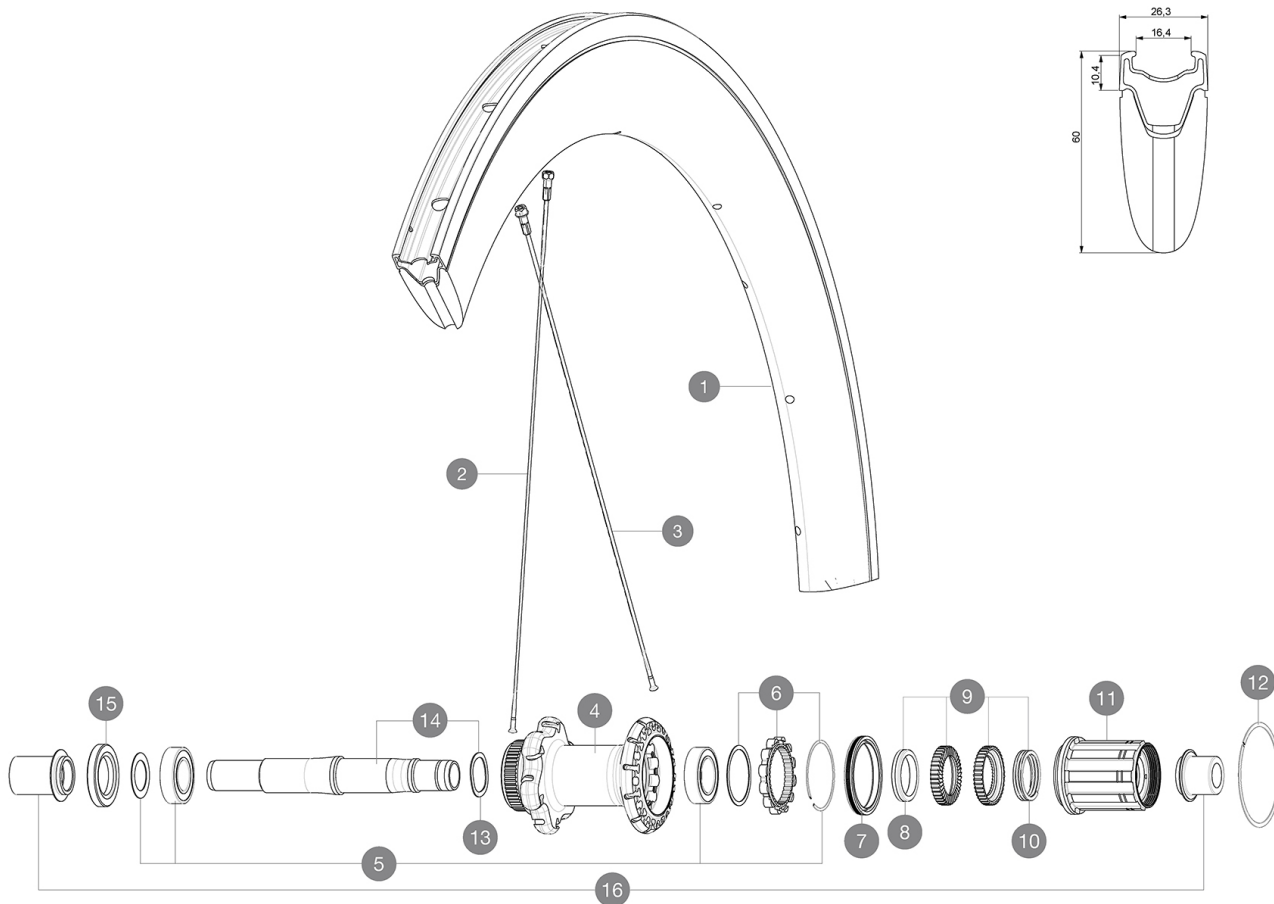

## RIMS



VENTILLOCH Ä (MM): 6,5 :

|   |          |                                                 |
|---|----------|-------------------------------------------------|
| 1 | V2408813 | KIT REAR RIM CXR ELITE DISC - until stock last  |
|   | V2690201 | KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE) |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2275201 | KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT |
| 3 | V2275101 | KIT 12 REAR DRIVE SIDE UB & DISC BUTTED AERO SPOKES 272mm +  |


## HUB SHELLS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                     |
| 5  | V2560201 | KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7            |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017         |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                             |
| 8  | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction             |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE              |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                        |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                       |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm             |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS                            |
| 14 | V2251401 | ID360 AXLE DISC CL                              |
| 15 | V2250901 | KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small) |

## ADAPTERS

|    |          |                                            |
|----|----------|--------------------------------------------|
| 16 | B4989901 | Rear Axle Adapters 12/142 CL               |
|    | B4989501 | ADAPTER Rr 12x135mm ID360 (6bolt&CLock)    |
|    | B4989801 | Rear axle adapters 9mm/135 QR (centerlock) |

GELIEFERT MIT

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12-mm-Adapter (f1/4r VR)<br>(B4104201)<br>1                                                                                                                                      |  |
| 12x142-mm-Adapter f1/4r Instant Drive<br>360-Naben (HR)<br>(B49 896 01 f1/4r Instand Drive 360-Naben<br>(6-Loch), B49 899 01 f1/4r Instand Drive<br>360-Naben (Center-Lock)<br>1 |  |
| Ventil-Verl1ngerung<br>(118 952 01)<br>1                                                                                                                                         |  |
| Disc-Befestigungsschrauben<br>(308 719 01)<br>Pack of 6                                                                                                                          |  |
| Felgenband                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
| Multifunktions-Einstellschl1ssel<br>(325 423 01)<br>1                                                                                                                            |  |
| Bedienungsanleitung                                                                                                                                                              |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem<br>Freilaufk1rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo<br>oder XD-R)   |  |
| VR-Achse: umr1/4stbar von Schnellspanner auf<br>12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen<br>Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142 mm                                                                                   |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxтал und Blackcell (Aero-Profil)
- **Profilh1he** : 60 mm
- **Felgenbohrungen** : herk1mmlich
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 16 mm
- **ETRTO-Gr1sse** : 622x16c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-  
dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenk1rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12-  
und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner,  
12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock1®

RADGEWICHTE

Radgewicht 1050