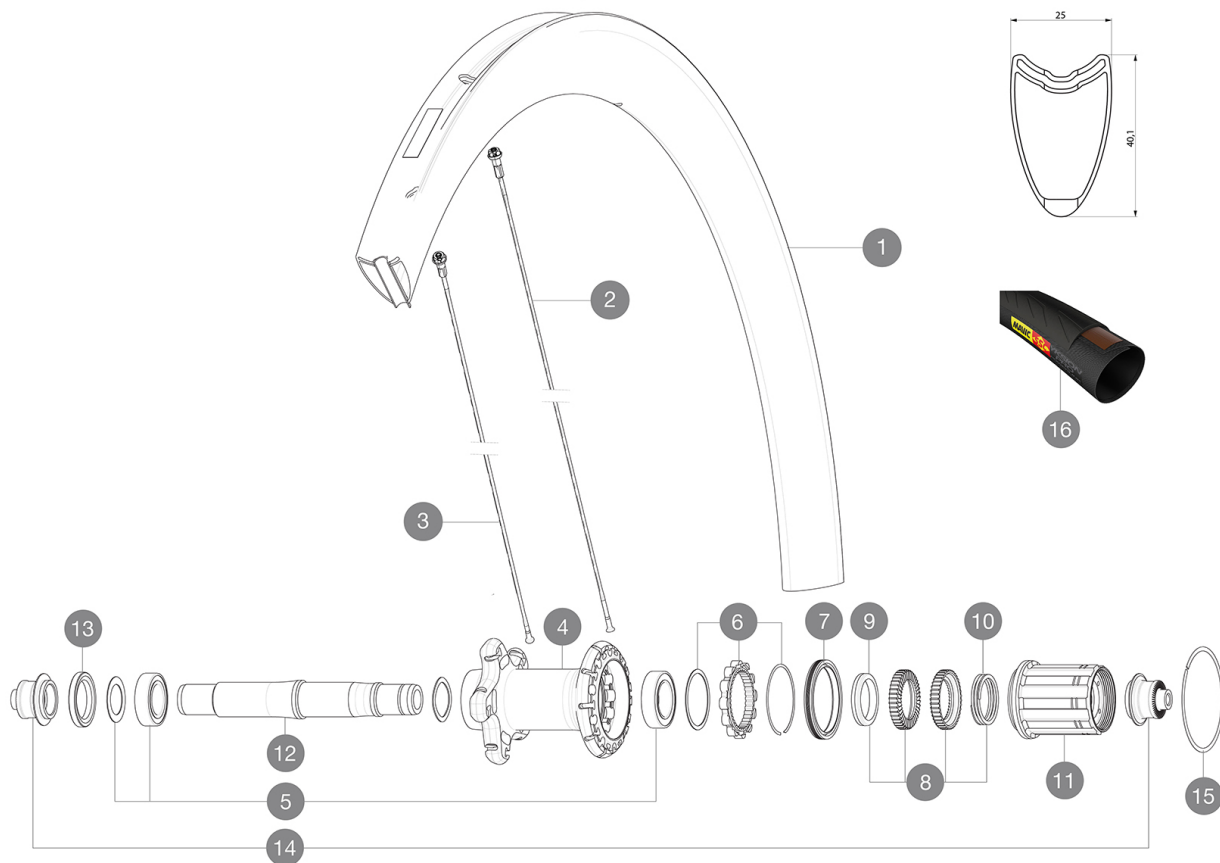


ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄ¼DER

R98311 Cosmic Pro Car SL T Rr



## RIMS



&nbsp;NBSP;:

1 V2406613 KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL TUBULAR

## TYRES

16 37804625 Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25

## ADAPTERS

14 B4989401 Rear axle adapters 9mm QR

## SPOKES







2 V3662801 KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED  
2 V2274001 KIT 12 DS BTD AERO SPK 260mm/ALU NIPPL/WASHER - while stock  
3 V2277601 KIT 12 NDS COSMIC PRO CARBON SL T 285mm SPK - while stock la  
3 V3663801 KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL

## HUB SHELLS

4 N/A NABENKÖRPER  
5 V2560101 KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7  
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
8 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
9 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
11 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360  
12 V2251201 ID360 AXLE UB  
13 V2250901 KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)  
15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) 1 pair	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) 1 pair	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- Material : 3K-Carbon
- Material : 3K-Carbon
- Profilhöhe : 40 mm
- Profilhöhe : 40 mm
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Schlauchreifen
- ETRTO-Größe : 28" (Schlauchreifen)
- ETRTO-Größe : 28" (Schlauchreifen)

### SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl : vorne 16, hinten 20
- Speichenzahl : vorne 16, hinten 20
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht 790