

ASTM-KATEGORIE 2: f   r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm


Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f   r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

R18911	Aks18D6BRr12x142SV	R18921	Aks18DCLRr12x142SV
--------	--------------------	--------	--------------------

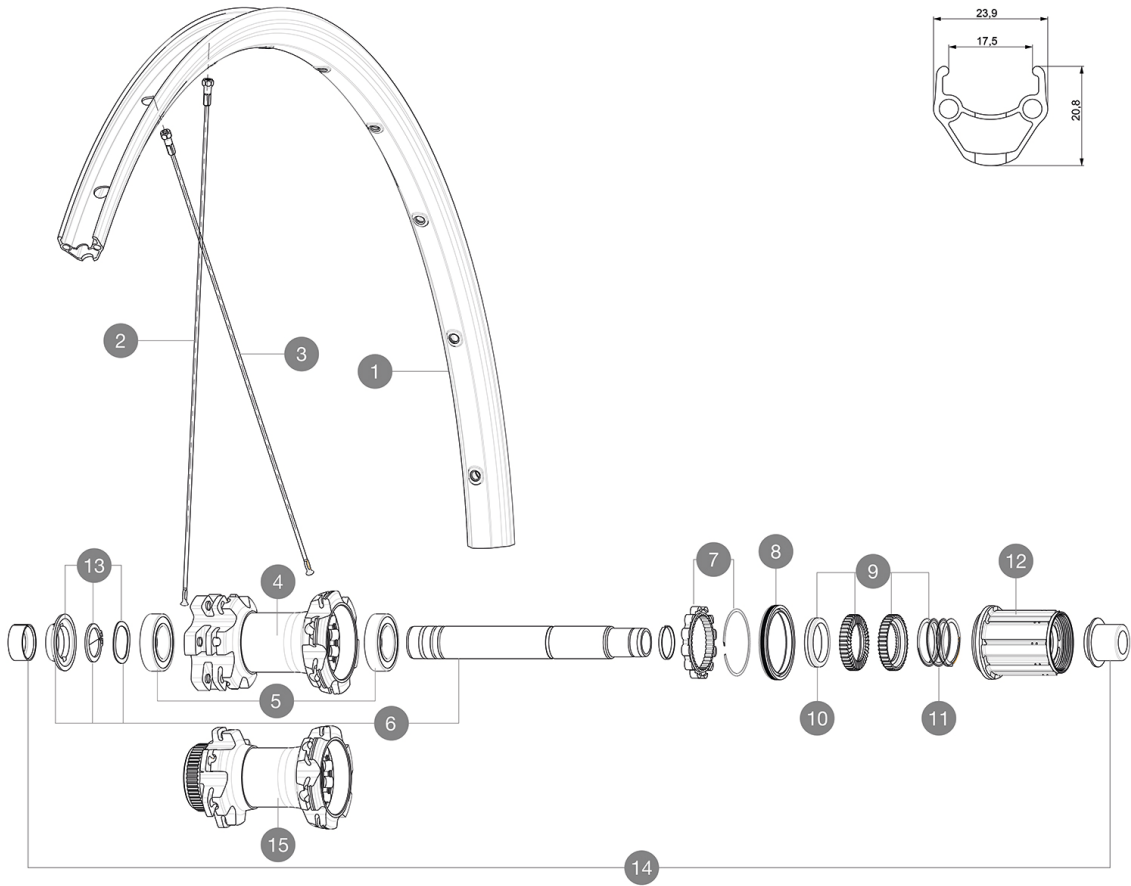

RIMS



&NBSP;:

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	V2277201	KIT 12 FRONT 9/12mm AKSIUM DISC ALLROAD 700 ROUND SPOKE 296m
3	V2279201	KIT 12 DS AKSIUM DISC 12mm RND SPK 292mm

HUB SHELLS

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
6	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



Aksium Disc TA

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 fÄ¼r Rennrad hinten, M40352 fÄ¼r MTB hinten)	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Vorderrad Achse: 12mm Achsen InnenmaÄ¼. Optional: UmrÄ¼stung auf Schnellspanner mit Adaptern oder mit Achstausch auf 15 mm Steckachse mÄ¼glich	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern Ä¼ in Deutschland nicht lieferbar)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **ProfilhÄ¼he** : 21 mm
- **Felgenstoss** : gesteckt
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich mit
H2-VerstÄ¼rkung
- **Felgenprofil** fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x17c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
 - **VR** : gedichtete Industrielager (QRM), HR
selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM
Auto)
 - **Freilauf** : Instant Drive 360
- ### VERSIONS
- **Farbe** : Schwarz
 - **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÄ¼®

RADGEWICHTE

990