


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg

## REFERENZEN RÄ¼DER

P86381	Crossmax 29 Pr Bst	R17941	Xmx29RrBst
P86601	Crossmax29PrBstXD	R22491	Xmx 29 Rr XD
R17341	Xmx29Rr	R22511	Xmx 29 Rr Bst XD

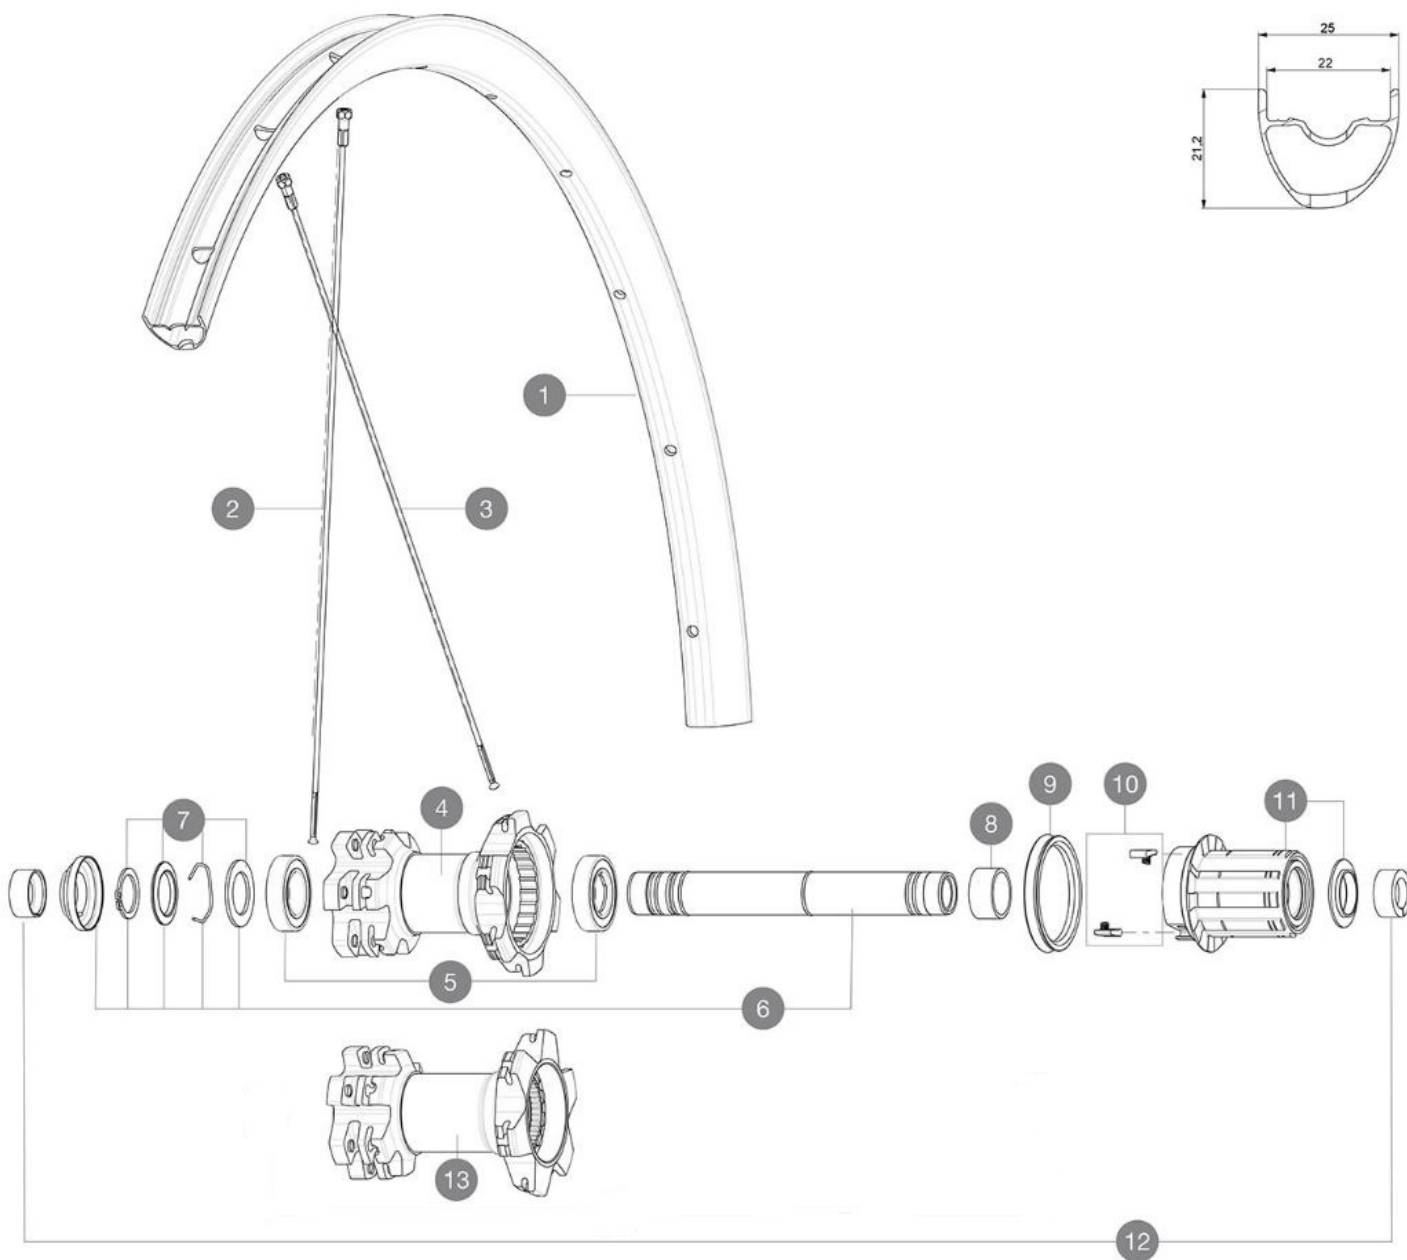

## RIMS



&NBSP;:

1	V2317915	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX 29" 22TSS
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

## SPOKES

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29"" 294mm"

## HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm

7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	ITS4 SEAL
10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
11	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
13	N/A	NABENKÖRPER

## ADAPTERS

12	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
----	----------	--

## GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : S6106 Aluminium
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 22 mm
  - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x22tss
  - **ETRTO-Größe 29"** : 622x22tss
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto), HR gedichtete Industrielager (QRM)
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

### RADGEWICHTE