


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

## REFERENZEN RÄ¼DER

|        |                    |        |                       |
|--------|--------------------|--------|-----------------------|
| R22271 | Xa Light 29 Rr     | R22621 | Xa Light 29 Rr XD     |
| R22281 | Xa Light 29 Bst Rr | R22631 | Xa Light 29 Rr Bst XD |

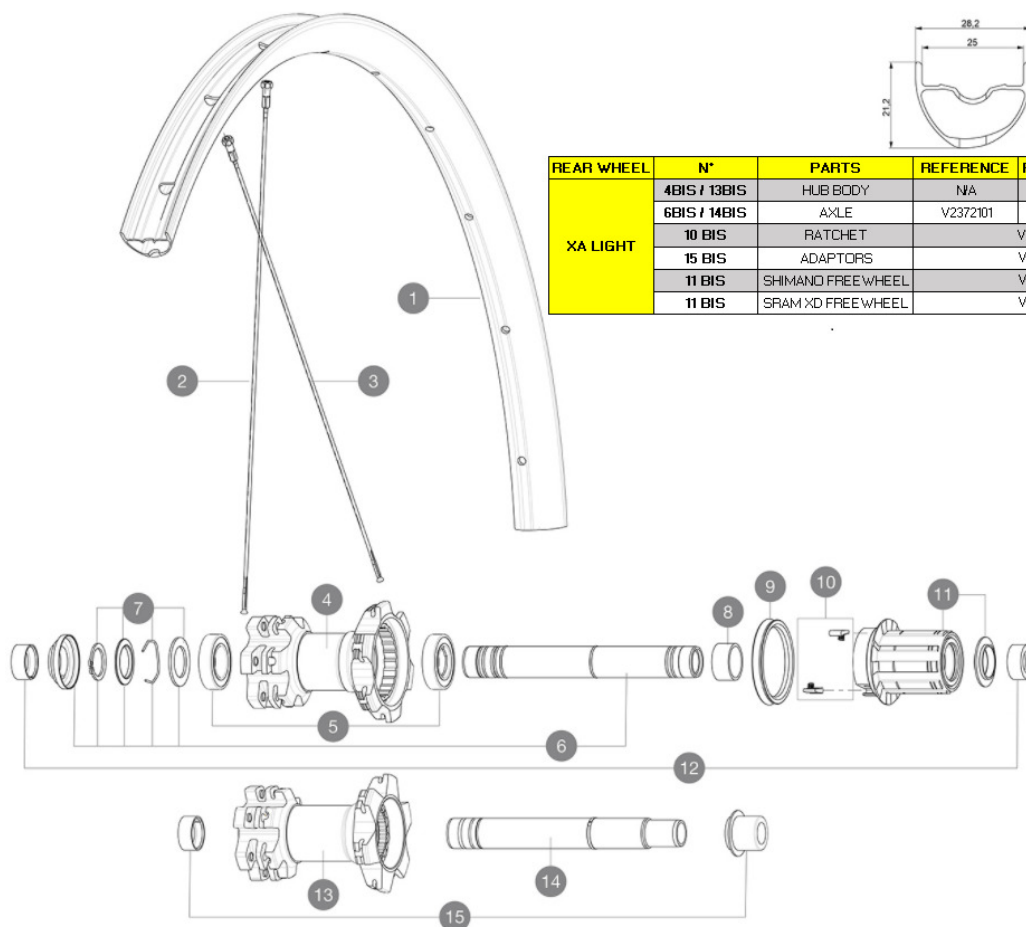

| REAR WHEEL | N°             | PARTS             | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
|------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|
| XA LIGHT   | 4 BIS / 13 BIS | HUB BODY          | N/A       | N/A             |
|            | 6 BIS / 14 BIS | AXLE              | V2372101  | V2372201        |
|            | 10 BIS         | RATCHET           |           | V2375201        |
|            | 15 BIS         | ADAPTORS          |           | V2510701        |
|            | 11 BIS         | SHIMANO FREEWHEEL |           | V3780101        |
|            | 11 BIS         | SRAM XD FREEWHEEL |           | V3740101        |

## RIMS



&NBSP;:

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 1 | V2318315 | KIT FRONT/REAR RIM XA/XA LIGHT 29" 25TSS |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims   |

## SPOKES

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 2 | V2385401 | KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 296mm |
| 3 | V2385201 | KIT 12 DS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 294mm     |

## HUB SHELLS

|    |          |  |
|----|----------|--|
|    | N/A      | NABENKÖRPER  |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                                |
| 6  | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm                      |
|    | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                         |
| 7  | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                          |
| 8  | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS                    |
| 9  | 99610701 | ITS4 SEAL  |
| 10 | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT   |
|    | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)   |
| 11 | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
|    | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                           |
|    | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                  |
|    | N/A      | NABENKÖRPER  |
| 14 | V2371601 | KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO                                 |
|    | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                             |

## ADAPTERS

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 12 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)        |
|    | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |

**MAVIC** XA Light 29**GELIEFERT MIT**

|  |  |
|--|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01) |  |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                   |  |
| Tubeless-Felgenband                                      |  |
| Bedienungsanleitung                                      |  |

**COMPATIBILITY**

|   |  |
|---|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD   |  |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)  |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern) |  |

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : S6106 Aluminium
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 25 mm
  - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x25tss
  - **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss
- Hookless-Profil  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

**SPEICHEN**

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

**RADNABE**

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto), HR gedichtete Industrielager (QRM)
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

**VERSIONS**

- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klembreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

**RADGEWICHTE**