MAVIC E-Deemax Pro

ASTM-KATEGORIE 4: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 122 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")

REFERENZEN RÃ¤DER

R22311	E-Dmx Pro 27,5 Bst Rr	R22721	E-Dmx Pro 27,5 Rr Bst XD
R22711	E-Dmx Pro 27,5 Rr XD	R22291	E-Dmx Pro 27,5 Rr

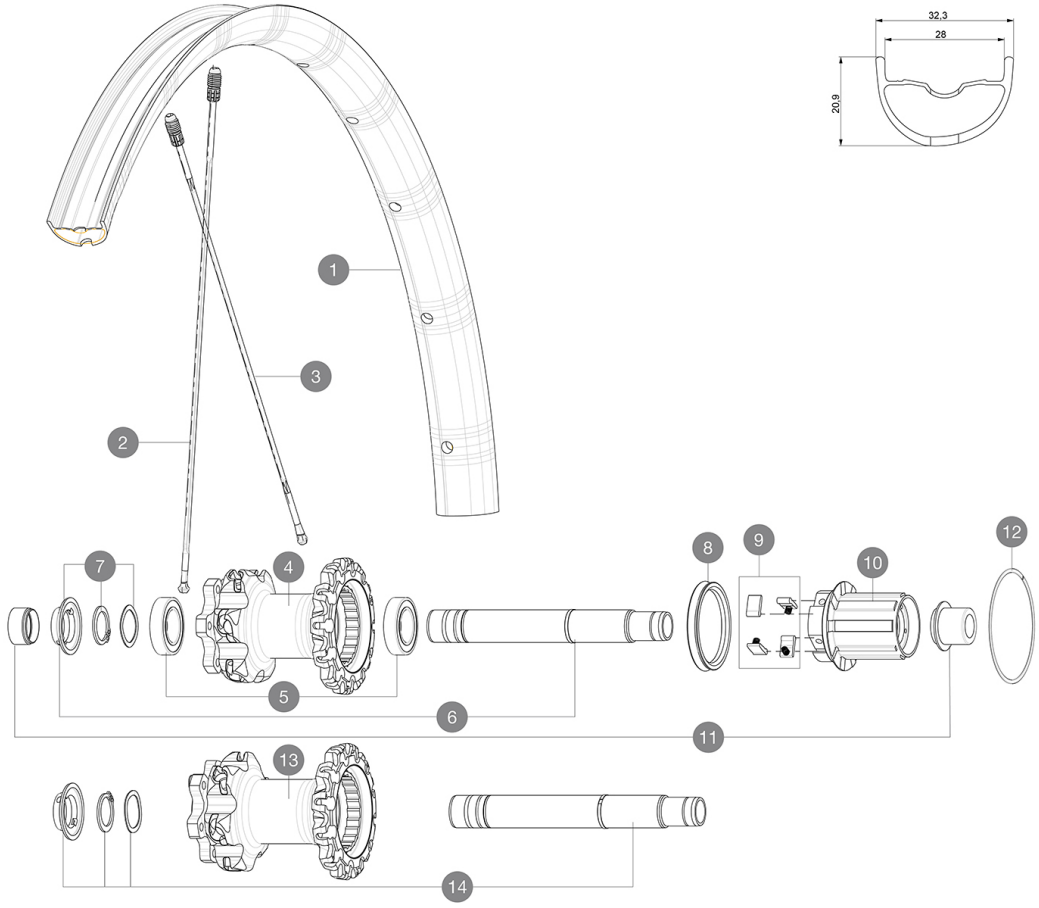

RIMS

 :

1	V2319013	KIT REAR RIM E-DEEMAX PRO 27,5''

SPOKES

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
3	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371701	KIT AXLE 135/142mm ITS4 QRM AUTO
7	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
8	99610701	ITS4 SEAL
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO
12	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
13	N/A	NABENKÖRPER
14	V2371601	KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO

ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-05-31

MAVIC E-Deemax Pro

GELIEFERT MIT

15-mm-Adapter (fÃ¼r VR) (B4104401)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÃ¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 28 mm

Hookless-Profil

- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x28tss

SPEICHEN

- **Material :** Zicral
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil (VR+HR rechts, HR links zusÃ¤tzlich doppel-dickend)
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf :** ITS4 QRM Auto (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

1050

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-05-31