


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde ("Cross-country" / "Trail") mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

REFERENZEN RÄ¼DER

|        |                  |        |                     |
|--------|------------------|--------|---------------------|
| R25311 | XA 27,5 Rr XD    | R25331 | XA 27,5 Rr Boost XD |
| R25321 | XA 27,5 Rr Boost | R25291 | XA 27,5 Rr          |

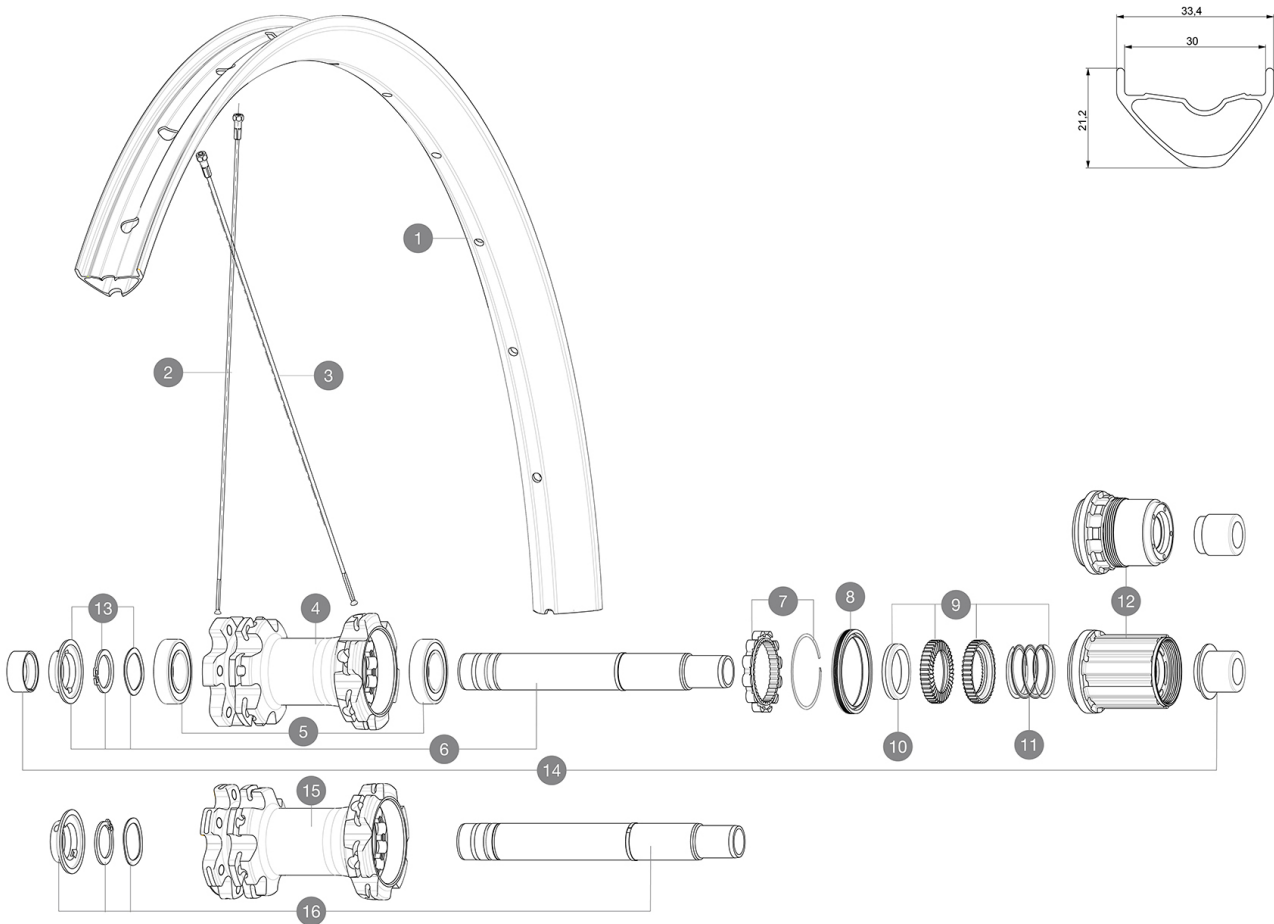

RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3762015 | KIT FRT/REAR RIM XA 19 27,5"           |
|   | V3750101 | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | 36690101 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm" |
| 3 | 36690201 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5"" 276mm"          |

HUB SHELLS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 9  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 11 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 12 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 12 | V3790101 | HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360                         |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 15 | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
| 16 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |

ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |

GELIEFERT MIT

|                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR) |                                                                                   |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR) |                                                                                   |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-HR) |                                                                                   |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-HR) |                                                                                   |
| UST-Ventil und Zubeh1/2r<br>(129 838 01)        |  |
| UST-Ventil und Zubeh1/2r<br>(129 838 01)        |  |
| Tubeless-Felgenband                             |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                             |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                             |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                             |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                                          |  |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                                          |  |
| VR-Achse: umr1/4stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)         |  |
| VR-Achse: umr1/4stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)         |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) |  |
| Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline                                                                           |  |
| Freilauf: Shimano Micro Spline                                                                               |  |

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenbohrungen : herk1/2mmlich
- Felgenbohrungen : herk1/2mmlich
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : 30 mm
- Innenbreite : 30 mm

Hookless-Profil

Hookless-Profil

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

- ETRTO-Gr1/2sse 27.5" : 584x30tss
- ETRTO-Gr1/2sse 27.5" : 584x30tss
- ETRTO-Gr1/2sse 29" : 622x30tss
- ETRTO-Gr1/2sse 29" : 622x30tss

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, rund
- Speichen : gerade, rund
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenk1/2rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk1/2rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360 (Stahl)
- Freilauf : Instant Drive 360 (Stahl)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

Weight Rear 27.5": 1053  
Weight Rear 29": 1097