


ASTM-KATEGORIE 4: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Enduro" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 122 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

REFERENZEN R  DER

|        |                        |        |                              |
|--------|------------------------|--------|------------------------------|
| R24471 | Deemax Pro 29 19 Rr    | R24491 | Deemax Pro 29 19 Rr Boost    |
| R24481 | Deemax Pro 29 19 Rr XD | R24511 | Deemax Pro 29 19 Rr Boost XD |

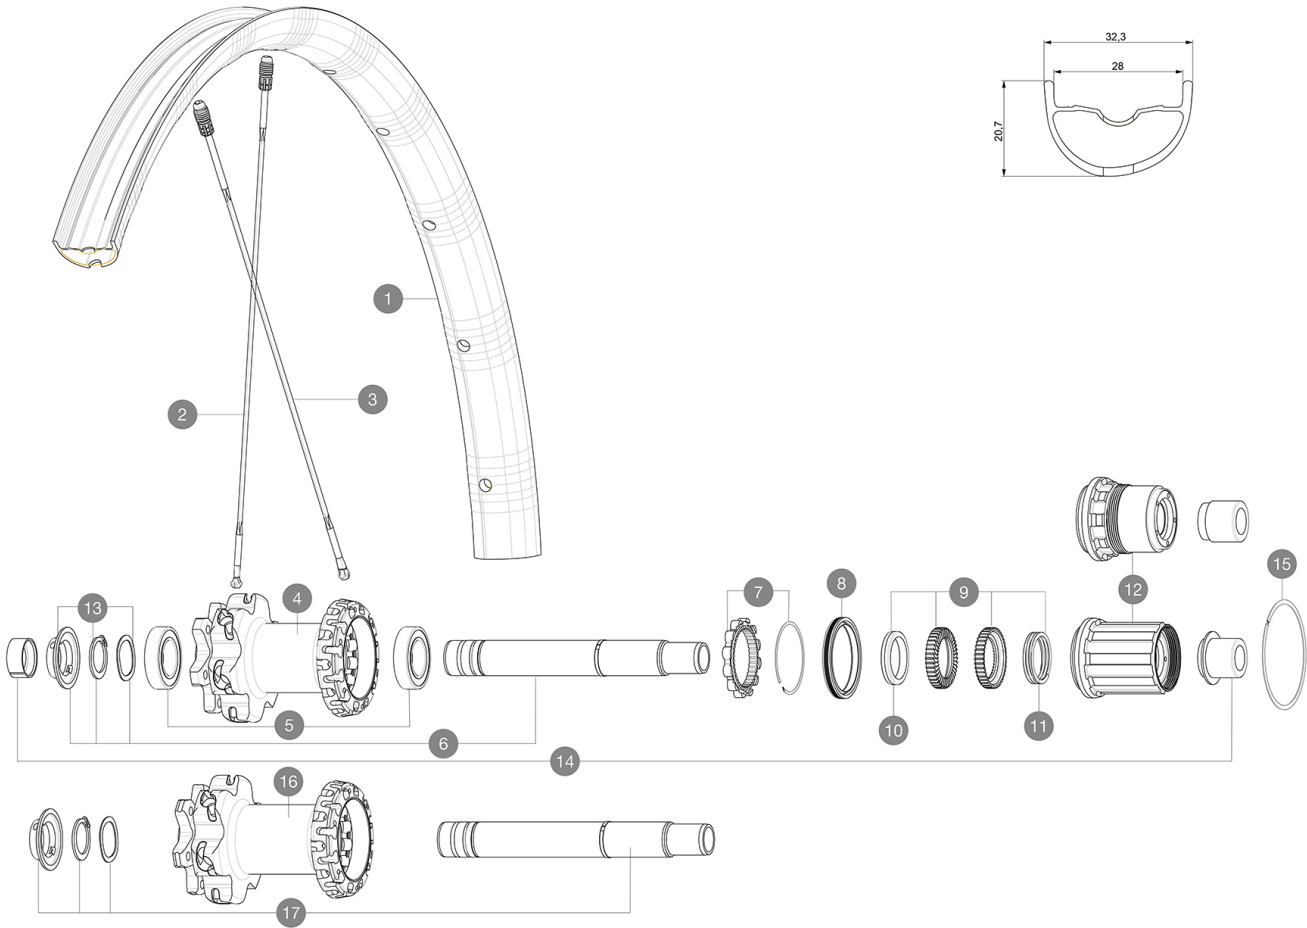

RIMS



&nbsp;::

|   |          |                                |
|---|----------|--------------------------------|
| 1 | V3762413 | KIT REAR RIM DEEMAX PRO 19 29" |
|---|----------|--------------------------------|

SPOKES

|   |          |                                                                        |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 2 | V3820601 | KIT 2 FRT/ND<sup>S</sup> STAMPED SPOKE 293mm DEEMAX PRO 29" - white st |
| 2 | A7209901 | KIT 12 FT/ND<sup>S</sup> CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm       |
| 3 | V2386501 | KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/DEEMAX PRO 19 29" ALU SPOKE 2            |

HUB SHELLS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENK  RPER                                               |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 9  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 11 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 12 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 12 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                        |
| 16 | N/A      | NABENK  RPER                                               |
| 17 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |

ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |

GELIEFERT MIT

|                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)           |  |
| Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)       |                                                                                   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                           |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                    |  |
| VR-Achse: 20x110 mm, umrüstbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit beiliegenden Adaptern)    |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern) |  |
| Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline                                                     |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
  - **Felgenbohrungen** : Fore
  - **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 28 mm
- Hookless-Profil

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE