MAVIC Crossmax Pro 29 19

ASTM-KATEGORIE 3: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde ("Cross-country" / "Trail") mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 61 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

REFERENZEN RÃ¤DER

R26591	Xmax Pro 29 19 Rr	R26631	Xmax Pro 29 19 Rr Boost XD
R26611	Crossmax Pro 29 19 Rr XD Black	R26641	Xmax Pro 29 19 Rr Offset
R26621	Crossmax Pro 29 19 Rr Bst Bk		

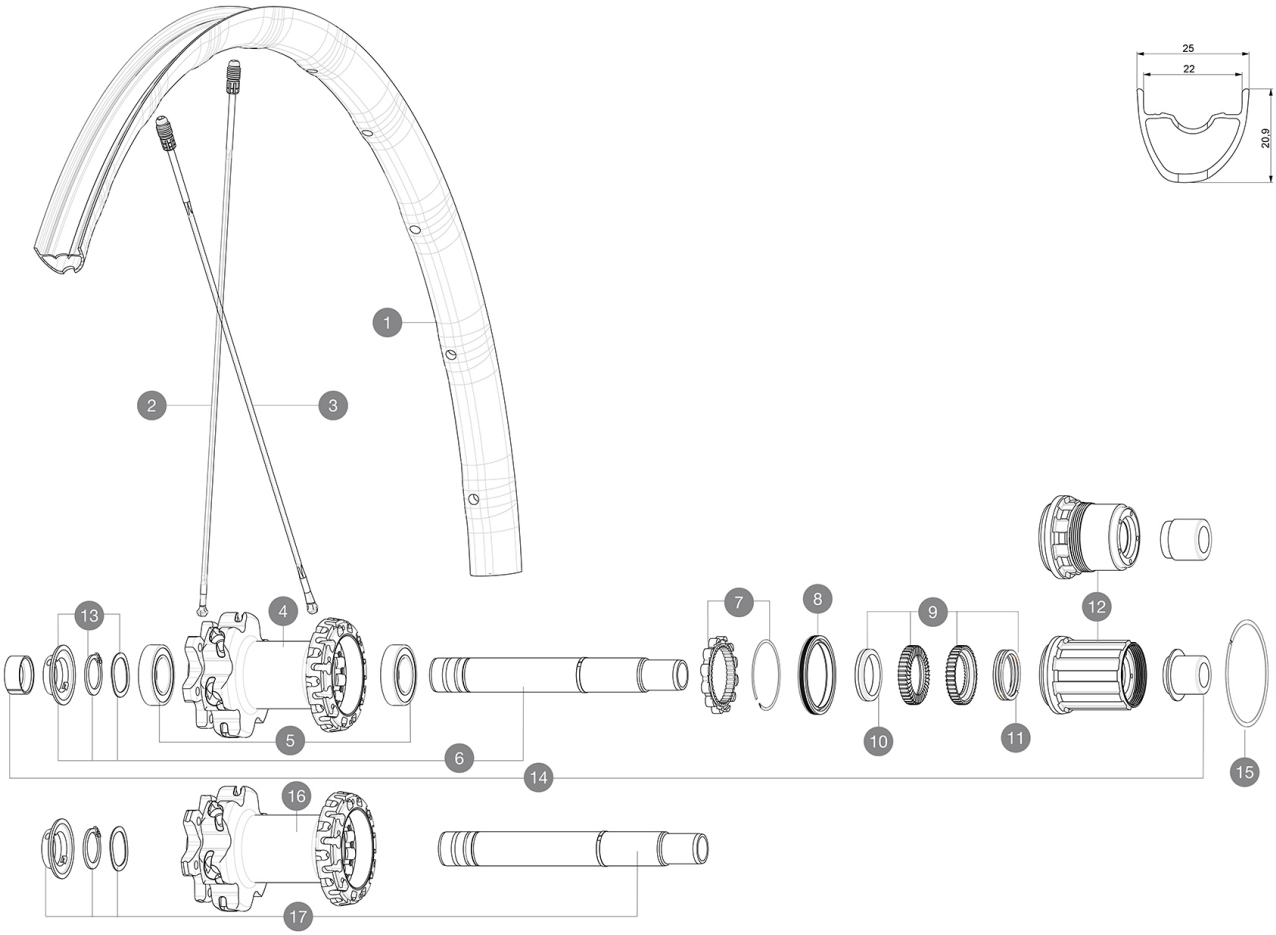

RIMS

 :

1	V2319613	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO 19 29'' While Stocks lasts
1	V3765313	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO 19 29'' Offset

SPOKES

2	V2386401	KIT 1 275mm 27,5'' + 1 293mm 29'' CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE
2	V2384801	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29
3	V2386501	KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/DEEMAX PRO 19 29'' ALU SPOKE 2

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	NABENKÖRPER
17	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-04-14

MAVIC Crossmax Pro 29 19

GELIEFERT MIT

Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-HR)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 22 mm
- **Innenbreite :** 22 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x22tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x22tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x22tss

Hookless-Profil
Hookless-Profil

SPEICHEN

- **Material :** Zicral
- **Material :** Zicral
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend (VR)
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf :** Instant Drive 360
- **Freilauf :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

Lefty 60 Supermax
Lefty 60 Supermax

- **Freilauf :** HG (Shimano/Sram) oder XD
- **Freilauf :** HG (Shimano/Sram) oder XD

Lefty 50 (nur 29")
Ai Offset (HR)
Ai Offset (HR)

RADGEWICHTE

845

Downloaded from www.manualslib.com