


# MAVIC E-XA30 Elite 27,5

1  
2019  
REAR

ASTM-KATEGORIE 4: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde ("Enduro" / "Trail") mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 122 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 150 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

## REFERENZEN RÄ¼DER

R28441	E-Xa30 Elite 27,5 Rr XD	R28431	E-Xa30 Elite 27,5 Rr
R28461	E-XA30 Elite 27,5 Rr Boost XD	R28451	E-XA30 Elite 27,5 Rr Boost

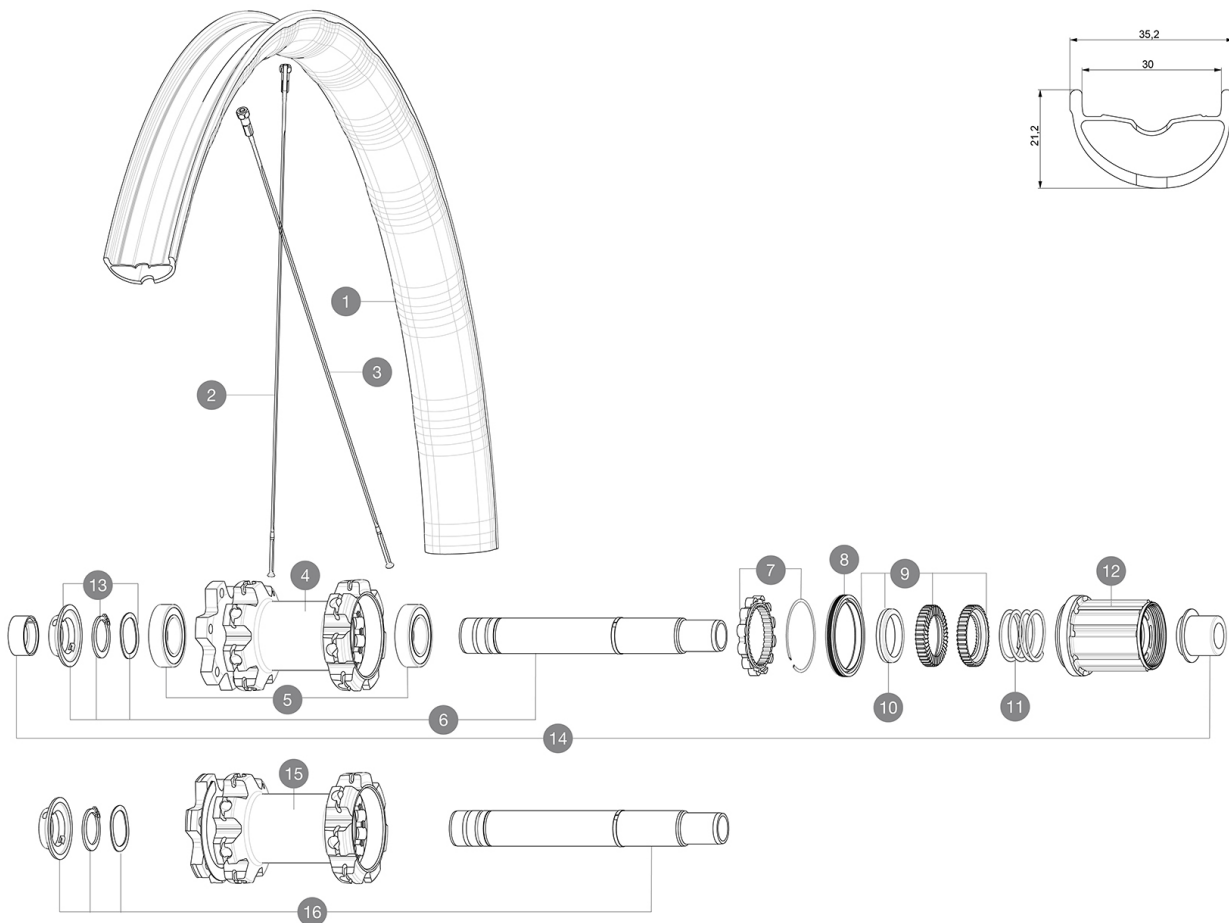

## RIMS



&NBSP;:

1	V3762913	KIT REAR RIM E-XA ELITE 19 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

## SPOKES

2	V3820901	KIT 14 NDS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5" FLAT BUTTED SPO
3	V3821001	KIT 14 DS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5 FLAT BUTTED SPOKE

## HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	NABENKÖRPER
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP


## ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

# MAVIC E-XA30 Elite 27,5

2019  
REAR

## GELIEFERT MIT

Speichenmagnet (105 416 01)	
20-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (129 829 01)	
UST-Ventil und ZubehÖ¼r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Tubeless-Felgenband	

## COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x100 mm, umrÄ¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
- **Gewichtstuning** : ISM 4D

Spezielles Felgenprofil fÄ¼r E-Bikes

- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 30 mm

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

- **ETRTO-GrÖ¼sse 27.5"** : 584x30tss
- **ETRTO-GrÖ¼sse 29"** : 622x30tss

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

### RADNABE

- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360 (Stahl)

### VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klembreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD

### RADGEWICHTE

Weight Rear 27.5": 1052  
Weight Rear 29": 1102