


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄäder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN RÄÄDER

R35211 KsyProCarbSLUST DCL TDF2 Rr

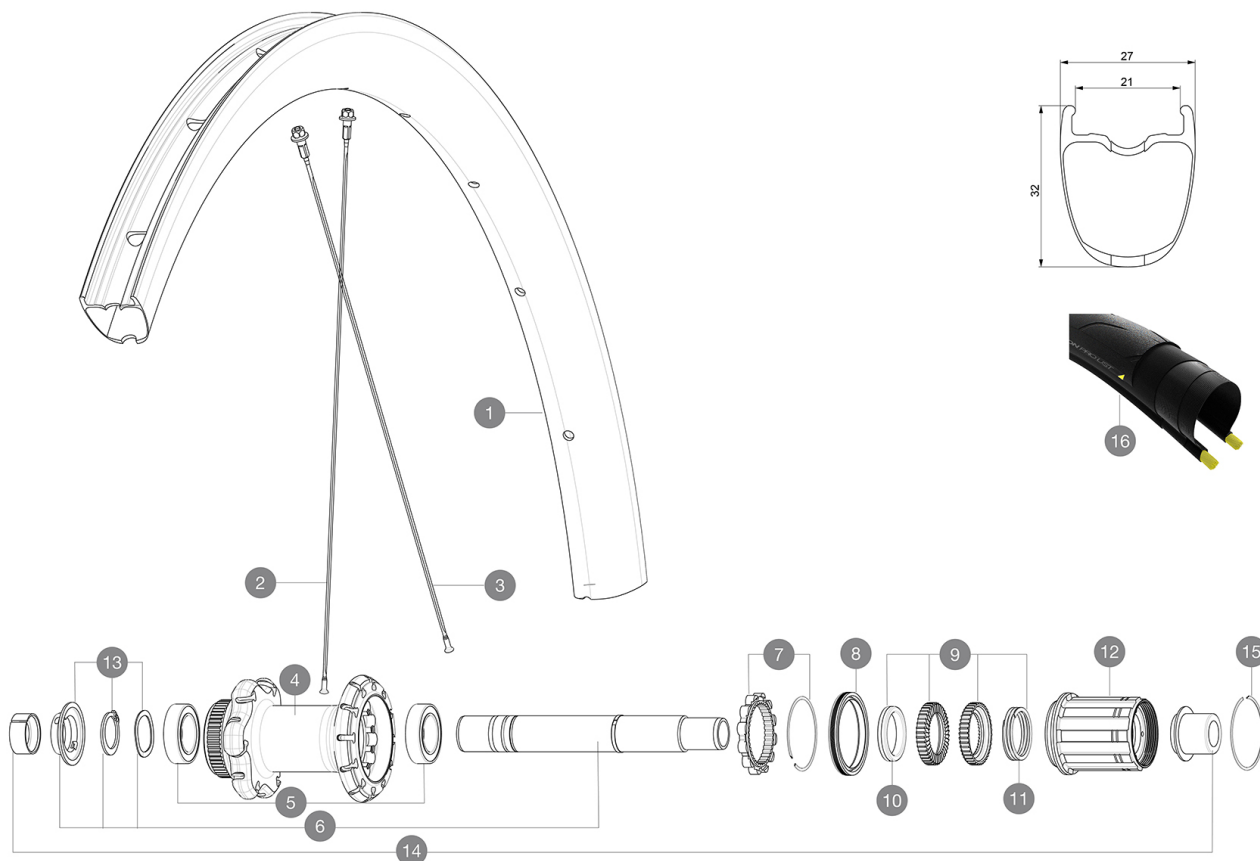

RIMS



&NBSP;:

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | V4090313 | KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC TdF 20 |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

SPOKES

- | | | |
|---|----------|---|
| 2 | V3666301 | KIT 12 FRT/NDST BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 283 KSYRIUM PRO C |
| 3 | V3666401 | KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 266 KSYRIUM PRO CARBON |

HUB SHELLS


- | | | |
|----|----------|---|
| 4 | N/A | NABENKÖRPER |
| 5 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A) |
| 6 | V2252901 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP |
| 7 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 13 | V2560501 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |

ADAPTERS

- | | | |
|----|----------|---|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
| | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
| | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T |

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL Disc TDF

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f�r Dichtmittel	
Achsstummel f�r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f�r MTB oder B41 043 01 f�r Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierst�cke f�r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh�r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilauf�rper umr�stbar f�r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr�stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr�stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m�	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr�stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilh he** : 32 mm
- **Felgenbohrungen** : herk mmlich
Felgenprofil f r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-Gr sse** : 622x21tc (Rennrad)
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Naben rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-Lock 

RADGEWICHTE

810