


CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

RÉFÉRENCES ROUES

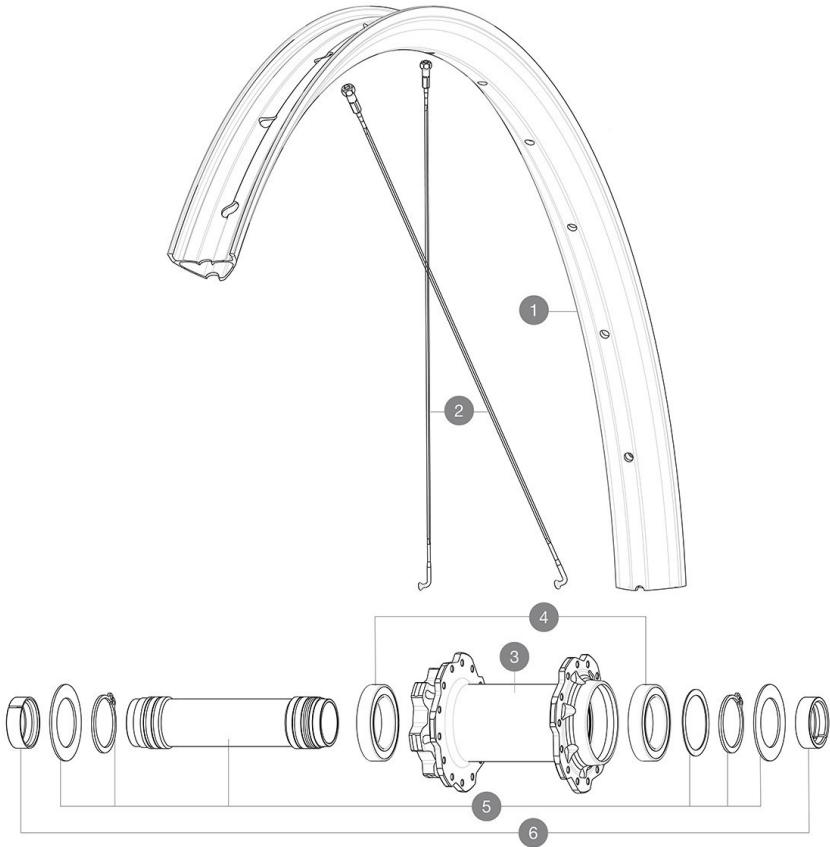

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	99 > 119
Disc side	

JANTES



&NBSP;:

1	V00094431	"Kit front/rear Deemax DH 23 29""
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black stee
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
----------	--------------------------------

ADAPTATEURS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
---	----------	---------------------------------------

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
28 rayons de rechange par roue	
Adaptateur arrière de 12 à 9 mm pour blocage rapide (V2510801 vendu séparément)	
28 rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Appui-fourche avant 15 mm (V2372501) - livré monté	
Axe 15 mm (V2373501 vendu séparément)	
Corps de roue libre ID360 Shimano / Sram (V3430101)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Corps de roue libre ID360 Shimano / Sram (V3430101)	
Système de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Mxtral
- Matériau : Mxtral
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- Freinage : À disque
- Freinage : À disque
- Profil : asymétrique
- Profil : asymétrique
- Taille ETRTO : 622x30TC
- Taille ETRTO : 622x30TC
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
 - Matériau : acier
 - Nombre : 32 à l'avant et à l'arrière
 - Nombre : 32 à l'avant et à l'arrière
- Système de roue libre Instant Drive 360
Appui-fourche avant 12,5 mm (V2680501 vendu séparément)

MOYEURS

- Matériau du corps : aluminium
- Matériau du corps : aluminium
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Taille de l'axe : avant 20x110 / arrière 12x148 ou 12x157
- Taille de l'axe : avant 20x110 / arrière 12x148 ou 12x157
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM réglage automatique - cartouche à tanche
- Technologie des roulements : QRM réglage automatique - cartouche à tanche

POIDS ROUES

980