



MAVIC COSMIC SL 45 BG

1
2024
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d'obstacles
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120kg, poids du vélo inclus
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

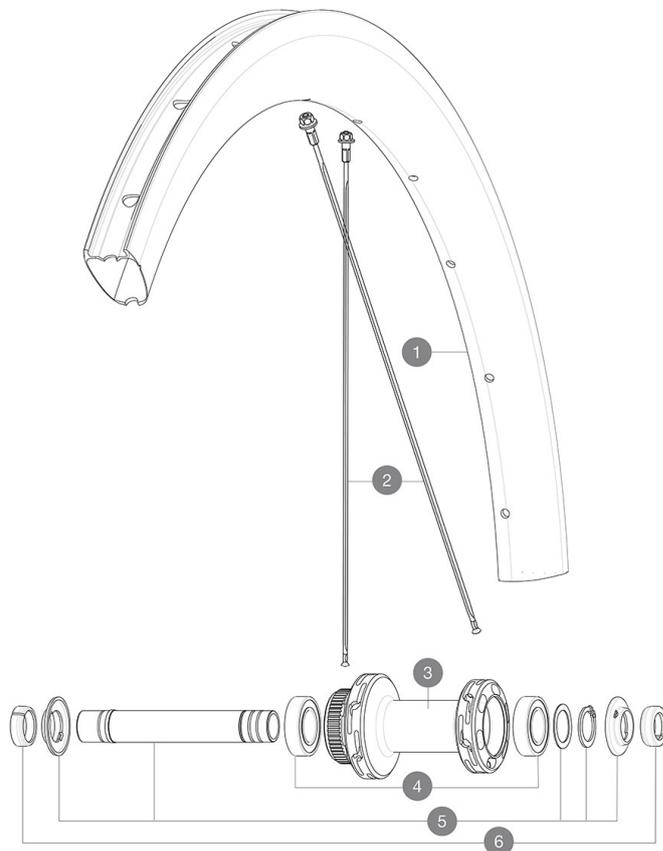

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

JANTES



&NBSP;:

1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

OPTIONS

V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

ADAPTATEURS

6 V2680501 12mm Road Axle Cap QRM Auto

MAVIC COSMIC SL 45 BG**LIVRE AVEC**

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Adaptateurs arriÃ©re blocage rapide pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arriÃ©re: fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetage M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline ([V3990101])	
SystÃ©me de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau systÃ©me de roue libre Instant Drive 360, plus lÃ©ger, garantit un engagement extrÃªmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÃ© sans contact rÃ©duit la friction Ã son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

SpÃ©cifications**JANTES**

- **MatÃ©riau** : 100% fibre de carbone
- **Hauteur** : 45 mm
- **Largeur interne** : 19 mm
- **PerÃ§age** : traditionnel (avant/arriÃ©re 24 trous)
- **Freinage** : Ã disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riau** : acier
 - **Forme** : coudÃ©s, ronds, diamÃ©tre constant 2.0
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : Center Lock Ã© uniquement
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arriÃ©re 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES