


# MAVIC COSMIC SLR 65 BG

1  
2024  
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15 cm  
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus  
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

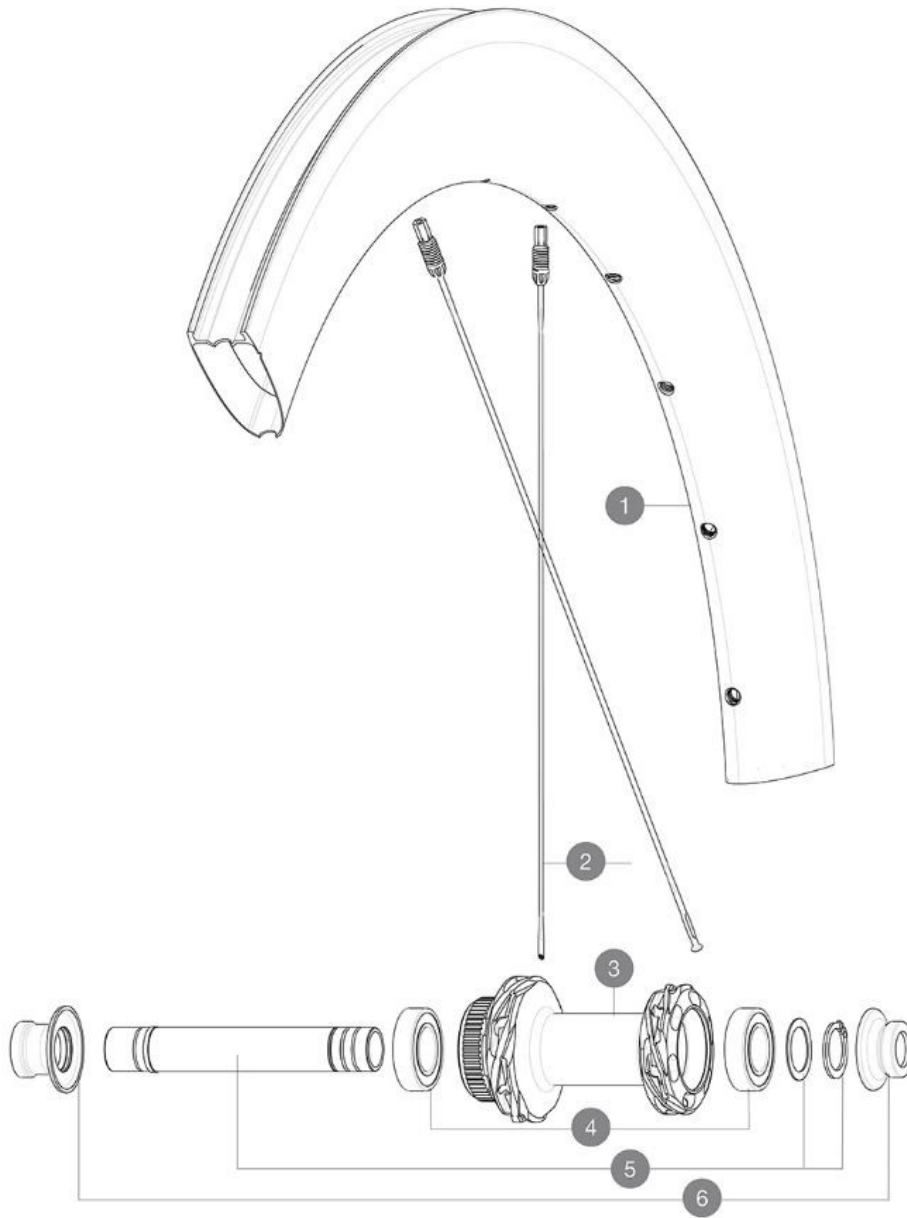

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	91 > 110

## JANTES



&NBSP;:

1 V4094915 Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 65 Disc

## RAYONS

2 V4164901 Kit 12 CosmicSLR65 Disc aero sspk M6 259

## MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU

3 N/A CORPS DE MOYEU

4 M40129 KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7

5 V2373301 KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

## OPTIONS

V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

## ADAPTATEURS

6 V2374701 KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB

**MAVIC** **COSMIC SLR 65 BG****LIVRE AVEC**

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Guide utilisateur	

**COMPATIBILITE**

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Axe avantÃ© : axe traversant de 15Ã© mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre Campagnolo ID360 (V3440101)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101 )	
Corps de roue libre ID360 Sram XD (V3740101)	
Axe arriÃ©reÃ© : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÃ© M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360Ã© Shimano Micro Spline (V3990101)	

**SpÃ©cifications****JANTES**

- **MatÃ©riau** : 100% fibre de carbone avec couche externe UDÃ©
- **Hauteur** : 64 mm
- **Largeur interne** : 19 mm
- **PerÃ©age** : Technologie tubeless sans fond de jante Fore Carbon (avant/arriÃ©re 24 trous)
- **Freinage** : Ã© disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready

**RAYONS**

- **MatÃ©riau** : acier
  - **Forme** : droits, elliptiques aÃ©rodynamiques, rÃ©treints (brevetÃ©)
  - **Vis** : M6
- Technologie de rayons carbone R2R

**MOYEUX**

- **MatÃ©riau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : Center LockÃ© uniquement
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arriÃ©re 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

**POIDS ROUES**