



Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
CATEGORIE ASTM A 2 : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

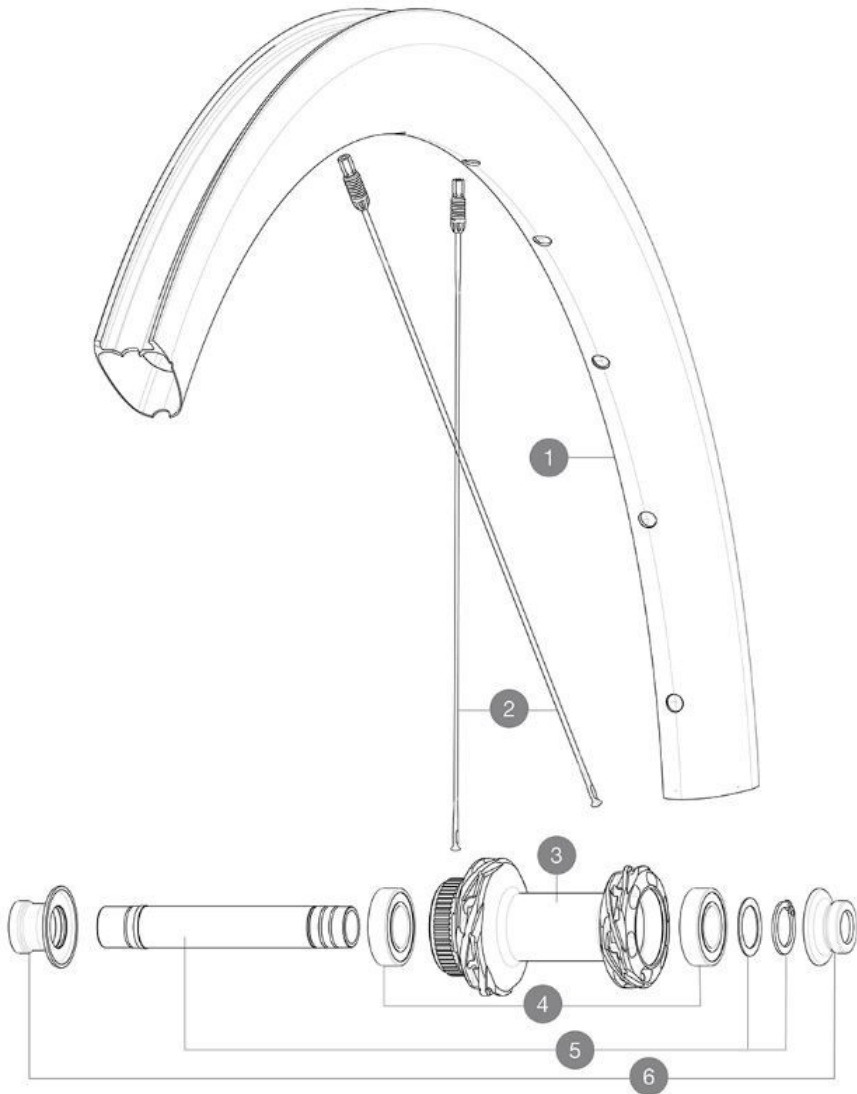

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	87 > 105

JANTES



&NBSP;:

1	V4095015	Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 45 Disc MY22
---	----------	--

OPTIONS

V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
----------	---

ADAPTATEURS

6	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	V4163701	Kit 12 Front/Rear Cosmic SLR 45 Disc aero stainless spoke 27
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Guide utilisateur	

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s  parement)

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre Campagnolo ID360 (V3440101)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101)	
Corps de roue libre ID360 Sram XD (V3740101)	
Axe arrière : fixation par écrous uniquement (fournis), filetage M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline (V3990101)	

JANTES

- **Matériau** : 100% fibre de carbone avec couche externe UD²
- **Hauteur** : 45 mm
- **Largeur interne** : 19 mm
- **Perçage** : Technologie tubeless sans fond de jante Fore Carbon (avant/arrière 24 trous)
- **Freinage** : À disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready

RAYONS

- **Matériau** : acier
 - **Forme** : droits, elliptiques aérodynamiques, treints (brevet)
 - **Vis** : M6
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEUX

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : Center Lock® uniquement
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arrière 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM 100 glisse automatique - cartouche 100

POIDS ROUES