
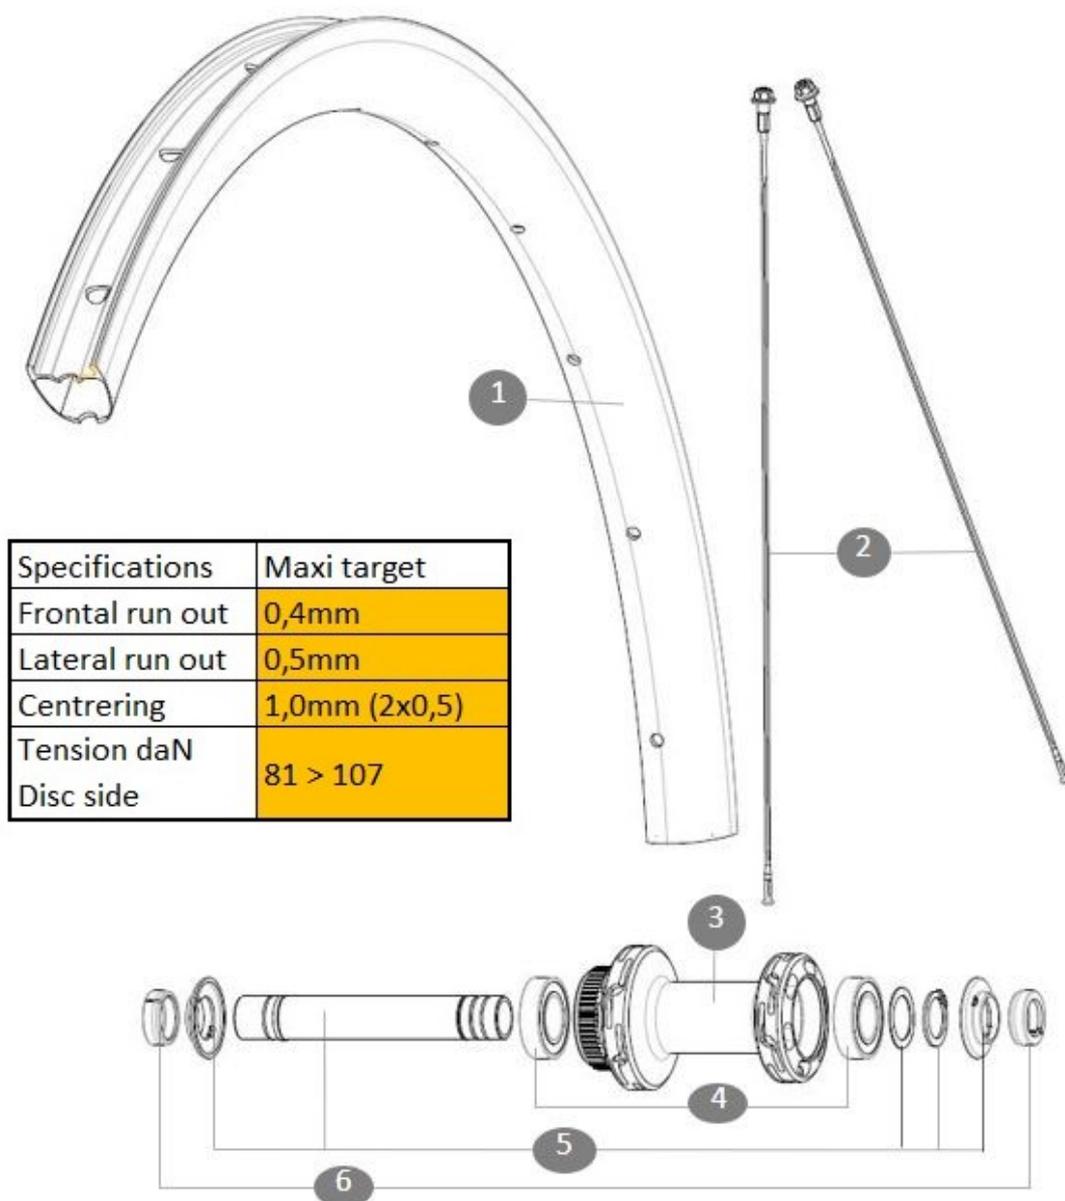


MAVIC **COSMIC SL 32 DISC 21mm**

Taille minimale du pneu: largeur 25mm - pression max. 6.1Bar/88PSI
 Taille maximale du pneu: largeur 64mm - pression max. 3.5Bar/51PSI
 ASTM catégorie 2 : route et chemins avec sauts d'une hauteur inférieurs à 15 cm
 Poids maximal supporté par les roues: ne doit pas dépasser 120 Kg (poids du vélo inclus)

RÉFÉRENCES ROUES

Jante avant Cosmic SL 32 Disc

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

JANTES

&NBSP;:

1	V00116231	KIT FRT/RR RIM COSMIC SL32
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4163401	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 32 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

OPTIONS

V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
----------	-------------------------------

ADAPTATEURS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
---	----------	-----------------------------

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Fond de jante UST monté sur la roue	
Valve UST non monté sur la roue	
Adaptateurs axe avant: 12x100 convertible en 9x100	
Adaptateurs axe arrière: 12x142 convertible en 9x135	
Clé de réglage multifonction avec la roue arrière	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)	
Adaptateurs axe arrière: 12x142 convertible en 12x135 (kit V2510901 vendu séparément)	
Adaptateurs axe avant: 12x100 convertible en 9x100 (kit V2680301 inclus)	
Adaptateurs axe arrière: 12x142 convertible en 9x135 (kit V2510801 inclus)	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : 100% fibre de carbone unidirectionnelle
- **Hauteur** : 32 mm
- **Largeur interne** : 21 mm
- **Perçage** : traditionnel (avant/arrière 24 trous)
- **Freinage** : À disque
- **Taille ETRTO** : 622x21TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droite, extra-plat, rayons treints, antirotation (avant et arrière)
- **Ecrous** : acier, ABS, noir
- **Rayonnage** : croisé par 2 (avant et arrière)

MOYEUX

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : Center Lock uniquement
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arrière 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs (non fournis)
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche à l'ancre

POIDS ROUES

680