



RÉFÉRENCES ROUES

354675 COSMIC CXR 60 C FRT WTS

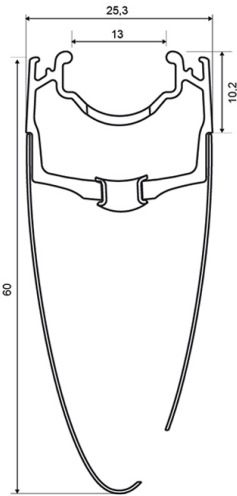

JANTES

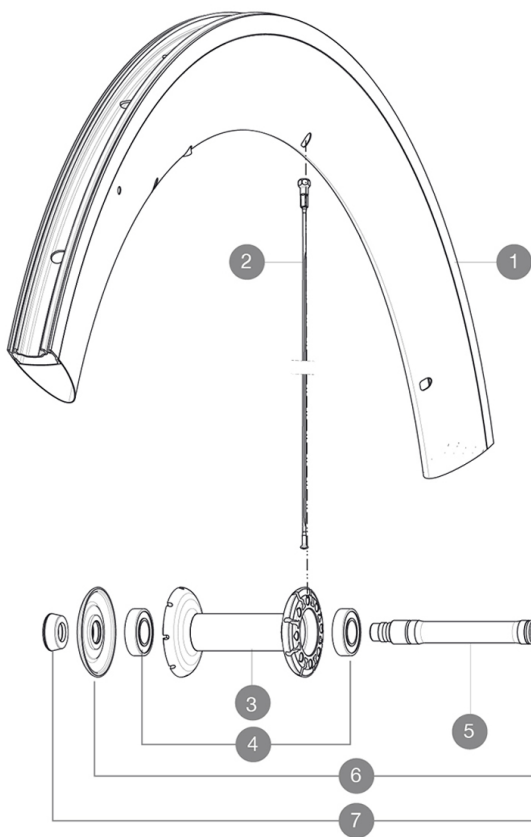

&NBSP;:

|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| 1 | V2403710 | FRONT RIM CXR60C MY16 |
|---|----------|-----------------------|

RAYONS

|   |          |                                                        |
|---|----------|--------------------------------------------------------|
| 2 | 32976801 | 10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm |
|---|----------|--------------------------------------------------------|

MOYEUX

|   |          |                                   |
|---|----------|-----------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                    |
| 4 | M40078   | ROULEMENTS MOYEU AVT 6901         |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRN + |
| 6 | 32985701 | HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80       |

ADAPTATEURS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|

MAVIC

Cosmic CXR 60 C

LIVRE AVEC

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Blocages rapides BR601                  |  |
| Fond de jante                           |  |
| Housses                                 |  |
| Patins de frein Exalith spécifiques CXR |  |
| Prolongateur de valve                   |  |
| Câble de réglage polyvalente            |  |
| Guide utilisateur                       |  |

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : 100 % carbone tressé 3K
- **Hauteur** : 60 mm, Largeur 27 mm avec rainures CX01
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : Exalith 2
- **Alignement** : ISM
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Dimension ETRTO** : 622 x 13C
- **Dimension de pneus recommandée** : 23 mm

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, profilés, rayés
- **Recous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 16 à l'avant, 20 à l'arrière
- **Laçage** : radial avant et arrière câblé opposé à roue-libre, croisés à l'arrière CLR

MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : FTS-L acier

POIDS ROUES

Poids roue 820