


RÉFÉRENCES ROUES

F18001	Aksium One DiscFt CL	F04701	Aksium One Disc Ft INT
--------	----------------------	--------	------------------------



JANTES

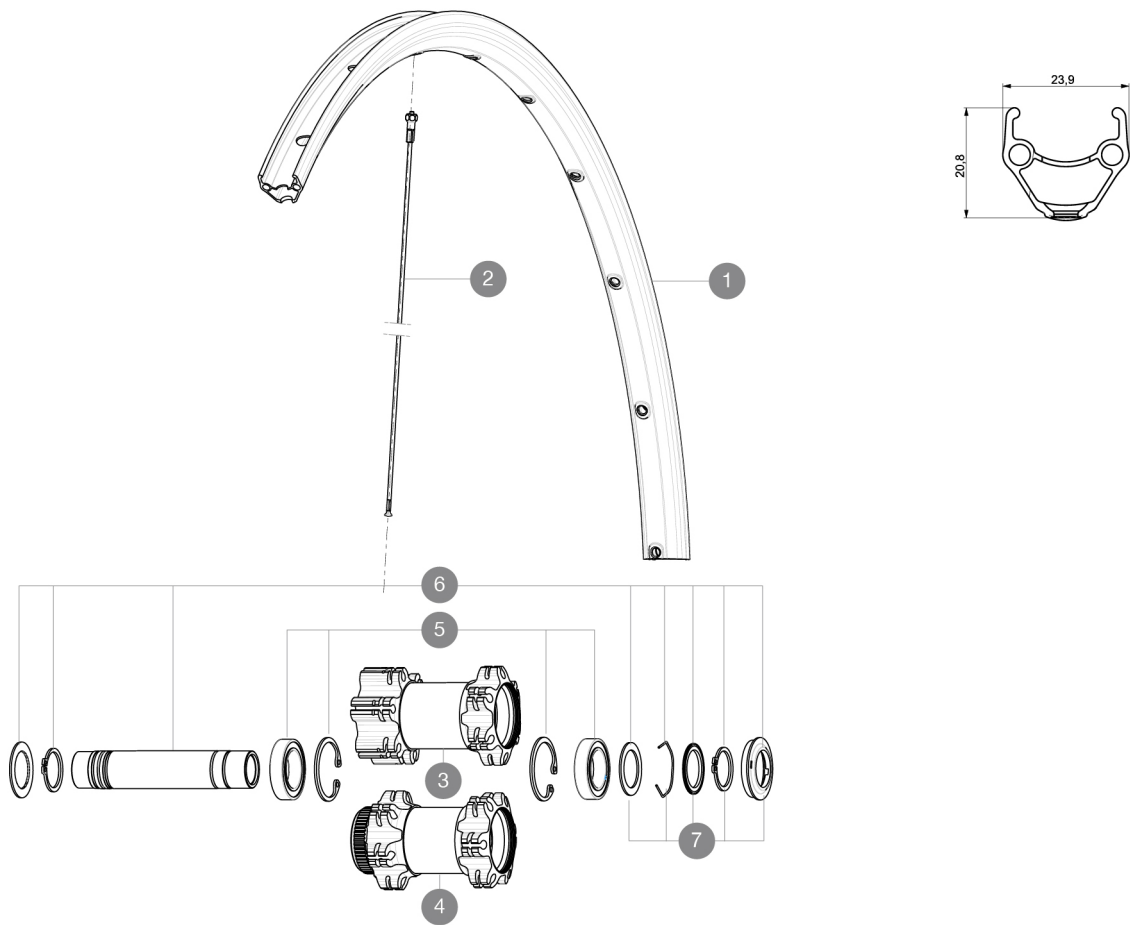

À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2290815	JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE DISC
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
---	----------	--

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
6	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
7	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

MAVIC

Aksium One Disc

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : aluminium S6000
 - Hauteur : 22 mm
 - Raccord : goupil
 - Perte : traditionnel avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : pneu
 - Dimension ETRTO : 622 x 17C
 - Dimensions de pneus recommandés : 25 à 52 mm

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, ronds
- Alliage : laiton, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Laçage : avant et arrière croisés à 2

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Corps : aluminium
 - Matériau de l'axe : avant aluminium, arrière acier
- Roulements à cartouche à lances
- Roue-libre : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 890