


RÉFÉRENCES ROUES

F01401 Crossmax SL 26Ft



JANTES

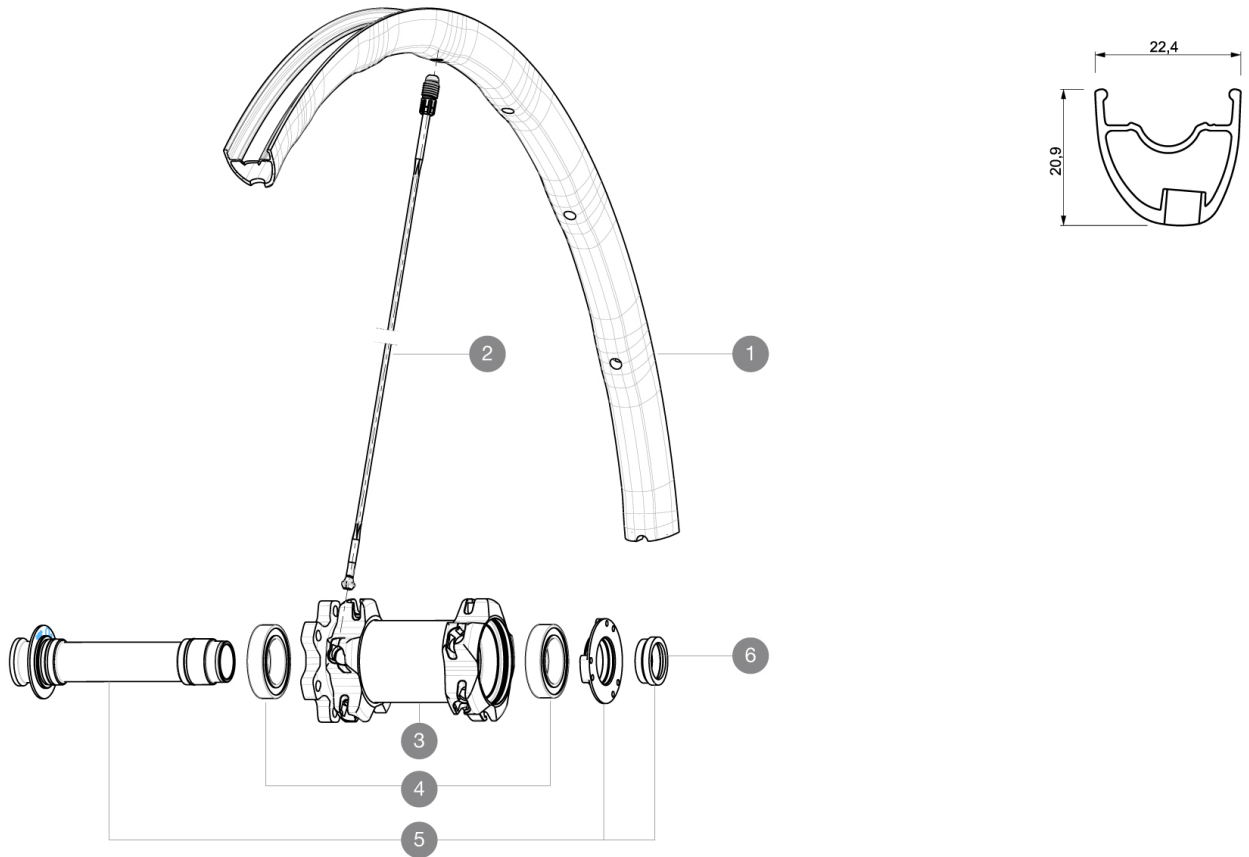

TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2310110	JANTE AVANT CROSSMAX SL 2015 26"
---	----------	----------------------------------

RAYONS

2	30864201	11 SPOKES M7/7 BLK FRT/OPP.DRV CROSSMAX SLR 12 269mm
---	----------	--

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	99688201	AXE AVANT MOYEU 9/15 D6T
6	10846501	KIT APPUI FOURCHE AVANT POUR AXE 15mm

MAVIC Crossmax SL

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Aimant de compteur (roue avant)	
Câble de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore

Profil spécifique pour frein à disque

- **Alliement** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 19 mm
- **Dimension ETRTO 26" : 559 x 19C**
- **Dimension ETRTO 650b/27,5" : 584 x 19C**
- **Dimension ETRTO 29" : 622 x 19C**
- **Dimensions de pneus recommandés** : 1,5 à 2,3

RAYONS

- **Matériau** : Zircal
- **Forme** : droits, profilés
- **Matériau** : aluminium traité
- **Nombre** : 20 à l'avant et à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés 2, arrière Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant** : carbone surdimensionné avec flasques en aluminium
 - **Corps arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : aluminium ITS-4
- Compatible Shimano VTT 11 vitesses
Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 630
Weight Front 27.5": 665
Weight Front 29": 690