


ASTM CATEGORY 1 : road only
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

F34501 KsyProExalithFt

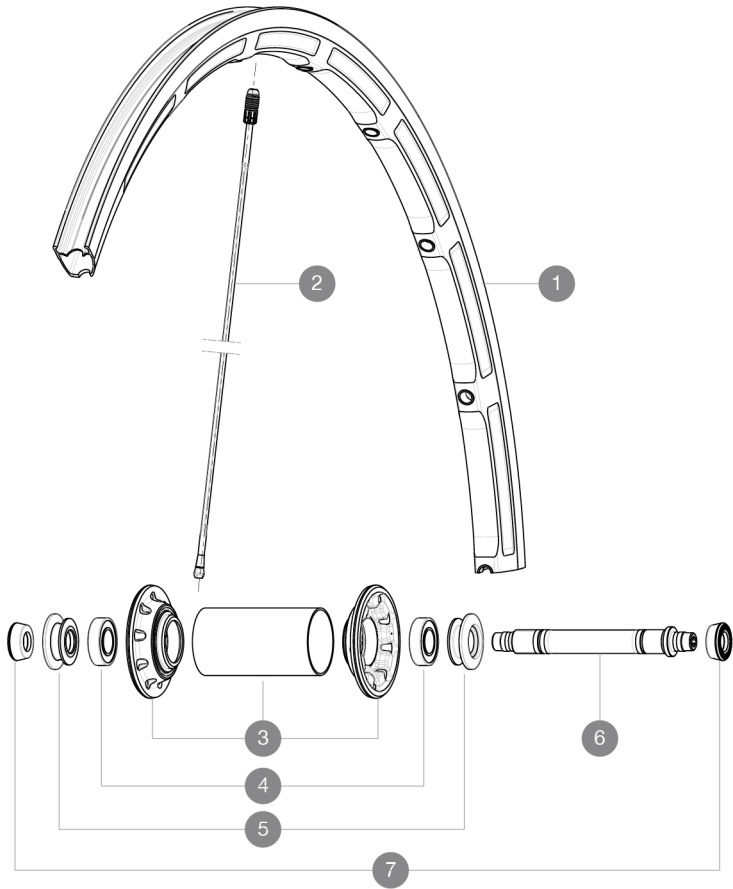

JANTES



1	V2290310	JANTE AVANT KSYRIUM SLE
---	----------	-------------------------

RAYONS

2	33000301	10 BLK FR SPOKES KSYRIUM SLS CLINCHER 283,5mm
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	M40759	ECROU DE REGLAGE + ENJOLIVEUR XMAX SL CERA AVT
6	32999801	FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

MAVIC

Ksyrium Pro Exalith

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Patins de frein Exalith	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Maxtal
- Hauteur   : avant 22   mm, arri  re 25   mm asym  trique
- Raccord   : SUP
- Per  age   : Fore
- Surface de freinage   : Exalith 2
- R  duction du poids   : ISM 3D
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Pneumatique   : pneu
- Dimension ETRTO   : 622   x   15C
- Dimensions de pneus recommand  es   : 23    32   mm

RAYONS

- Mat  riau   : Zicral
- Forme   : droits, profil  s, r  treints    l  avant
-   crous   : aluminium int  gr   Fore
- Nombre   : 18    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonnage   : avant radial, arri  re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant   : carbone avec flasques en aluminium
- Corps arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre   : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 605