


RÉFÉRENCES ROUES

F42001	DmaxUlti16Ft26	R67701	DmaxUlti16Rr 26 12x150
--------	----------------	--------	------------------------

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.
Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

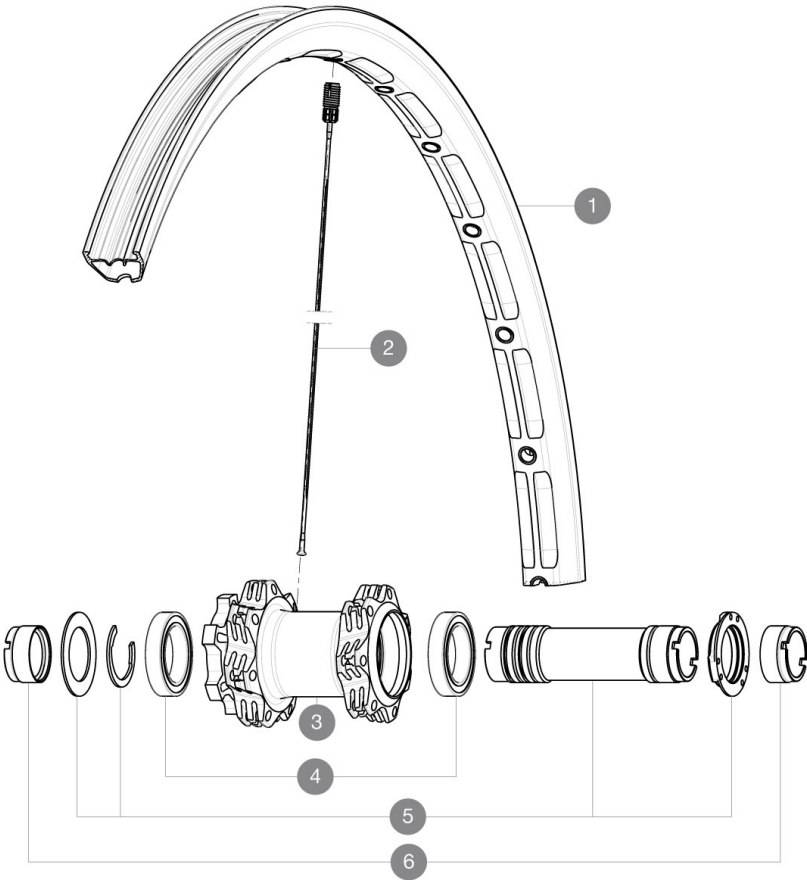

JANTES



Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	99691910	JANTE DEEMAX ULTIMATE AVT JAUNE
---	----------	---------------------------------

RAYONS

2	30863801	14 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 FRONT 271mm
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valve UST et accessoires	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm ou de 15 mm avec adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatA©riauA** : Maxtal
 - **RaccordA** : SUP
 - **PerA§ageA** : Fore
- Profil spA©cifique pour frein A disque
- **RA©duction du poidsA** : ISM avec nervure centrale
 - **DiamAre du trou de valveA** : 6,5A mm
 - **PneumatiqueA** : UST Tubeless et tubetype
 - **MatA©riauA** : Maxtal
 - **Largeur interneA** : 21A mm
 - **Dimension ETRTOA 26A** : 559A xA 21C
 - **Dimensions de pneus ETRTO recommandA©s** : 35 mm A 69 mm
 - **RaccordA** : SUP
 - **PerA§ageA** : Fore
- Profil spA©cifique pour frein A disque
- **RA©duction du poidsA** : ISM avec nervure centrale
 - **DiamAre du trou de valveA** : 6,5A mm
 - **PneumatiqueA** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interneA** : 21A mm
 - **Dimension ETRTOA 26A** : 559A xA 21C

RAYONS

- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, profilA©s
- **A@crousA** : aluminium intA©grA© Fore
- **NombreA** : 28 A IÂ avant, 32 A IÂ arriÂre
- **MatA@riauA** : acier
- **RayonnageA** : avant et arriÂre croisA©s par 3
- **FormeA** : droits, profilA©s
- **A@crousA** : aluminium intA©grA© Fore
- **NombreA** : 28 A IÂ avant, 32 A IÂ arriÂre
- **RayonnageA** : avant et arriÂre croisA©s par 3

MOYEUX

- **Corps avant et arri**Ä**reÄ** : aluminium
 - **MatÄ©riau de lÄ©axeÄ©** : aluminium
 - Roulements Ä© cartouche Ä©tanchess rÄ©gla**bles**
 - **Roue-libreÄ©** : alliage ITS-4
 - **Corps avant et arri**Ä**reÄ** : aluminium
- Compatible Shimano 11 vitesses
- Compatible Sram XD (X01-X01) avec kit en option
- **MatÄ©riau de lÄ©axeÄ©** : aluminium
 - Roulements Ä© cartouche Ä©tanchess rÄ©gla**bles**
 - **Roue-libreÄ©** : alliage ITS-4

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 910
Weight Front 27.5": 930