


RÉFÉRENCES ROUES

F27901	XmaxSLPro29FtWTS Black	F42702	XmaxSLProLtd29SpxWTS Yel
F27902	XmaxSLProLtd29FtWTS Yell	F55901	XmaxSLPro29FINT Bk
F42701	XmaxSLPro29SpxWTSBk		



JANTES

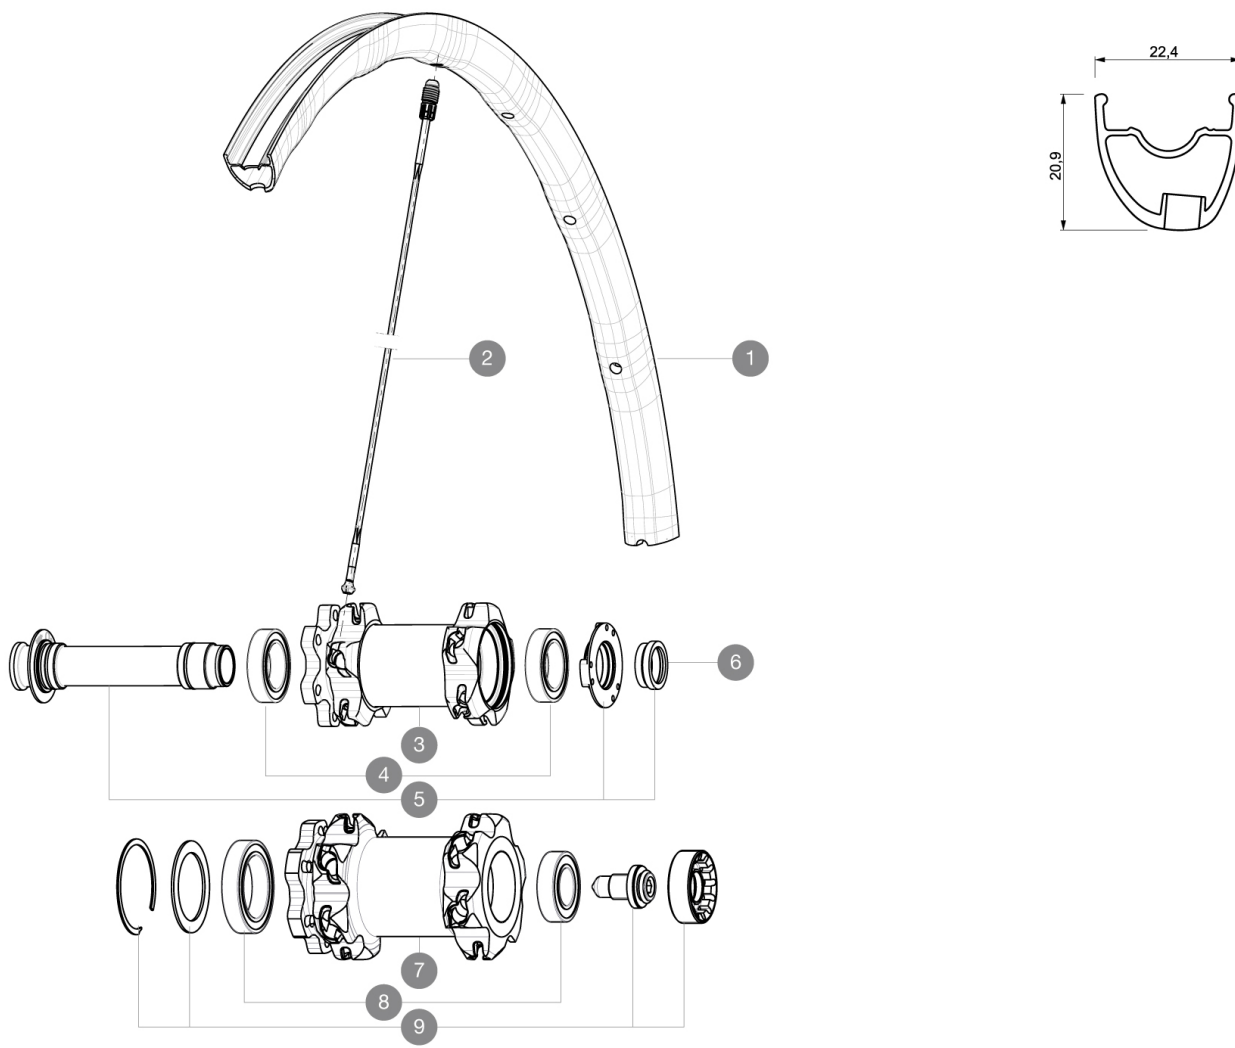

À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2313610	KIT FRONT RIM CROSSMAX SL PRO LIMITED YELLOW 29"
1	V2310310	JANTE AVANT CROSSMAX SL 2015 29"

RAYONS

2	35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDVR BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	99688201	AXE AVANT MOYEU 9/15 D6T
6	10846501	KIT APPUI FOURCHE AVANT POUR AXE 15mm
7	N/A	CORPS DE MOYEU
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
9	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic	
Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous spécifiques pour disque	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore

Profil spécifique pour frein à disque

- **R**éduction du poids : ISM 4D
- **D**iamètre du trou de valve : 6,5 mm
- **P**neumatique : UST Tubeless et tubetype
- **L**argeur interne : 19 mm
- **D**imension ETRTO 26" : 559 x 19C
- **D**imension ETRTO 650b/27.5" : 584 x 19C
- **D**imension ETRTO 29" : 622 x 19C
- **D**imensions de pneus ETRTO recommandés : 28 mm à 62 mm

RAYONS

- **Matériau** : Zircal
- **Forme** : droits, profilés
- **Alcous** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 20 avant et arrière
- **Ravonnage** : AV croisés par 2. AR Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
 - **Corps arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche à lances à glisses
- **Roue libre** : alliage ITS-4
- Compatible Shimano 11 vitesses
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 630
Weight Front 27.5": 665
Weight Front 29": 690