

**MAVIC** **CROSSRIDE FTS-X 29****RÉFÉRENCES ROUES**

F50701 XTRIDE FTS-X INT 29

CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 Å cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Corps de roue libre acier ID360 Å Shimano (IV3790101)

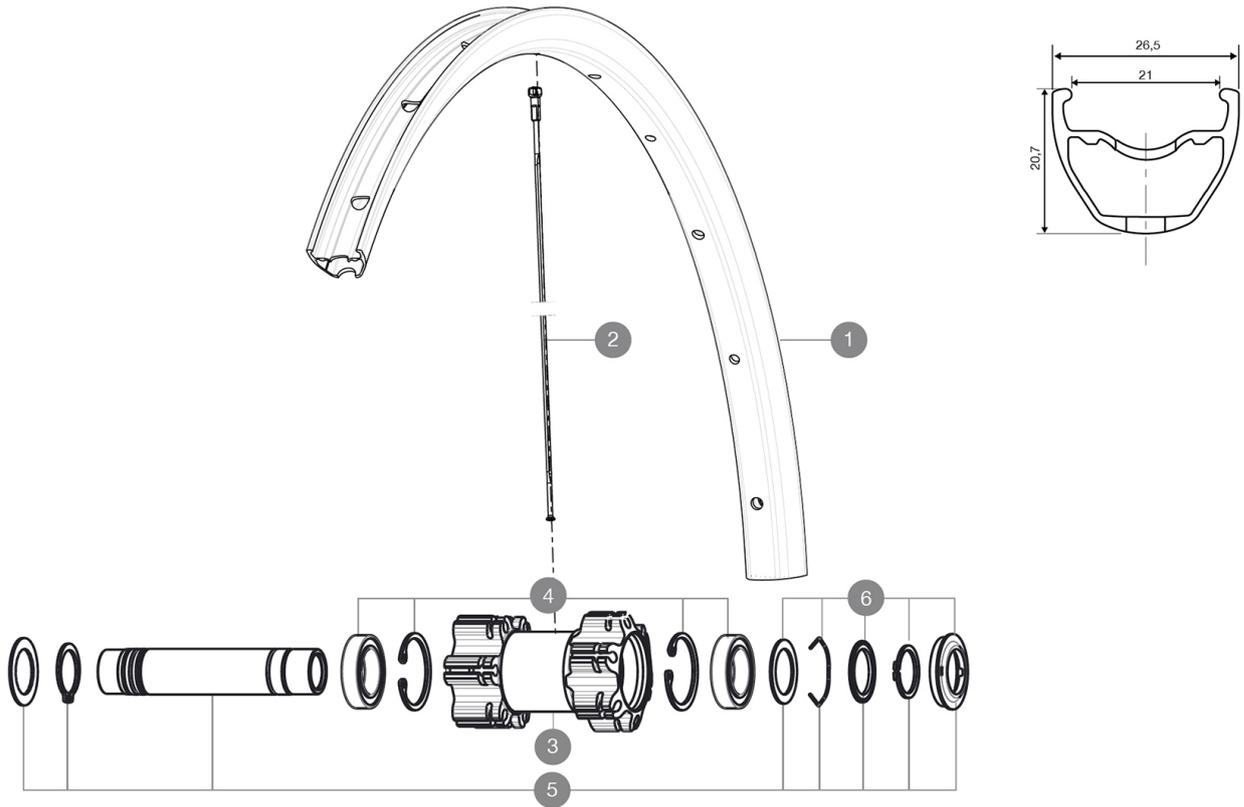
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 Å kg, poids du vélo inclus

Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre

Recommended tyre sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm Å 69 mm

Corps de roue libre ID360 Å N3W (IV4270101)

**JANTES**

TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur éjectable

1 V2314915 RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 29

**RAYONS**

2 V2383001 KIT 12 FT/NDS CROSSRIDE FTSX 29" SPK 297mm

**MOYEURS**

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

## LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Blocages rapides BR101	
RÃ©ducteur de valve	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Shimano/Sram	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arriÃreÃ : axe traversant de 12Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre acier ID360Ã Shimano (V3790101)	
Axe arriÃreÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	
Corps de roue libre ID360Ã N3W (V4270101)	