

## RÉFÉRENCES ROUES


F27302 CXR Elite Ft

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 23 à 32 mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

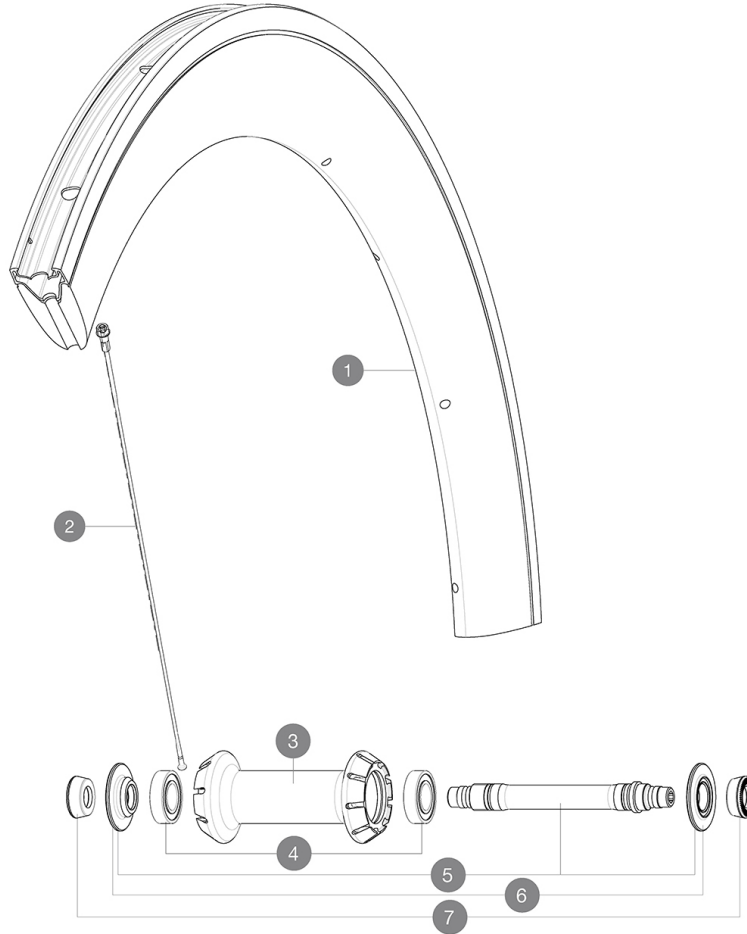

### JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2408110	KIT FRONT RIM CXR ELITE UB - until stock last
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

### RAYONS

2	V2275001	KIT 9 FRONT BUTTED AERO SPOKES 283mm + WIDE STEEL NIPPLES
---	----------	---




### MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

### ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

**LIVRE AVEC**

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Fond de jante	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

**COMPATIBILITE**

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	

**Sp cifications**
**JANTES**

- Mat riau : Alliage Maxtal avec flasque Blackcell
- Hauteur : 60 mm
- P rage : traditionnel
- Surface de freinage : UB Control
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 16 mm
- Dimension ETRTO : 622x16C

**RAYONS**

- Mat riau : acier
- Forme : droits,  lyptiques, r treints
-  crous : aluminium, ABS
- Nombre : 18   avant, 24   arri re
- Rayonnage : avant radial, arri re Isopulse

**MOYEUX**

- Corps avant et arri re : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360

**POIDS ROUES**

Poids roue 895