

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32Å mm


Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max.Å : 25Å mm 7,7Å bars - 110Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F54401 Ksyrium 17 Ft Black

F54402 Ksyrium 17 Ft Blue

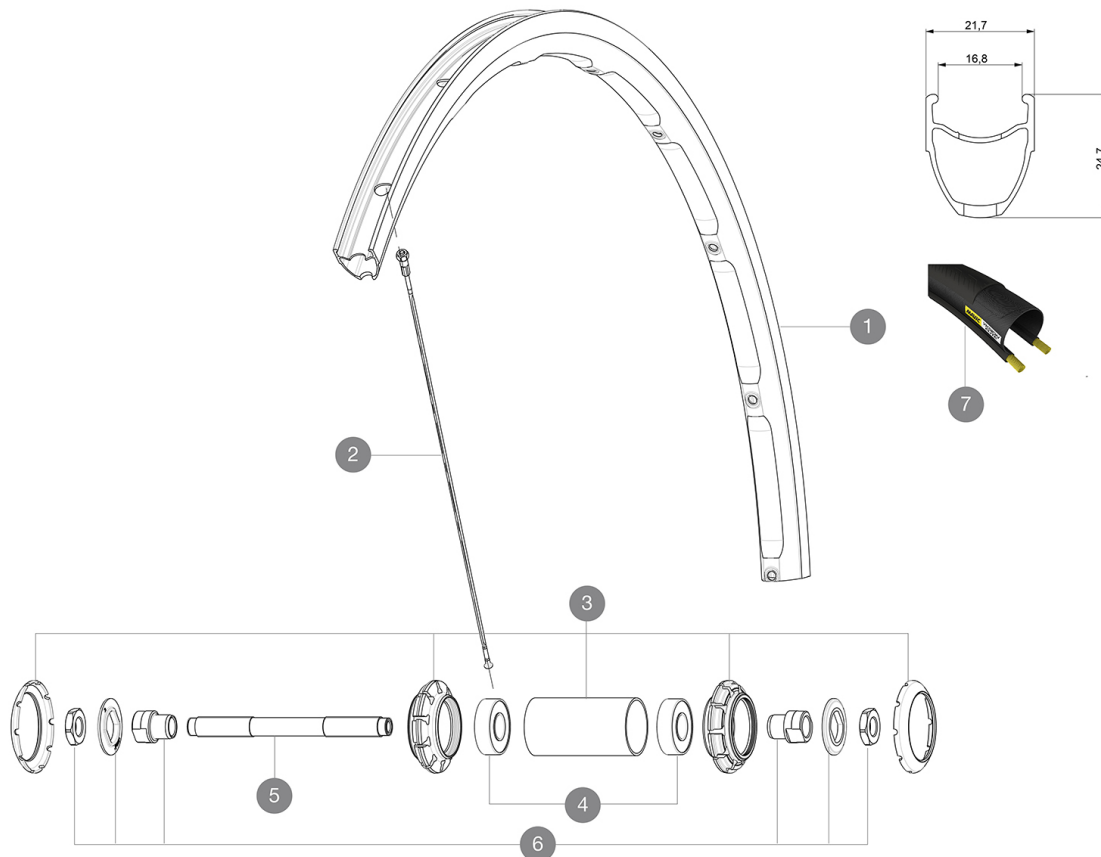

JANTES



&NBSP;:

1	V2409110	KIT FRONT RIM KSYRIUM BLUE17C
1	V2408910	KIT FRONT RIM KSYRIUM BLACK 17C

RAYONS

2	V2275901	KIT 10 FRONT AERO SPOKES 282mm + STEEL NIPPLES
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

PNEUMATIQUES

7	37805725	Yksion Elite 25
---	----------	-----------------

