


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm  
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

F68701	Aksium 17 D6B Ft QRx100	F68801	Aksium 17 DCL Ft QRx100
F71621	Aksium17DCLFtQRx100WTS		

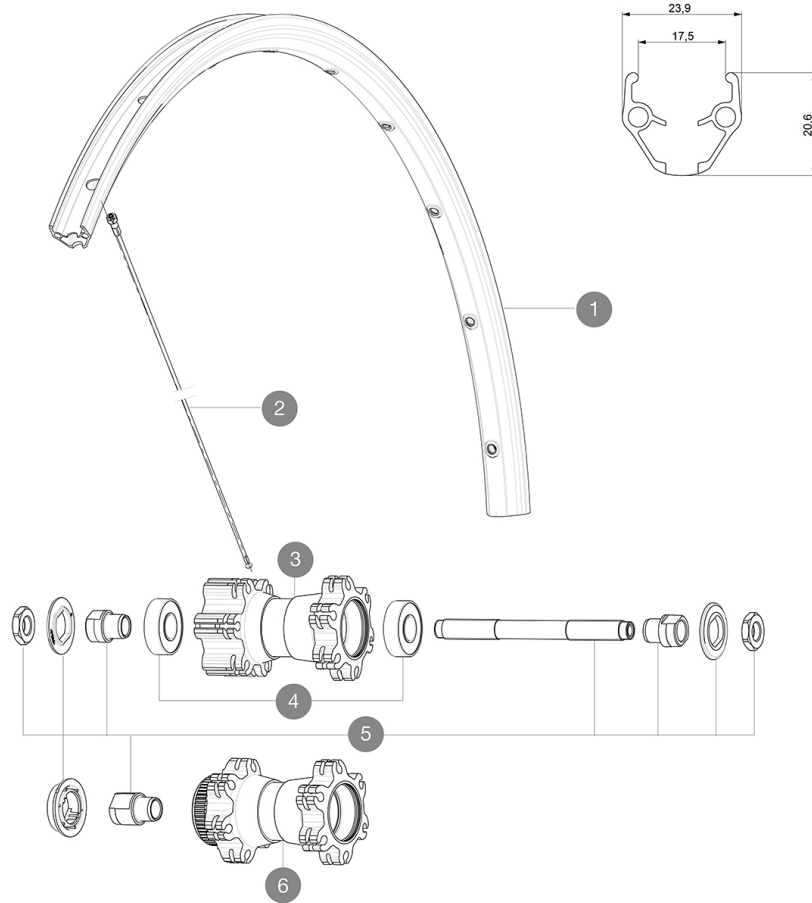

### JANTES



&nbsp;

1	V2290815	JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE DISC
---	----------	-------------------------------



### RAYONS

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
---	----------	--

### MOYEURS

4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	32347901	AXE AVT XLAND/XMAX ENDURO UB + DISC/ COSMOS II/KSY.EQUIPE
6	N/A	CORPS DE MOYEU

## LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau : Aluminium S6000
  - Mat riau : Aluminium S6000
  - Hauteur : 21 mm
  - Hauteur : 21 mm
  - Raccord : goupil 
  - Raccord : goupil 
  - Per age : traditionnel avec renfort H2
  - Per age : traditionnel avec renfort H2
- Profil sp cifique pour frein   disque  
Profil sp cifique pour frein   disque
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
  - Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
  - Pneumatique : pneu
  - Pneumatique : pneu
  - Largeur interne : 17 mm
  - Largeur interne : 17 mm
  - Dimension ETRTO : 622x17C
  - Dimension ETRTO : 622x17C

### RAYONS

- Mat riau : acier
- Mat riau : acier
- Forme : droits, ronds
- Forme : droits, ronds
-  crous : acier, ABS
-  crous : acier, ABS
- Nombre : 24     avant et   arri re
- Nombre : 24     avant et   arri re
- Rayonnage : avant et arri re crois s par 2
- Rayonnage : avant et arri re crois s par 2

### MOYEURS

- Corps avant et arri re : aluminium
  - Corps avant et arri re : aluminium
  - Mat riau de l'axe : acier
  - Mat riau de l'axe : acier
- Roulements   cartouche  tanches  
Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre : acier FTS-L
  - Roue-libre : acier FTS-L

### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6   trous ou Center Lock 
- Standard de disque : 6   trous ou Center Lock 

### POIDS ROUES

Poids roue 940