


RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandées : 25 à 32 mm
 Pression max. : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI



JANTES

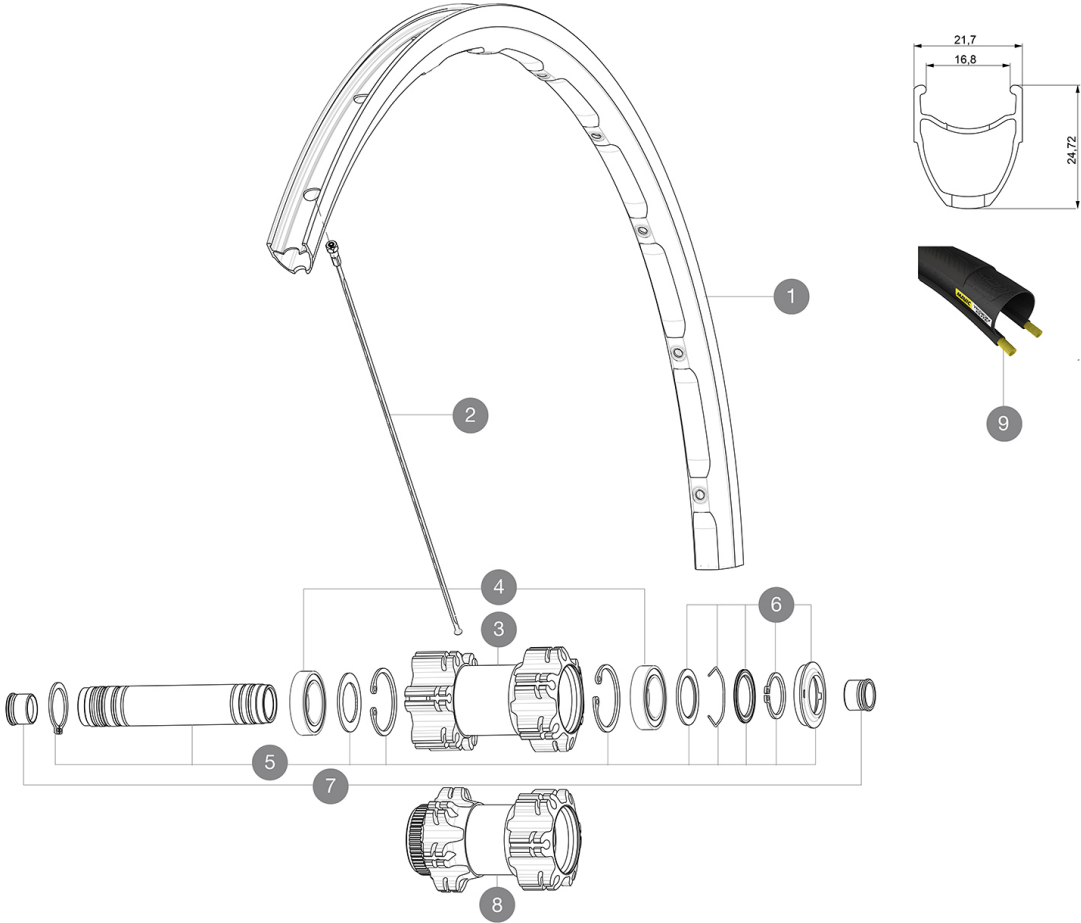

&NBSP;:

1	V2409315	KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C
---	----------	---------------------------------------

RAYONS

2	V2275701	KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C NON-DRIVE SIDE A
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE


PNEUMATIQUES

9	37805725	Yksion Elite 25
---	----------	-----------------

ADAPTATEURS

7	V2680201	12mmFitRoadAxleAdaptersQRM
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1
Adaptateurs avant 12� mm (B4104201) 1
Adaptateurs arri�re 12x142� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1
Fond de jante
Guide utilisateur

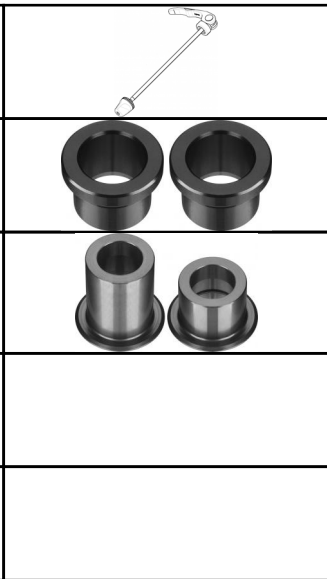

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels

Axe avant : axe traversant de 12 mm convertible en 15 Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels

Axe arrière : axe traversant de 12 Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-05-31