

CATÉGORIE ASTM A 36 : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandées : 28Â mm Ã 62Â mm (1,1 Ã 2,5Â pouces)

Dimensions de pneu recommandées : 36 Å 64 mm (1,4 Å 2,5 pouces)

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F63301	XmxProCar27.5Ft Bst	F70921	XmxProCar27.5Ft Lefty60
--------	---------------------	--------	-------------------------

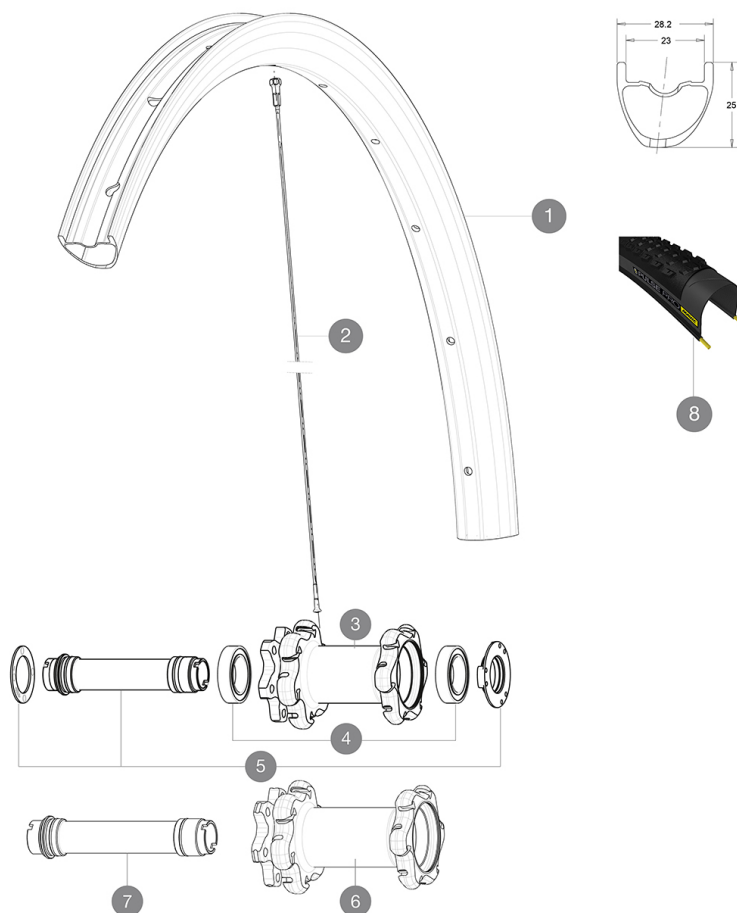

JANTES



Ã? TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V3080110	KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO CARBON 27,5"
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V2384401	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm CROSS
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

PNEUMATIQUES

8	39243132	Pulse Pro 27,5" 2.25
8	39243121	Pulse Pro 27,5" 2.1

ADAPTATEURS

B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
----------	------------------------------

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arri��re) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arri��re) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arri��re (308 731 01) 1	
Adaptateurs arri��re 12x142�� mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01) 1	
Vis sp��cifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs inclus	

■ **MatA©riauA** : 100A % fibre de carbone