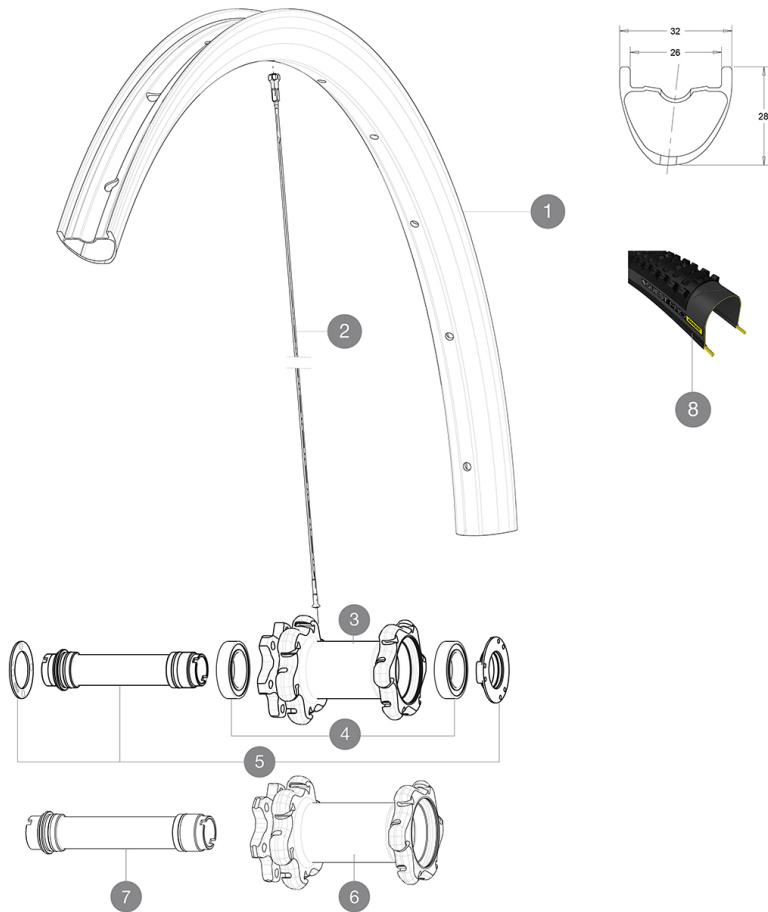


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 35 Å 69 Å mm (1,4" Å 2,7")
Dimensions de pneus recommandés : 46mm Å 64mm (1,8 Å 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES



&NBSP;;

1	V3060110	KIT FRONT RIM XA PRO CARBON 29"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2384201	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 289mm XA PR
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

PNEUMATIQUES



8	39243432	Quest Pro 29x2.25
---	----------	-------------------

ADAPTATEURS

B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
----------	------------------------------

MAVIC XA Pro Carbon 29

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arri��re) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs arri��re 12x142�� mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arri��re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
- Mat  riau   : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
- Per  age   : traditionnel
- Per  age   : traditionnel
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne   : 26 mm
- Largeur interne   : 26 mm
- Dimension   ETRTO 27,5"   : 584x26ss
- Dimension   ETRTO 27,5"   : 584x26ss
- Dimension   ETRTO 29"   : 622x26ss
- Dimension   ETRTO 29"   : 622x26ss

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

Mat  riau   : acier

Mat  riau   : acier

Forme   : droits,   carts, r  carts

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l'axe   : aluminium
- Mat  riau de l'axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre : Alliage ITS-4
- Roue-libre : Alliage ITS-4

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
- Coloris   : Noir uniquement
- Standard de disque   : 6   trous uniquement
- Standard de disque   : 6   trous uniquement
- Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)
- Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)

POIDS ROUES

Poids roue

Weight Front 27.5": 715

Weight Front 29": 735