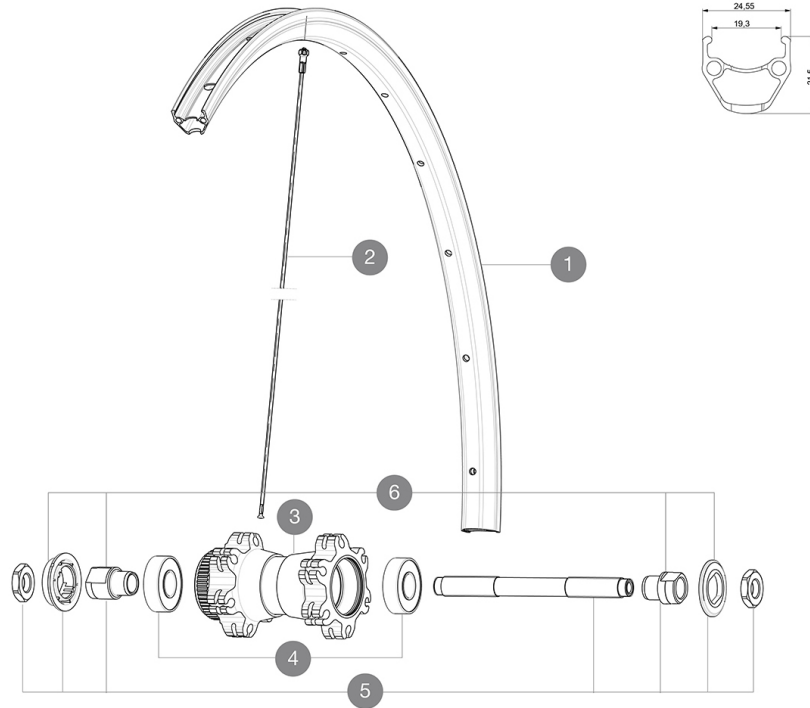


MAVIC **Aksium Disc Allroad 700****RÉFÉRENCES ROUES**

F71481 AksAIRDCL700Ft QRx100

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm
 Dimensions de pneu recommandées : 28 Å 42 Å mm
 Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

**JANTES**

&nbsp;:

1	V2730315	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 700
---	----------	---------------------------------------

RAYONS



2	V2277201	KIT 12 FRONT 9/12mm AKSIUM DISC ALLROAD 700 ROUND SPOKE 296m
---	----------	--

MOYEURS

4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

MAVIC Aksium Disc Allroad 700

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant� : Blocage rapide uniquement	
Axe avant� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re� : Blocage rapide uniquement	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau  : Aluminium S6000
 - Mat riau  : Aluminium S6000
 - Hauteur  : 21  mm
 - Hauteur  : 21  mm
 - Raccord  : goupill 
 - Raccord  : goupill 
 - Per age  : traditionnel avec renfort H2
 - Per age  : traditionnel avec renfort H2
- Profil sp cifique pour frein   disque
Profil sp cifique pour frein   disque
- Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
 - Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
 - Pneumatique  : pneu
 - Pneumatique  : pneu
 - Largeur interne  : 19  mm
 - Largeur interne  : 19  mm
 - Dimension ETRTO  : 622x19C
 - Dimension ETRTO  : 622x19C

RAYONS

- Mat riau  : acier
- Mat riau  : acier
- Forme  : droits, ronds
- Forme  : droits, ronds
-  crous  : acier, ABS
-  crous  : acier, ABS
- Nombre  : 24   1  avant et   1  arri re
- Nombre  : 24   1  avant et   1  arri re
- Rayonnage  : avant et arri re crois s par 2
- Rayonnage  : avant et arri re crois s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arri re  : aluminium
 - Corps avant et arri re  : aluminium
 - Mat riau de l'axe  : acier
 - Mat riau de l'axe  : acier
- Roulements   cartouche  tanches
- Avant  : roulements   cartouche  tanche (QRM), Arri re  roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
 - Roue-libre  : acier FTS-L
 - Roue-libre  : acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement
- Coloris  : Noir uniquement
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 

POIDS ROUES

Poids roue 940