

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 65mm à 81mm (2,5 à 3,2 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

F76181

E-Xa Elite 27+ Bst Ft NT

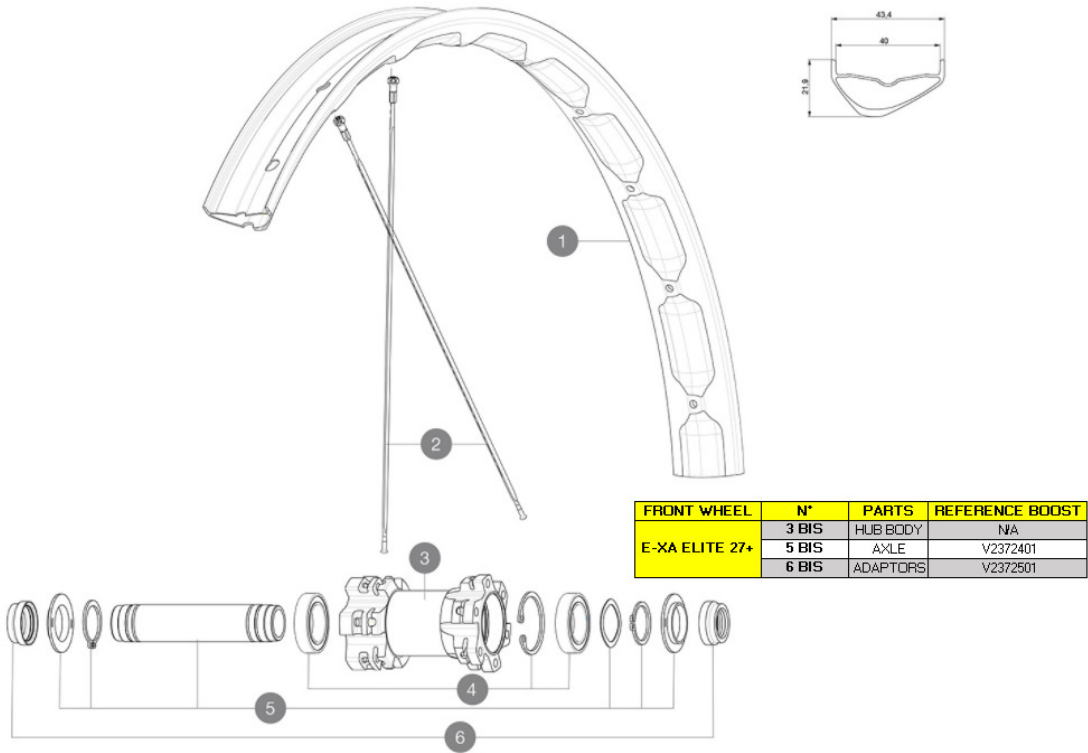

JANTES



&NBSP;:

1	V2319115	KIT FRONT/REAR RIM E-XA/XA ELITE 27,5" + 40 TSS
	V3700101	43mm UST Tape For 40mm Wide Rims

RAYONS

2	V3666501	KIT 12 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST Disc 650B FLAT SPOKE 277mm +
2	V2386201	KIT 12 FRT/REAR E-XA/XA ELITE 27,5" BLACK NIPPLES - white s

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2372001	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	V2372701	QRM AUTO FRONT AXLE ASSEMBLY KIT > 2018

OPTIONS

V2650301	TorqueCapsAdaptMTB QRM Auto Ft
----------	--------------------------------

ADAPTATEURS

6	V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC **E-XA Elite 27+****LIVRE AVEC**

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
---------------------------------	--

Spécifications**JANTES**

- **Matériau** : Aluminium S6000
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : traditionnel
 - **Réduction du poids** : ISM
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 40 mm
 - **Dimension ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, élyptiques
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à tanche à glisse automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre** : ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Hub width** : Boost only (front 110, rear 148)

POIDS ROUES

940