MAVIC XA 29

CATÃGORIE ASTM 3Â : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 46mm Ã 64mm (1,8 Ã 2,5 pouces)

RÃ©fÃ©rences roues

F73331	Xa29Ft	F73821	Xa29FtBst

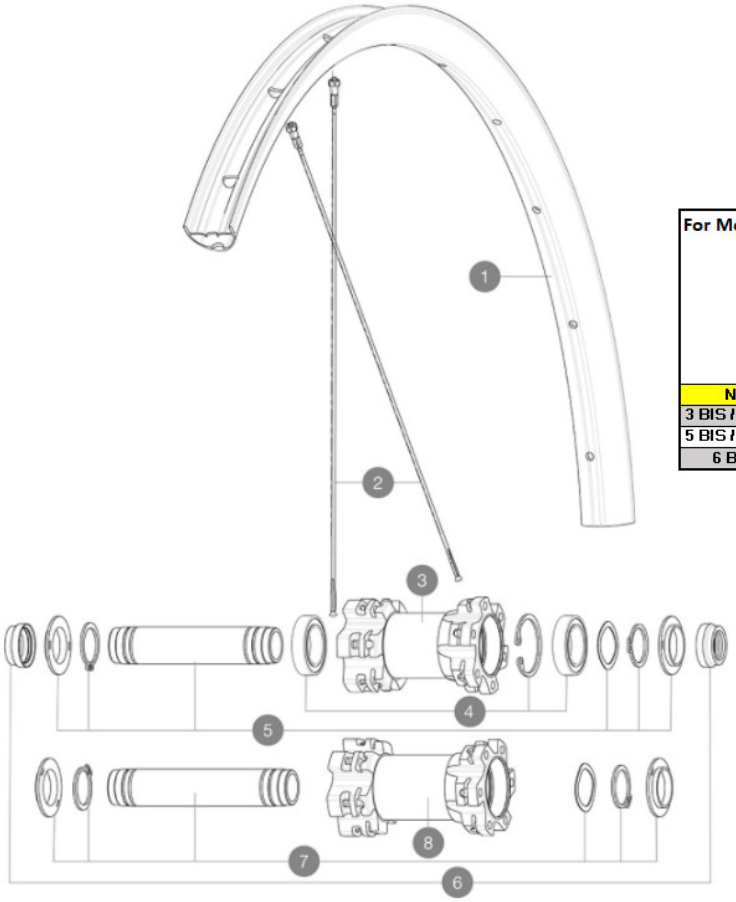



For Monobloc Hub Only



N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
3 BIS / 8 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
5 BIS / 7 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
6 BIS	ADAPTORS	V2372501	

JANTES

 :

1	V2318315	KIT FRONT/REAR RIM XA/XA LIGHT 29'' 25TSS
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"

MOYEUX

	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	V2372001	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	N/A	CORPS DE MOYEU

ADAPTATEURS

6	V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

MAVIC XA 29

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Alliage S6106
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 25 mm
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x25TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x25TSS

Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, ronds
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche (QRM)
- **Roue-libre :** TS-2 en alliage

VERSIONS

- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)

POIDS ROUES