


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 mm
 Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F75841	KsyEI UST D6B12x100Ft	F75851	KsyEI UST DCL12x100Ft
--------	-----------------------	--------	-----------------------

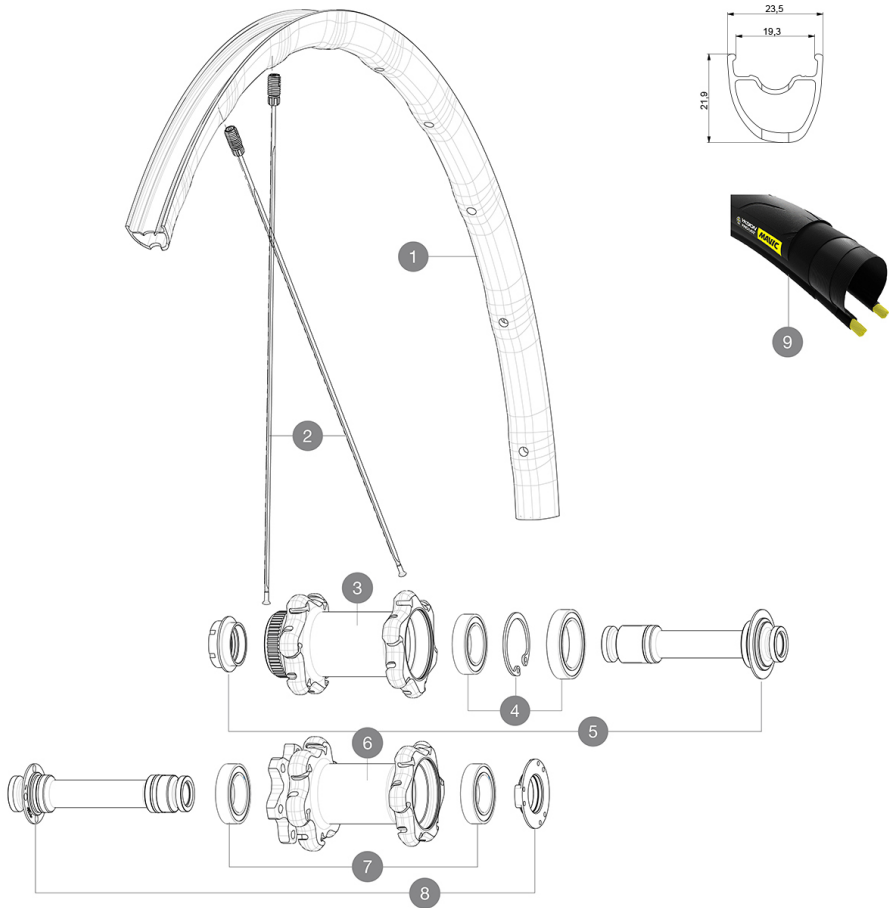

JANTES



&NBSP;:

1	V2731010	KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE DISC UST
---	----------	--------------------------------------

RAYONS

2	V2273401	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
---	----------	--

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
8	V2390601	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B

OPTIONS

V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

PNEUMATIQUES

9	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm



Ksyrium Elite Disc UST

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic (roue avant) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pré-ventif	
Seringue pour liquide pré-ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Vis spécifiques pour disque (308 719 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs adaptés, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe avant : axe traversant 12x100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Matériau : Maxtal
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Perçage : Fore
- Perçage : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- Profil spécifique pour frein à disque
- Réduction du poids : ISM 4D
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 19 mm
- Largeur interne : 19 mm
- Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE
- Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE

RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, élyptiques
- Forme : droits, élyptiques
- Ancrage : aluminium intégré Fore
- Ancrage : aluminium intégré Fore
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Avant : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Avant : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- Arrière : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock
- Standard de disque : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

770