

MAVIC XA Elite Carb 29

1
2019
FRONT

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 60 à 76 mm (2,35" à 3,0")

RÉFÉRENCES ROUES

F81591 XA Elite Carbon 29 Ft

F81601 XA Elite Carbon 29 Ft Boost

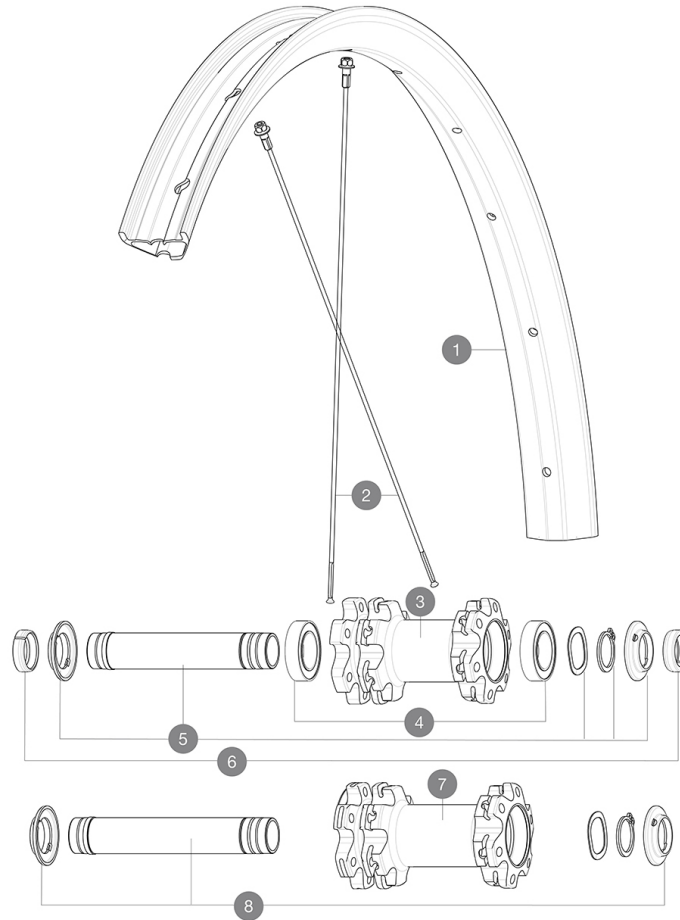

JANTES



&NBSP;:

1	V3761015	KIT FRT/REAR RIM XA ELITE Carbon 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V2276401	KIT 12 REAR DRIVE SIDE AKSIUM DISC 12mm ROUND SPOKES 295mm +
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS


V2374401 TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 FRT HUB

ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC XA Elite Carb 29

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : 100 % fibre de carbone unidirectionnelle
- **MatÃ©riau** : 100 % fibre de carbone
- **PerÃ§age** : traditionnel
- **PerÃ§age** : traditionnel
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Largeur interne** : 30 mm

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- **Dimension ETRTO 27,5" A** : 584x30TSS
- **Dimension ETRTO 29" A** : 622x30TSS
- **Dimension ETRTO 29" A** : 622x30TSS
- **Dimension ETRTO 27,5" A** : 584x30TSS

RAYONS

- **MatÃ©riau** : acier
- **MatÃ©riau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- **Forme** : droits, ronds
- **Nombre** : 24 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- **Nombre** : 24 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- **Rayonnage** : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2
- **Rayonnage** : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ©re** : aluminium
- **Corps avant et arriÃ©re** : aluminium
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Roulements : cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- **Roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arriÃ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ©re 135/142)
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arriÃ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ©re 135/142)
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES