

CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 60 Å 76 Å mm (2,35" Å 3,0")

## RÉFÉRENCES ROUES

F82401 Deemax Elite 29 Ft

F82411 Deemax Elite 29 Ft Boost

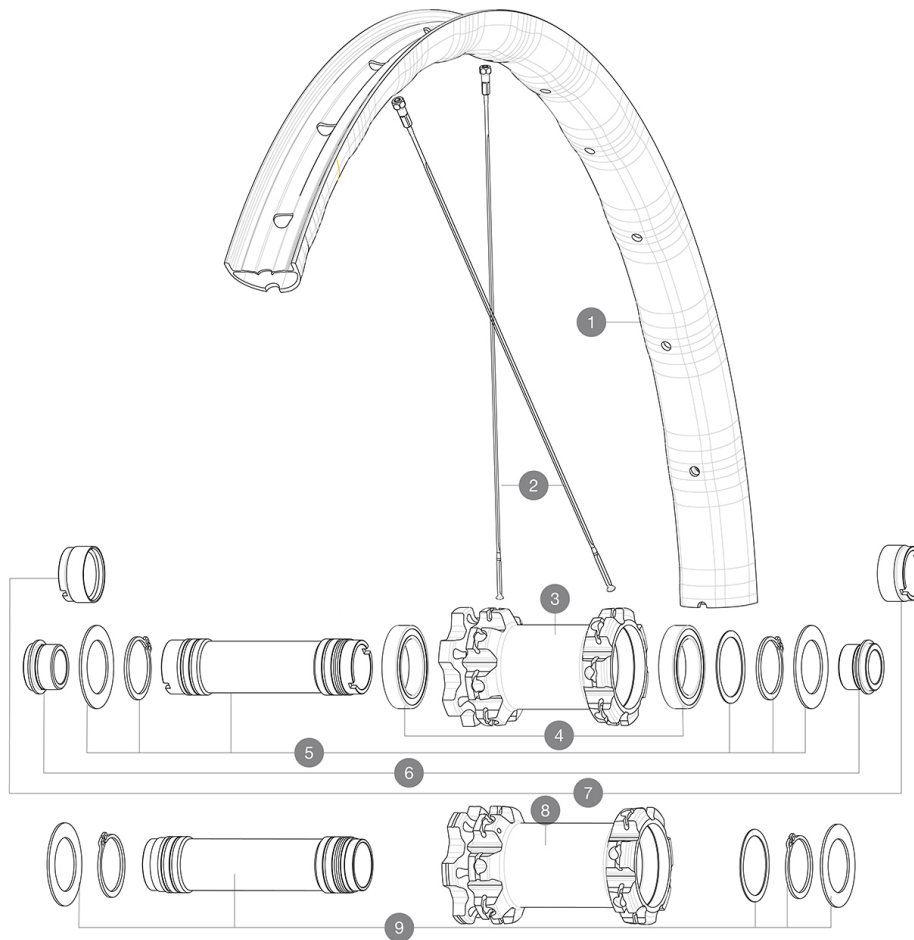

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3763310 | KIT FRONT RIM DEEMAX ELITE 29"         |
|   | V3750101 | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## RAYONS

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V3821201 | KIT 14 FRONT DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 29" FLAT BUTTED SPO |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|

## MOYEURS

|   |          |                                             |
|---|----------|---------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                              |
| 4 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE             |
| 5 | V2373801 | KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019       |
| 8 | N/A      | CORPS DE MOYEU                              |
| 9 | V2373701 | KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

## OPTIONS

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| V2650401 | TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB |
|----------|--------------------------------|

## ADAPTATEURS

|   |          |                                                    |
|---|----------|----------------------------------------------------|
| 6 | 12982801 | 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS                     |
| 7 | 12982901 | 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)      |
|   | 12982701 | 9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel) |

### LIVRE AVEC

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)      |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)      |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01) |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01) |  |
| Fond de jante tubeless                        |  |
| Fond de jante tubeless                        |  |

### COMPATIBILITE

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                      |  |
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                      |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en axe traversant de 20 mm avec adaptateurs inclus   |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en axe traversant de 20 mm avec adaptateurs inclus   |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                    |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                    |  |

### Spécifications

#### JANTES

- Matériau : Maxtal
- Matériau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Réduction du poids : ISM 4D
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- Dimension ETRTO 27,5" : 584x30TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x30TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x30TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x30TSS

#### RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, plats, treints
- Forme : droits, plats, treints
- Nombre : 28 à avant et à arrière
- Nombre : 28 à avant et à arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 3
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 3

#### MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
  - Corps avant et arrière : aluminium
  - Matériau de l'axe : aluminium
  - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à tanche à glage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roulements : cartouche à tanche à glage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roue libre : Instant Drive 360
  - Roue libre : Instant Drive 360

#### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD
- Roue libre : SRAM XD, Shimano HG, Shimano Micro Spline

#### POIDS ROUES