


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

F89361 CosProCarbSLUSTDCL TDF2 Ft

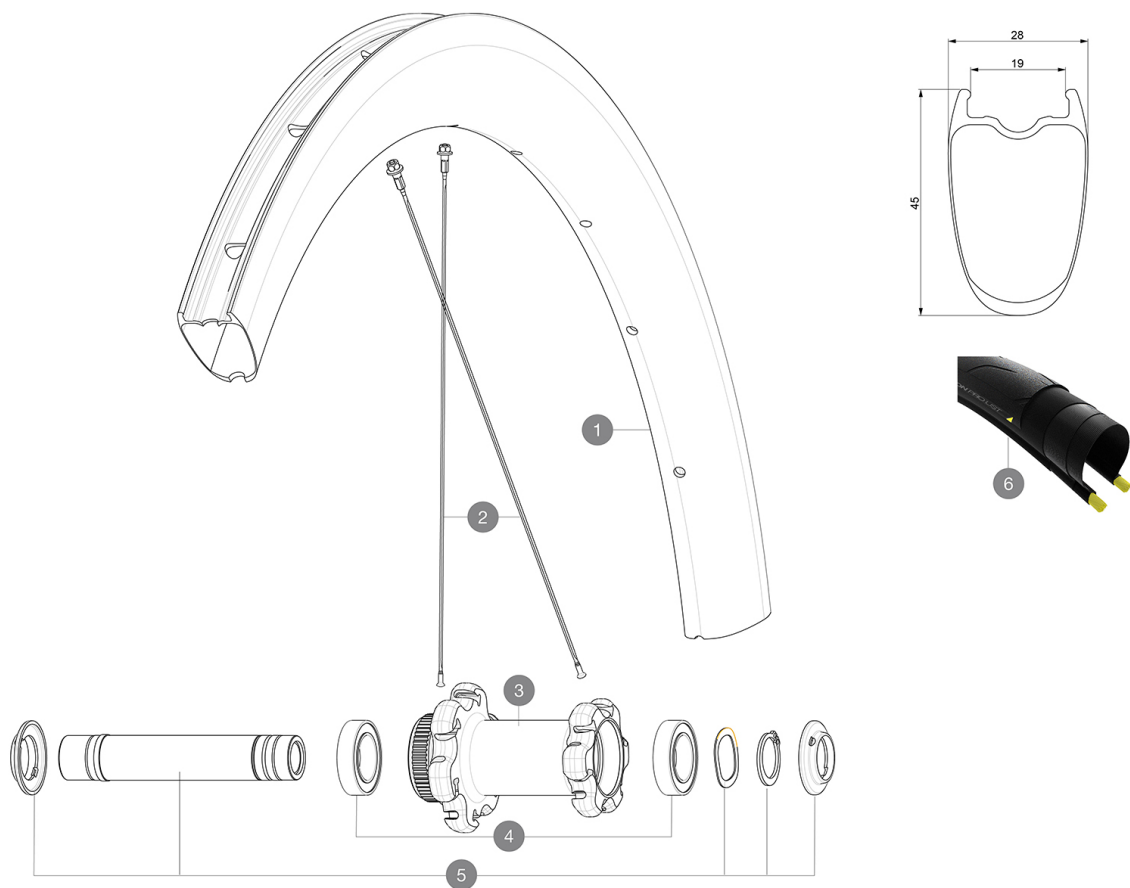

JANTES



&NBSP;:

1	V4090910	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST DISC TdF 20
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3663501	KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer
---	----------	--

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
--	----------	-------------------------------

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arriÃ©re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12x100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-05-24