

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus



Tailles de pneus recommandées : 50 Å 76 mm (2,0" Å 3,0")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

RÉFÉRENCES ROUES

F90452	XMAX SL INT 29 BST	F91952	XMAX SL CL 29 BST
--------	--------------------	--------	-------------------

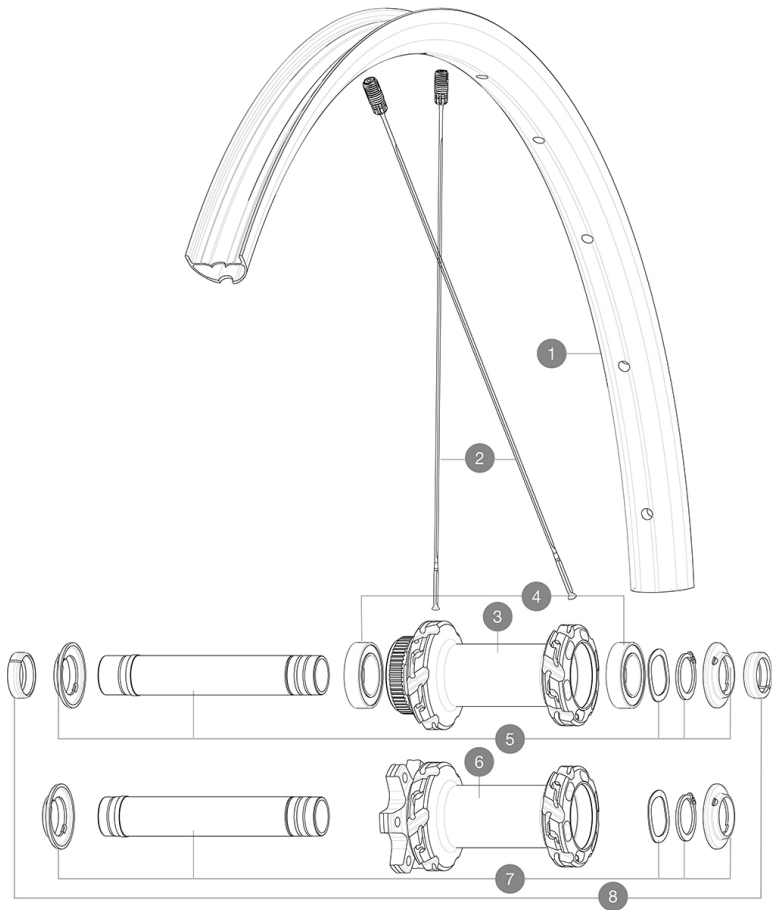

JANTES



&NBSP;:

1	V3765715	Kit Front/Rear rim Crossmax SL 21 29"
---	----------	---------------------------------------

RAYONS

2	V2388301	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL/SLS/XL/XLS 29" butted spoke 2
---	----------	---

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

COMPATIBILITE

2Â rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
CIÂ© multifonction (livrÂ©e avec la roue arriÂre) (325Â 423 01)	
CIÂ© multifonction (livrÂ©e avec la roue arriÂre) (325Â 423 01)	
CIÂ© multifonction (livrÂ©e avec la roue arriÂre) (325Â 423 01)	
CIÂ© multifonction (livrÂ©e avec la roue arriÂre) (325Â 423 01)	
Guide utilisateur	
2Â rayons de rechange par roue	
CIÂ© Â rayons Fore	
CIÂ© Â rayons Fore	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	

Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost	
Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost	
Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost	
Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost	
Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost	
Axe avant : fixation par écrou uniquement (fournis), filetage M9x1	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	

SpÃ©cifications

JANTES

- Matériau : S6000 Aluminium
- Matériau : Maxtal
- Matériau : Maxtal
- Matériau : Maxtal
- Matériau : Maxtal
- Pneumatique : UST Tubeless et chambre à air

MOYEUX

- **Matériau du corps** : aluminium
- Infinity Hub
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Axes** : avant 15Å xÅ 110Å boostÅ ; arrière 12Å xÅ 148Å boost
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock®
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Å trous ou CenterÅ Lock (R)
- **Matériau de la tige** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arrière 12x148

POIDS ROUES

785