


RĂ@FĂ@RENCES ROUES

CATĂ@GORIE ASTMĂ 3Ă : CROSS COUNTRY

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.35Bar/34PSI

Taille maximale du pneu: largeur 125mm - pression max. 1.25Bar/18PSI

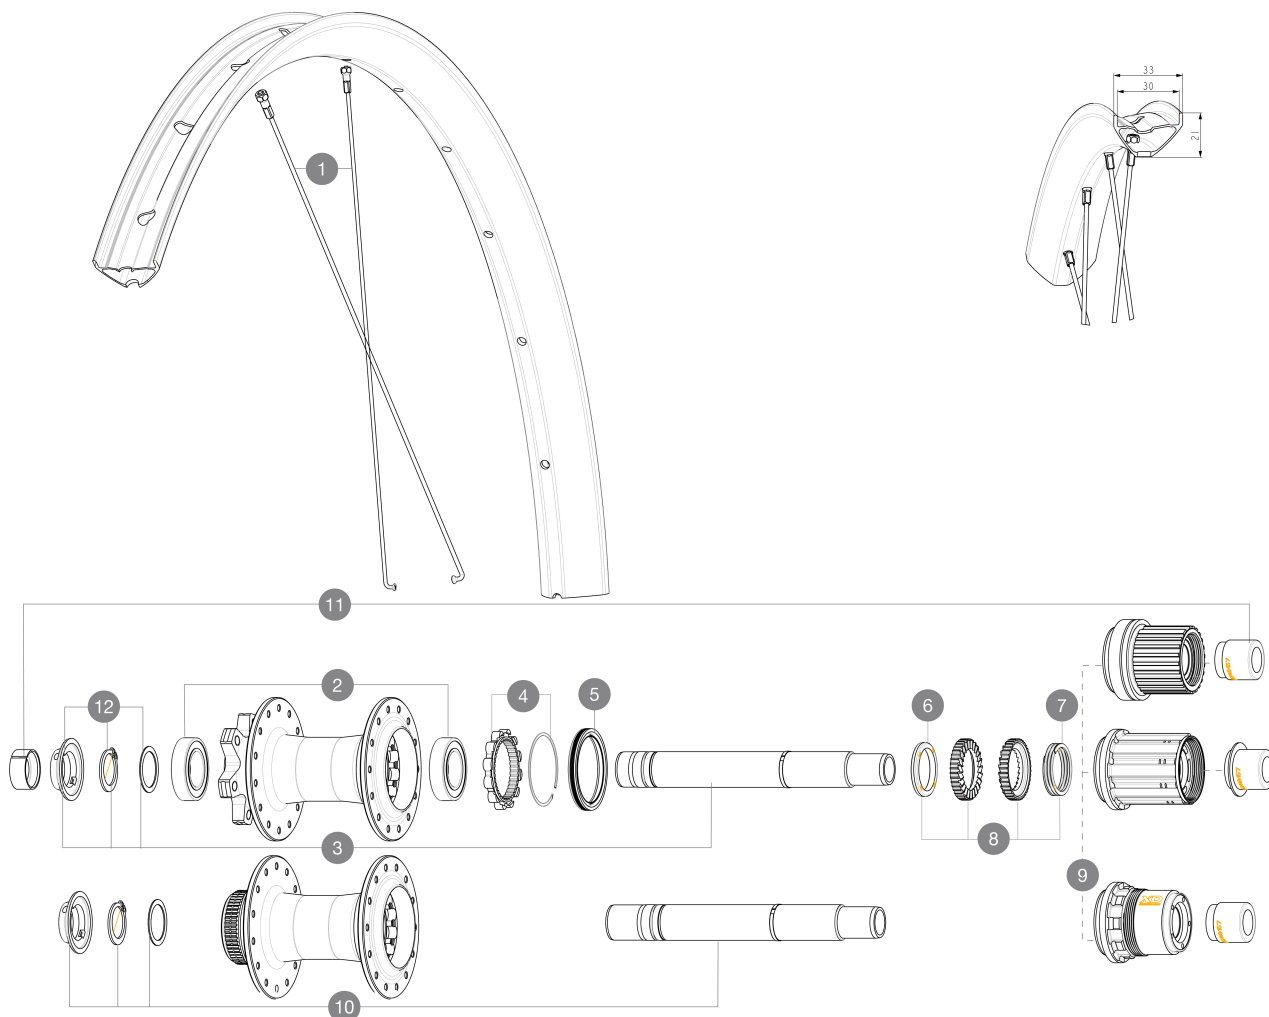

RAYONS

1	V00062331	Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29''+np
---	-----------	--

MOYEUR

2	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
6	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
7	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
9	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
9	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
10	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTATEURS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prêt à installer	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Axe arrière: axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Hauteur : 21 mm
- Hauteur : 21 mm
- Joint : manchonné
- Joint : manchonné
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- Freinage : À disque
- Freinage : À disque
- Profil : asymétrique et sans crochets
- Profil : asymétrique et sans crochets
- Taille ETRTO : 622x30TSS
- Taille ETRTO : 622x30TSS
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Nombre : 20 À l'avant et 12 À l'arrière
- Nombre : 20 À l'avant et 12 À l'arrière
- Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs
- Technologie de rayons carbone R2R
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEURS

- Matériau du corps : aluminium
- Matériau du corps : aluminium
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arrière 12x148
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arrière 12x148
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM à glage automatique - cartouche à tanche
- Technologie des roulements : QRM à glage automatique - cartouche à tanche

POIDS ROUES