




CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

RÉFÉRENCES ROUES

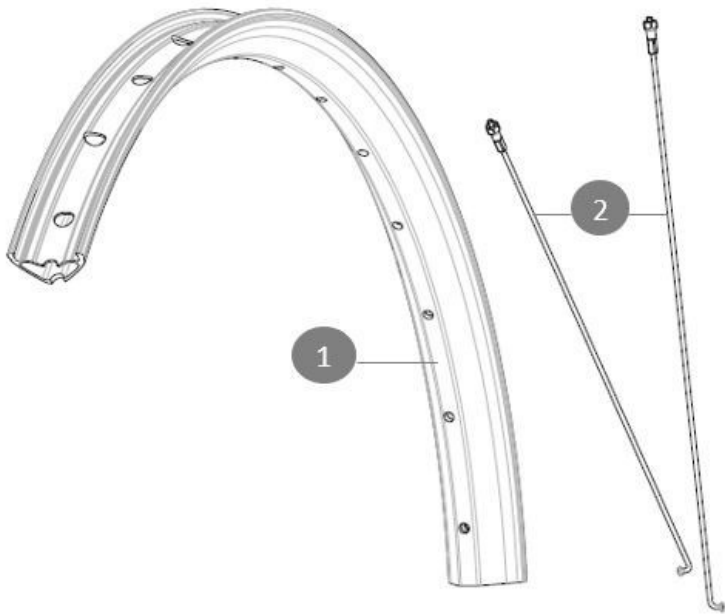

Jante arrière Deemax Park

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 121

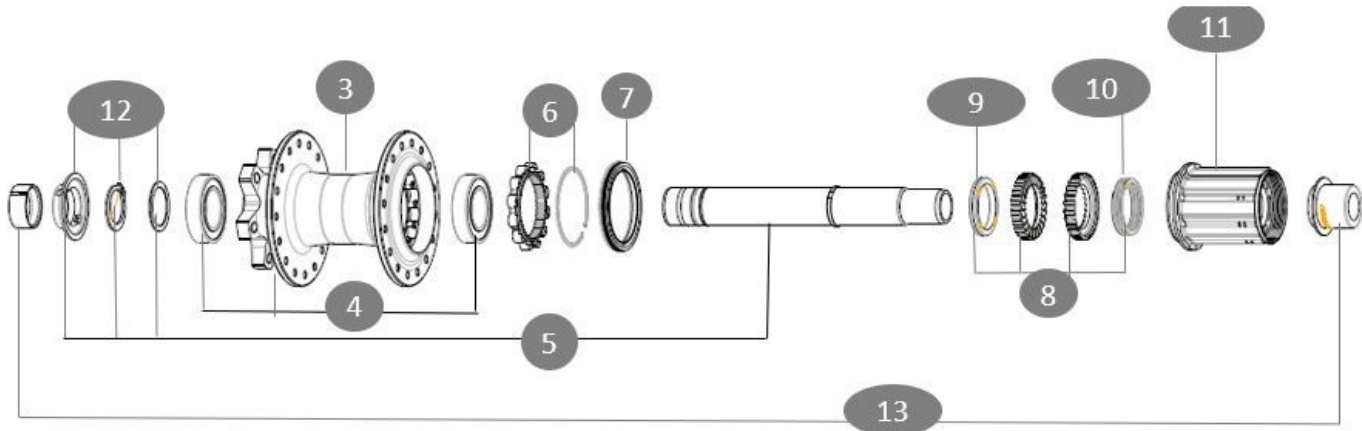

JANTES



&NBSP;;

1	V00096731	"Kit Front/Rear rim Deemax Park 26""
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V00097031	Kit 16 front/rear Jbent black round spokes 262 26" + steel
---	-----------	--

MOYEURS

4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)

9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

ADAPTATEURS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Rondelle de cassette M9 non mont��e sur la roue arri��re	
Rondelle de cassette M9 non mont��e sur la roue arri��re	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2�� rayons de rechange par roue	
Cl��� �� rayons Fore	
2�� rayons de rechange par roue	
Cl��� �� rayons Fore	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arri��re�� : fixation par ��crous uniquement (fournis), filetage�� M9x1	
Technologie de r��glage automatique des roulements QRM�� Auto Qualit�� de Roulements Mavic Auto Notre derni��re innovation. Ces roulements �� cartouche sont bien ��videmment dot��s d��une double ��tanch��it��, avec un jeu interne�� C3. Le syst��me s��ajuste automatiquement pour assurer, �� long terme, une rotation parfaite sans aucun jeu.	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arri��re�� : fixation par ��crous uniquement (fournis), filetage�� M9x1	
Technologie de r��glage automatique des roulements QRM�� Auto Qualit�� de Roulements Mavic Auto Notre derni��re innovation. Ces roulements �� cartouche sont bien ��videmment dot��s d��une double ��tanch��it��, avec un jeu interne�� C3. Le syst��me s��ajuste automatiquement pour assurer, �� long terme, une rotation parfaite sans aucun jeu.	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : Mxtral
- Mat  riau : Mxtral
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- Per  age : traditionnel (avant/arri  re 32 trous)
- Per  age : traditionnel (avant/arri  re 32 trous)
- Freinage :    disque
- Freinage :    disque
- Profil : asym  trique
- Profil : asym  trique
- Taille ETRTO   : 559x30TC
- Taille ETRTO   : 559x30TC
- Pneu : UST tubeless Ready Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

MOYEURS

- Mat  riau du corps : aluminium
- Mat  riau du corps : aluminium
- Conception du corps : CLASSIC
- Conception du corps : CLASSIC
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Taille de l'axe : avant 20x110 / arri  re 12x142
- Taille de l'axe : avant 20x110 / arri  re 12x142
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG route
- Roue libre : Shimano HG route
- Technologie des roulements : QRM r  glage automatique - cartouche   tanche
- Technologie des roulements : QRM r  glage automatique - cartouche   tanche