
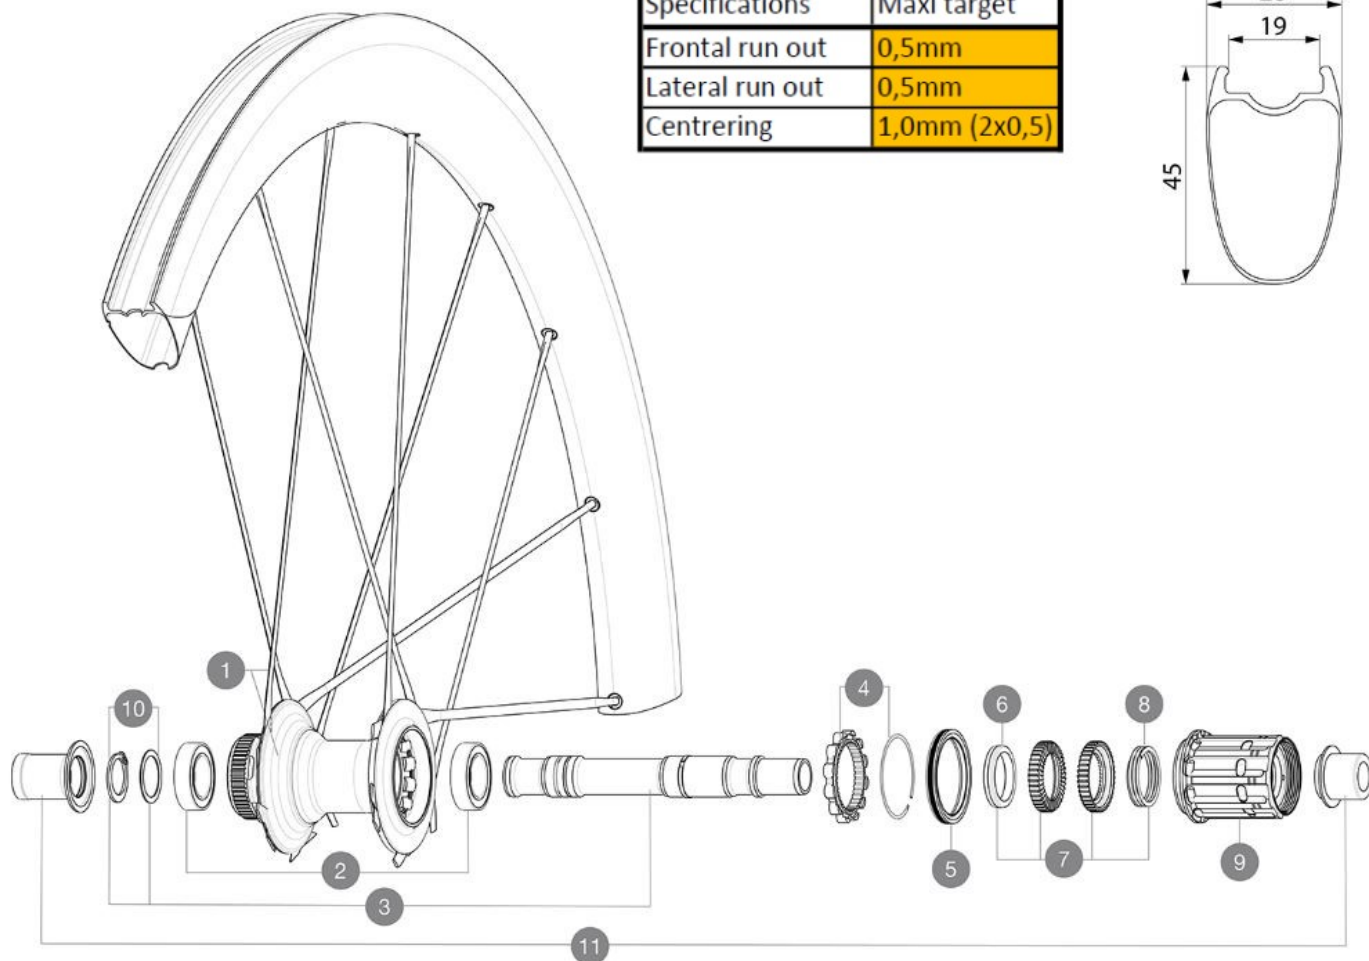


CATÉGORIE ASTM A 2 : route et chemins, sauts d'au moins 15 cm  
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus  
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)



### MOYEURS

2	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)
3	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
6	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
7	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
8	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
9	V3850101	HG11 Road Freewheel Body Light ID360
10	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

### OPTIONS

V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
----------	-----------------------------------------

### ADAPTATEURS

11	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

**MAVIC** **COMIC ULTIMATE 45 DISC BG****LIVRE AVEC**

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Guide utilisateur	

**COMPATIBILITE**

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101 ])	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arriÃ©re: fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetage M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline ([V3990101])	

**SpÃ©cifications****JANTES**

- **MatÃ©riau** : 100% fibre de carbone avec couche externe UDÃ©
- **Hauteur** : 45 mm
- **Largeur interne** : 19 mm
- **PerÃ§age** : inserts Fore co-moulÃ©s (avant/arriÃ©re 20 trous)
- **Freinage** : Ã© disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready

**RAYONS**

- **MatÃ©riau** : fibre de carbone unidirectionnelle
  - **Ã©crous** : acier, ABS
- Technologie de rayons carbone R2R

**MOYEUX**

- **MatÃ©riau du corps** : carbone et aluminium
- **Standard de disque** : Center LockÃ© uniquement
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arriÃ©re 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

**POIDS ROUES**