



RÉFÉRENCES ROUES

128081	DEEMAX ULTIMATE 012 RR9/12x135	129523	DEEMAX ULTIMATE 012 PR12x150
128082	DEEMAX ULTIMATE 012 PR9/12x135	129522	DEEMAX ULTIMATE 012 RR12x150

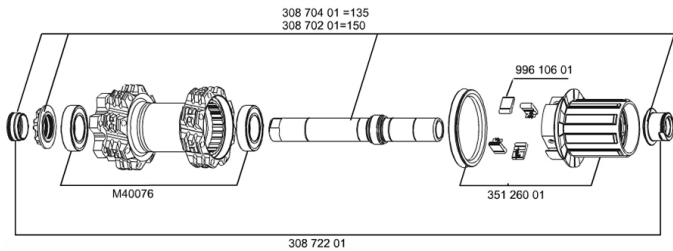

JANTES

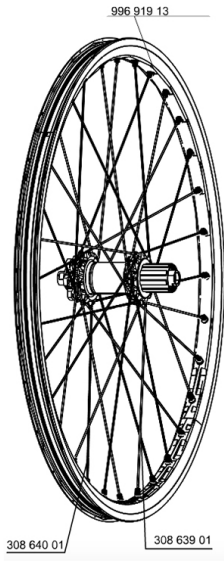

&NBSP;:

99691913	JANTE DEEMAX ULTIMATE ARR JAUNE
----------	---------------------------------

RAYONS

30864001	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 OPP.DRV 268mm
30863901	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 DRV 266mm

MOYEUX

M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012
99610601	KIT CLIQUETS ITS4
30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012

ADAPTATEURS

30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----------	--

MAVIC Deemax Ultimate

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Câble de réglage polyvalente	
Câble de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Matériau : Maxtal
- Couleur : jaune
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Perçage : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- Perçage : Fore
- Alliage : ISM + nervure centrale
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Profil spécifique pour frein à disque
- Alliage : ISM + nervure centrale
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Largeur interne : 21 mm
- Graphismes : marquage à chaud
- Dimension ETRTO : 559 x 21C
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 21 mm
- Dimension ETRTO : 559 x 21C
- Dimensions de pneus recommandés : 2,0 à 2,5
- Dimensions de pneus recommandés : 2,0 à 2,5

RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés
- Forme : droits, profilés
- Couleur : noir
- Ancrages : aluminium M7 intégrés avec bagues d'arrêt
- Ancrages : aluminium M7 intégrés avec bagues d'arrêt
- Nombre : 28 à l'avant, 32 à l'arrière
- Laçage : avant et arrière croisés à 3
- Nombre : 28 à l'avant, 32 à l'arrière
- Laçage : avant et arrière croisés à 3

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium avec système SRS (Spoke Retention System usinage spécial pour éviter l'éjection des rayons)
- Matériau des axes avant et arrière : aluminium
- Couleur : jaune
- QRM+
- Matériau des axes avant et arrière : aluminium
- ITS-4 aluminium
- QRM+
- ITS-4 aluminium

POIDS ROUES

Poids roue 1055