


RÉFÉRENCES ROUES

355218 CROSSMAX ENDURO 26RRWTS



JANTES

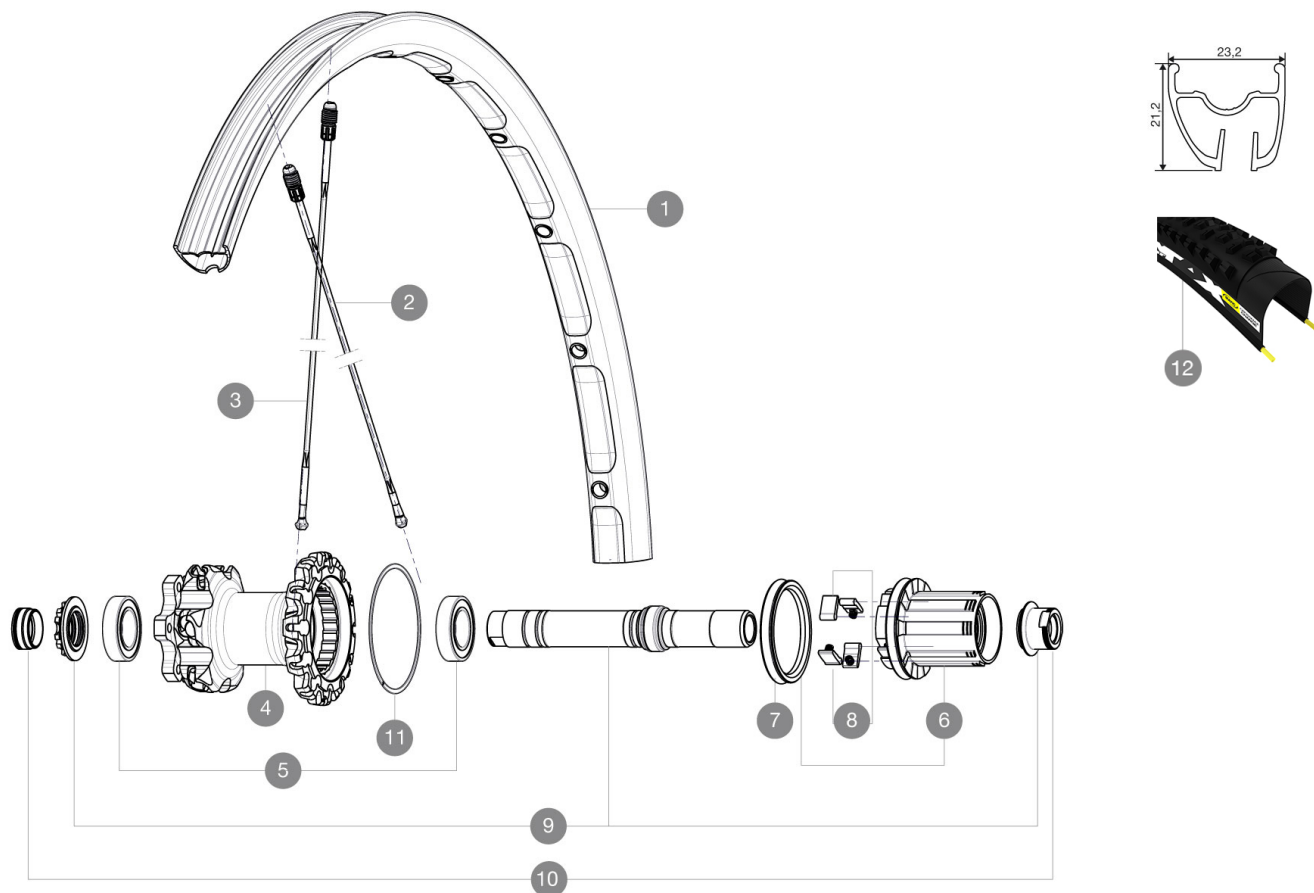

&NBSP;:

1	36646713	"REAR CROSSMAX ENDURO 26"" RIM"
---	----------	---------------------------------

RAYONS

2	36647101	10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 269mm
3	36647201	10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 239mm

MOYEUX

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTATEURS

10	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
----	----------	--

MAVIC Crossmax Enduro

LIVRE AVEC

BX601 rear quick release	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs 20 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Câble de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
 - Raccord : SUP
 - Perçage : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- Alliage : ISM
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 21 mm à l'avant et 19 mm à l'arrière
 - Dimension ETRTO 26" : 559 x 21C à l'avant, 559 x 19c à l'arrière
 - Dimension ETRTO 650b/27,5" : 584 x 21C à l'avant, 584 x 19c à l'arrière
 - Dimensions de pneus recommandés : 2,0 à 2,5

RAYONS

- Matériau : Zicral
- Forme : droits, profilés
- Ancrage : aluminium intégré Fore
- Nombre : 24 à l'avant et 20 à l'arrière
- Laçage : avant croisés 2, arrière Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- Roue-libre : ITS-4 aluminium

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 835
Weight Rear 27.5": 860