Crossmax SL 27.5

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R16301	Crossmax SL 27.5Rr

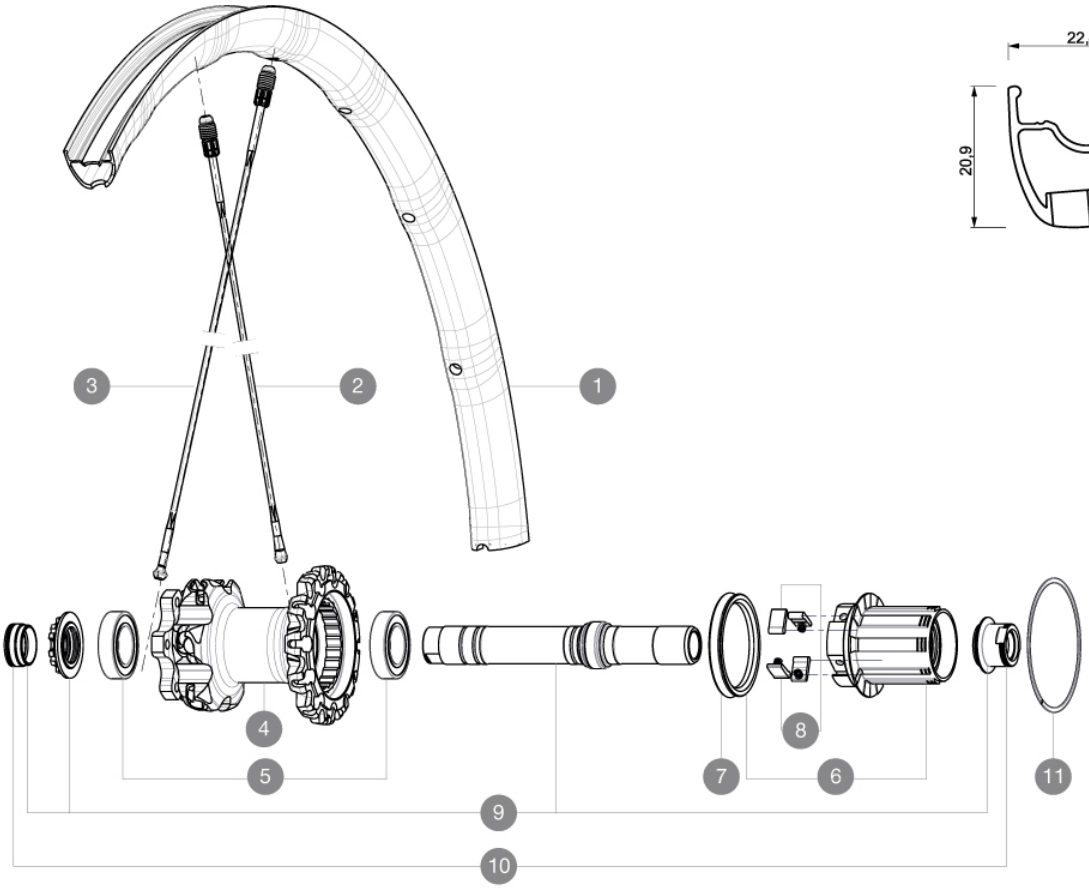

JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2310513	JANTE ARRIERE CROSSMAX SL 2015 27,5''

RAYONS

2	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
3	36675001	"10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

MAVIC Crossmax SL 27.5

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15Â mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re	
Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã lÂ¿arriÃ¨re	
Trous de disque spÃ©cifiques	
Aimant de compteur (roue avant)	
ClÃ© de rÃ©glage polyvalente	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **AllÃ¨gement :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 19Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 19C
- **Dimension ETRTOÂ 650b/27,5"Â :** 584Â xÂ 19C
- **Dimension ETRTOÂ 29"Â :** 622Â xÂ 19C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ :** 1,5 Ã 2,3

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **Ã©crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 20 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **LaÃ§ageÂ :** avant croisÃ©s Ã 2, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avantÂ :** carbone surdimensionnÃ© avec flasques en aluminium
- **Corps arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** aluminium ITS-4

Compatible Shimano VTT 11 vitesses
Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue 805