


## RÉFÉRENCES ROUES

R17901 Crossroc XL 26Rr WTS



### JANTES

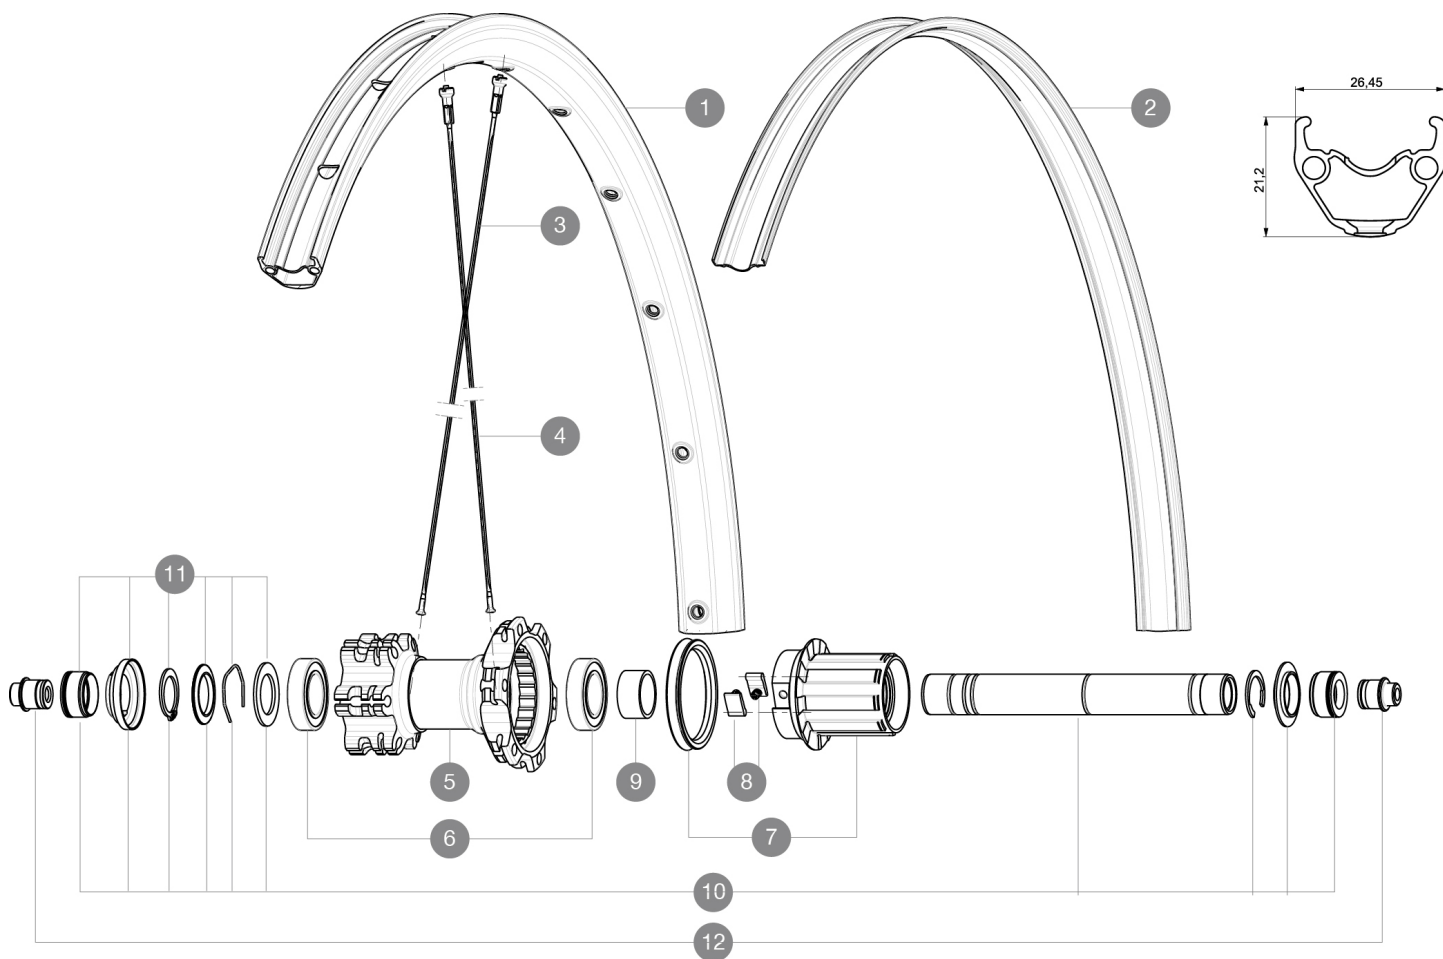

À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2311315	JANTE AVT/ARR CROSSROC XL 26"
2	V2170101	Fond de jant UST 26x21c

### RAYONS

3	36675201	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 263mm
4	36675301	12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 261mm

### MOYEURS

5	N/A	CORPS DE MOYEU
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
10	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

### ADAPTATEURS

12	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)

# MAVIC Crossroc XL WTS

## LIVRE AVEC

Fond de jante tubeless	
Valve UST et accessoires	
Réducteur de valve	
Guide utilisateur	

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : aluminium S6000
  - **Raccord** : goupillé
  - **Perçage** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Diamètre du trou de valve** : 8,5 mm avec réducteur éjectable
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 21 mm
  - **Dimension ETRTO 26"** : 559 x 21C
  - **Dimension ETRTO 27,5"** : 584 x 21C
  - **Dimension ETRTO 29"** : 622 x 21C
  - **Dimensions de pneus recommandés** : 2,0 à 2,5

### RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, profilés, rétreints
- **Matériau** : laiton, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Laçage** : avant et arrière croisés à 2

### MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
  - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances
- **Roue-libre** : alliage TS-2
- Compatible Shimano VTT 11 vitesses  
Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

### POIDS ROUES

Poids roue  
Weight Rear 26": 985  
Weight Rear 27.5": 1015  
Weight Rear 29": 1060