MAVIC Ksyrium Pro Disc

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R58601	KsyProDisc16 CLRr	R58401	KsyProDisc16 INTRr

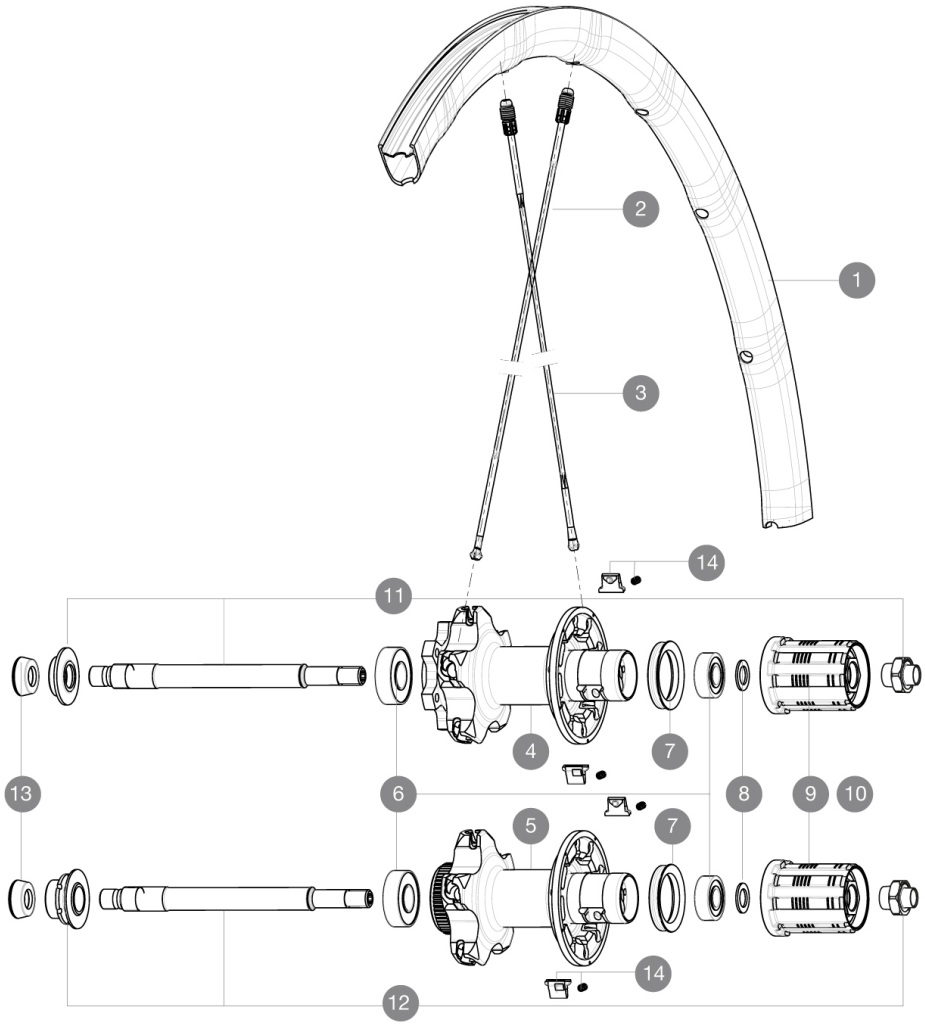



JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2290613	JANTE ARRIERE KSYRIUM PRO DISC

RAYONS

2	12029401	10 RAYONS CRL NOIRS R-SYS SLR PNEU 294mm
3	V2270501	RAYONS CRL KSYRIUM PRO DISC

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	N/A	CORPS DE MOYEU
6	V2540101	ROULEMENT MOY ARR B9+6001 2015
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
11	V2250601	KIT AXE ARRIERE KSYRIUM PRO DISC 6T
12	V2250401	KIT AXE ARRIERE KSYRIUM PRO DISC CL
14	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)

ADAPTATEURS

13	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC Ksyrium Pro Disc

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
Adaptateurs 12 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re	
Trous spÃ©cifiques pour disque	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **Hauteur :** 26 mm, asymÃ©trique
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poids :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Dimension ETRTOÂ :** 622Â xÂ 15C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ :** 23 Ã 32Â mm

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **Ã‰crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 20 avant et arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** AV croisÃ©s par 2, AR Isopulse

MOYEUX

- **Corps avantÂ :** carbone avec flasques en aluminium
- **Corps arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** acier FTS-L
- **Avant :** blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm

POIDS ROUES

Poids roue 855