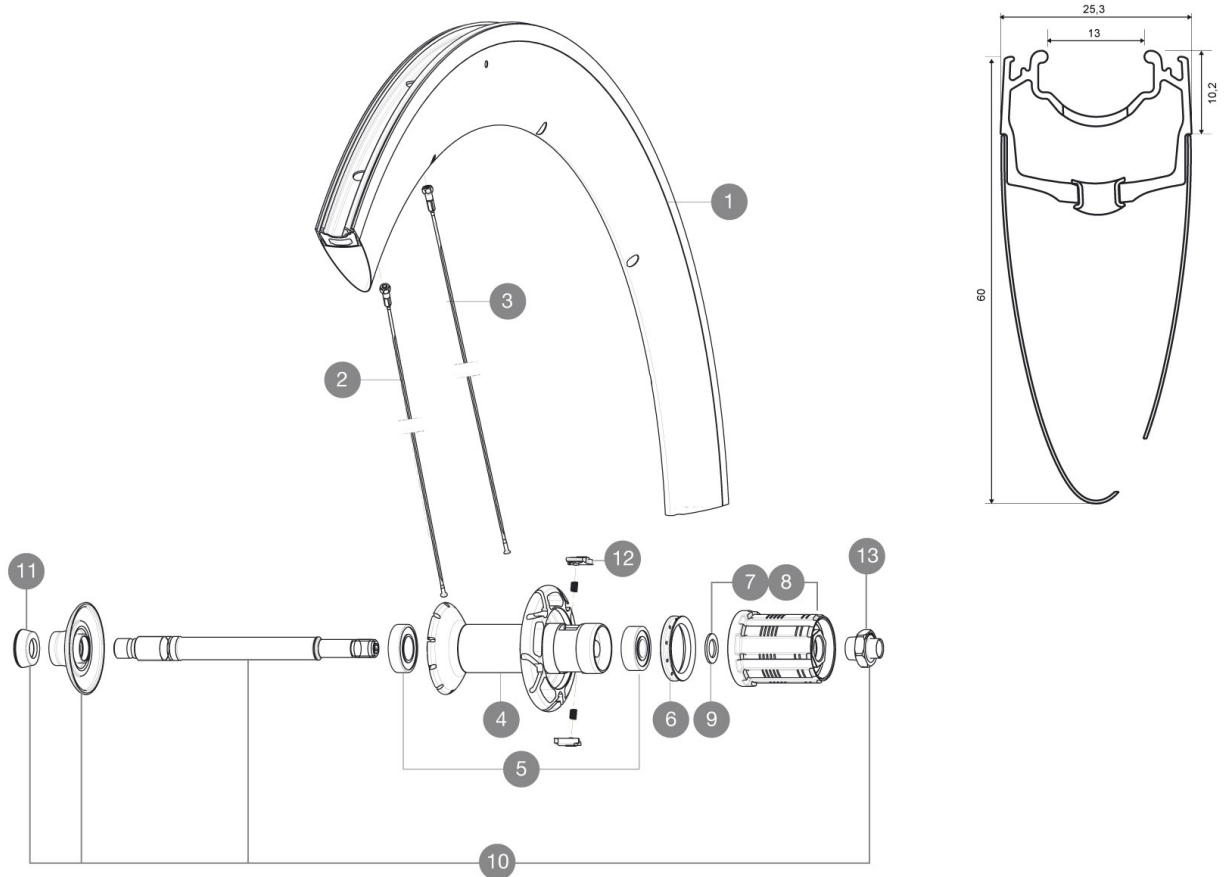


ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.
Dimension de pneus recommandés : 23 mm
Pression max. : 23 mm 8.7 bars / 130 PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R57101	CXRUlti60C16Rr
--------	----------------

**JANTES**

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2403813	REAR RIM CXR60C MY16
---	----------	----------------------

RAYONS

2	32976801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm
3	32976701	10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CXR 60 C 287mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
10	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

Blocages rapides BR601	
Fond de jante	
Blocages rapides BR601	
Patins de frein Exalith spécifiques CXR	
Prolongateur de valve	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Patins de frein Exalith spécifiques CXR	
Guide utilisateur	
Prolongateur de valve	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

JANTES

- **Matériau** : Mxal et carbone 12K
- **Hauteur** : 60 mm, **Largeur** 27Å mm avec rainures CX01
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : Exalith 2
- **Matériau** : Mxal et carbone 12K
- **Réduction du poids** : ISM
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5Å mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Dimension ETRTO** : 622Å xÅ 13C
- **Dimension de pneus recommandés** : 23Å mm
- **Hauteur** : 60 mm, **Largeur** 27Å mm avec rainures CX01
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : Exalith 2
- **Réduction du poids** : ISM
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5Å mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Dimension ETRTO** : 622Å xÅ 13C

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Corps avant et arrière** : corps en carbone et flasques en aluminium
- Roulements : cartouche à lances glissables
- **Roue-libre** : acier FTS-L
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche à lances glissables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 1005