# MAVIC Crossride 26

CATÃGORIE ASTMÂ 3Â : tout-terrain avec des sauts de moins de 61Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es : 35 mm Ã  69 mm

## RÃ©fÃ©rences roues

| | |
|---|---|
| R52501 | Xride16Rr26 |

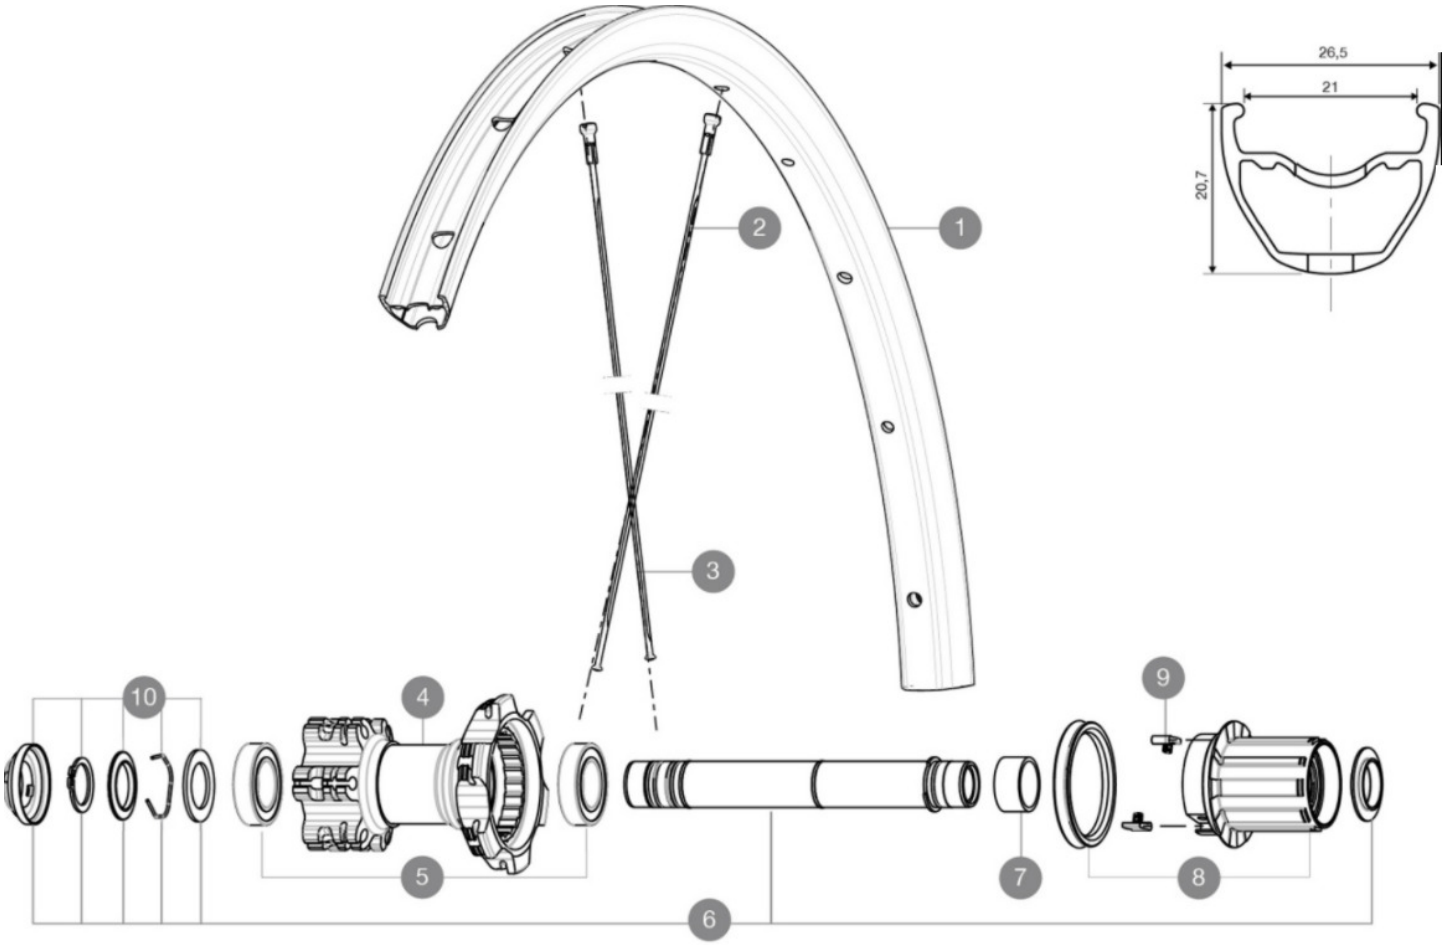


## JANTES

**Ã TROU DE VALVE EN MM :** 8,5 avec réducteur éjectable

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V2314715 | RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 26 |

## RAYONS

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V2382801 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE |
| 3 | 99687501 | 12 RAYONS CROSSRIDE DISC 09 263mm |

## MOYEUX

| | | |
|---|---|---|
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 5 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 6 | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm |
| 7 | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS |
| 8 | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
| 9 | 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4 |
| 10 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE |

# MAVIC Crossride 26

## LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| Blocages rapides BR101 | |
| Fond de jante | |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant | |
| Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re | |
| Blocages rapides BR101 | |
| Blocages rapides BR101 | |
| Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã  lÂ¿arriÃ¨re | |
| RÃ©ducteur de valve | |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant | |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant | |
| Guide utilisateur | |
| Adaptateurs arriÃ¨re 12x142Â mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1 | |
| Adaptateurs arriÃ¨re 12x142Â mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1 | |
| RÃ©ducteur de valve | |
| RÃ©ducteur de valve | |
| Fond de jante | |
| Fond de jante | |
| Guide utilisateur | |

## COMPATIBILITE

| | |
|---|---|
| Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel | |
| Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus | |
| Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) | |
| Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) | |

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã  jour le: 2022-03-01