


ASTM CATEGORY 4 : offroad with jumps less than 122cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

R78901	XmXLPro27.5RrXD WTS	R59701	XmaxXLPro27.5RrWTS
--------	---------------------	--------	--------------------

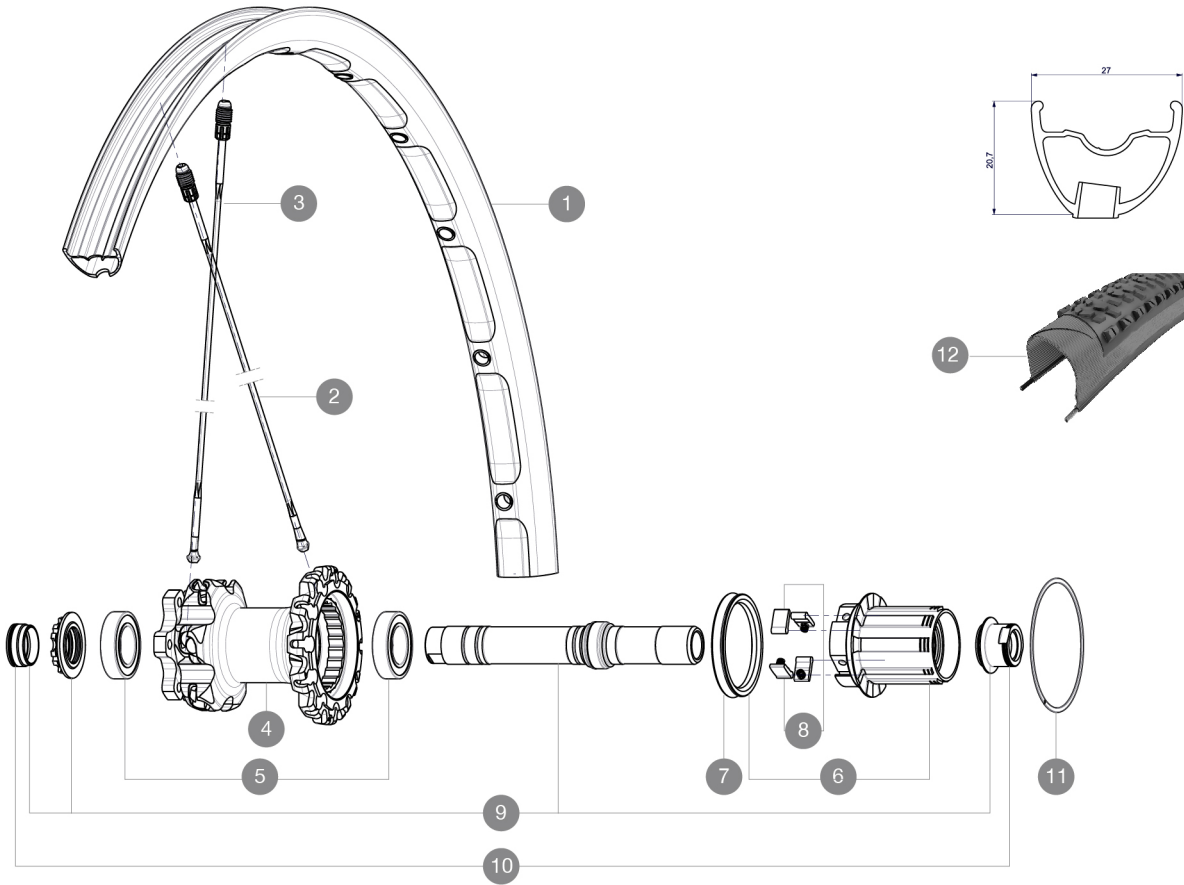

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2311113	JANTE ARRIERE CROSSMAX XL 2015 27,5"
---	----------	--------------------------------------

RAYONS

2	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
3	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

Blocage rapide arrière BX601	
1 bouteille de liquide préventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-03-01